

ZERO

K'sプロ 2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		FAX :		
ふりがな	性別	年齢	直送先	
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降）販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降）販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)

既製サイズ() 寸
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
☐ きつめ ☐ 普通 ☐ ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

☐ K:HYBRIDフロントタイプ (K's)
YKKアクアシール Wファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)

3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5CC4CRD/OL	☐ 5.0CC4CRD/OL	☐ 6.5CC4CRD/OL

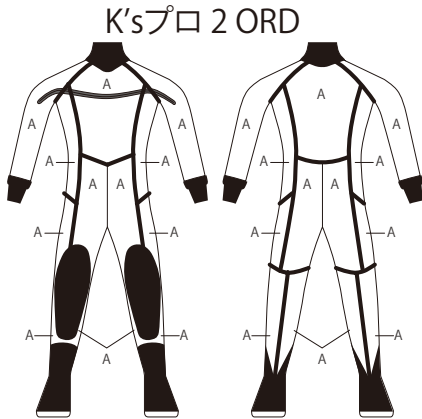

バルブ(○を付けてください)

給気	胸中央	Z社
	右腕	D社(オプション)
	右脇腹	
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。

生地カラー(ご記入ください)

A	4CRD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色、ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-A2	
	MU-Q1	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペン・SD-A1を取り付けいたします。

備考欄

オプション
(○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)

☐ フード

型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3

生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm

生地: ☐ J-SN(ブラック) ☐ ST/ST (12色選択)

カラー:

エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル

☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1.5JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1.5JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強: 1.5JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 ウエスト丈	.	
5 股下	.	
6 股上	.	
7 新背丈	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 フクラハギ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 ゆき丈	.	
23 袖丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上大腕囲	.	
26 大腕囲	.	
27 肘囲	.	
28 肘下囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 A点〜尻最大部	.	
34 脇下〜手首	.	
35 脇下〜肘	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=⑦新背丈+⑤股下
⑦新背丈=④ウエスト丈+⑥股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様

・ネック:3BRC SNBK	・リスト:5BRC SNBK	・膝パット:メッシュゴム	ブーツ:PRO用SJブーツ
----------------	----------------	--------------	---------------

ZERO 使用欄

通信欄	ファスナーサイズ: cm	受付日	出荷予定日	出荷日
	ファスナーナンバー:	注文番号	製造番号	受付担当