

ZERO

流水プロ 4

ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴


ファスナータイプ	
☒	RA:ICEバックタイプ（流水） YKKアクアシールファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5mm RD/OL	☐ 5.0mm RD/OL	☐ 6.5mm RD/OL

バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	☐	Z社
	右腕		D社(オプション)
	右脇腹		
排気	左腕	☐	Z社
			D社(オプション)

生地カラー(ご記入ください)	
A	RD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー:5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

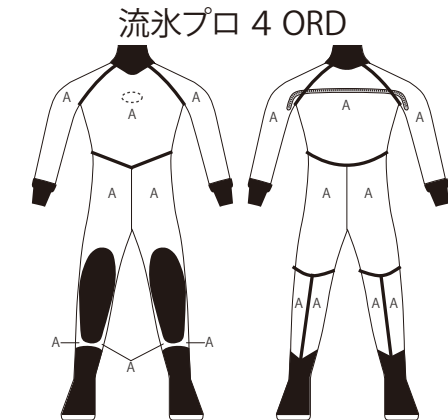

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

備考欄	

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型: ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚: ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地: ☐ J-ZH (ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー:	
エアダクト: ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付: 1JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置: ()
☐	ブーツ部: DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

		単位: cm	
	採寸箇所	サイズ	±
1	身長	.	
2	体重	.	
3	総丈	.	
4	胴丈	.	
5	股上	.	
6	ウエスト丈	.	
7	股下	.	
8	首囲	.	
9	上胸囲	.	
10	胸囲	.	
11	腹囲	.	
12	下腹囲	.	
13	尻囲	.	
14	太腿最大囲	.	
15	太腿中間囲	.	
16	ひざ上囲	.	
17	ひざ下囲	.	
18	ふくらはぎ囲	.	
19	足首囲	.	
20	スネ長	.	
21	肩幅	.	
22	袖丈	.	
23	ゆき丈	.	
24	腕付根囲	.	
25	上腕付根囲	.	
26	上腕最大囲	.	
27	肘囲	.	
28	前腕最大囲	.	
29	手首囲	.	
30	頭囲	.	
31	足長	.	
32	内果高	.	
33	頸椎点〜尻最大部	.	
34	脇下点〜手首点	.	
35	脇下点〜肘関節点	.	
a	アンダーバスト	.	
b	乳下り	.	
c	乳頭間	.	
ブーツサイズ		寸	

*採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈=④胴丈+⑦股下
④新背丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
②桁丈=②肩幅÷2+②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様			
・ネック:H3 J-ZH	・リスト:H5 OS-ZH	・膝パット:メッシュゴム	ブーツ:PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ: _____ cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー: _____	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはできません。

2025