



0式プロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :		キャンセルポリシー		
ふりがな	性別	年齢	裁断後 (ご注文から3日目以降) ……販売価格の60%	
お客様名		完成品検査 (ご注文から5日目以降) ……販売価格の100%		

サイズ(○を付けてください)サイズを記入して下さい)
既製サイズ(寸)
既製・無理ならオーダー
フルオーダー
<input type="checkbox"/> きつめ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> ゆるめ


体型特徴

ファスナータイプ

Z:ZEROタイプ (0式)

生地・生地厚 (○を付けてください)

2.0mm	3.5mm	5.0mm	6.5mm
2.0mm RD/OL	3.5mm RD/OL	5.0mm RD/OL	6.5mm RD/OL

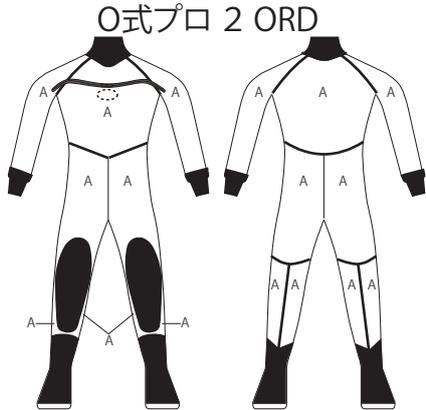

バルブ (○を付けてください)

給気	右腕	Z社
	右脇腹	D社(オプション)
排気	左腕	Z社
		D社(オプション)

生地カラー (ご記入ください)

A	RD/OL
---	-------

貼り合わせRDテープ

※ラジアルカラー:5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
 本体カラーをブラック以外で作製する場合は、K5プロ2と同カットになります。
 ※ラジアルテープ:5色より選択。股〜尻はAブロックと同色。
 フーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)

胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペンを取り付けいたします。

オプション (○を付けてください)必要な箇所をご記入又は○で囲って下さい)

フード

型: S型 F-1J F-1S F-2 F-3

生地厚: 3.0mm 5.0mm

生地: J-ZH (ブラック) ST/ST (6色選択)

カラー:

エアダクト: シングル ダブル O.T.V

サスペンダー取付

肘当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)

尻当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)

脇当て貼付: 1JC/RD仕様

排気バルブ回り補強: 1JC/RD仕様

ひょうたん型膝パット: メッシュゴム仕様

D環付ポケット取付
 生地: (Wジャージ・ラジアル)
 位置: (右腿・左腿・両腿)

小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)

反射テープ取付 位置: ()

フーツ部: DB-27タイプ仕様

フーツ部: ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

単位: cm

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 胴丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 ふくらはぎ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上腕付根囲	.	
26 上腕最大囲	.	
27 肘囲	.	
28 前腕最大囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 頸椎点〜尻最大部	.	
34 脇下点〜手首点	.	
35 脇下点〜肘関節点	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

備考欄

標準仕様

・ネック: H3 J-ZH ・リスト: H5 OS-ZH ・膝パット: メッシュゴム ・ブーツ: PRO用SJブーツ

ブーツサイズ 寸

*採寸値は必ず検算し確認ください。
 ③総丈=④胴丈+⑦股下
 ④胴丈=⑥ウエスト丈+⑤股上
 ②袖丈=②肩幅÷2+②袖丈

ZERO 使用欄

通信欄	受付日	出荷予定日	出荷日
	注文番号	製造番号	受付担当

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	