

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。 海を愛するダイバーができること」

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか？

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ（原材料）になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。

また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。

ZERO'S ECOLOGY ゼロの環境保護への取り組み

1. 廃棄ウェットスーツ・ ドライスーツ	2. 焼却処理	3. 焼却灰リサイクル	4. 再利用	5. 環境保全
				
皆様が愛用されたウェットスーツ・ドライスーツは、ゼロが責任を持って回収しリサイクル処理業者へ出荷します。	出荷された着古したウェットスーツ・ドライスーツは、焼却処分され、焼却後の残さ物（焼却灰）を製鉄原料として製鉄会社へ売却されます。	製鉄原料として売却された焼却灰は製鉄会社の製鉄プロセスを通りセメント原料・土木資材（スラグ）へと生まれ変わります。	皆様が愛用したウェットスーツ・ドライスーツはカタチを変え、土木・建設用資材として有効利用されています。	スラグは、天然砂・碎石の代替品としても利用されます。また最終処分場の不足解消など自然環境の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴


- ◎資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。
- ◎CO2の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。
- ◎中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。

※ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ヌーベルバーグ・インターナショナル株式会社」様のECO活動に賛同し、環境に優しいウェット&ドライスーツを創造します。

ゼロのウェブサイトも更新しています！

www.zero-zero.co.jp

ゼロのウェブサイトではWEB上でカタログが見れるほか、オーダースーツのカラーシミュレーションを行うことができます。サイドメニューの「シミュレーション」を選択してください。



スマホや携帯からもアクセスできます。

株式会社 ゼロ (ZERO Co.,LTD.)

✉ zero@zero-zero.co.jp

本社

〒152-0004
東京都目黒区鷹番1丁目11番5号
TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

西日本営業所

〒654-0055
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目4-6 須磨浦ビル307
TEL(078)732-7070 FAX(078)732-7078

木更津工場・サービスセンター

〒292-0838
千葉県木更津市潮浜2丁目6番13号
TEL(0438)36-8581 FAX(0438)36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は、本体価格（税抜き価格）です。別途消費税を加算してください。
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償保険が付いておりますが、万一無資格のまま、ダイビング中に事故につながった場合、その法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店



ZERO

PROFESSIONAL

DIVING
CATALOGUE 2018

ZERO

ゼロが開発した
信頼と安全を極めた
各種システム



スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い
基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライ
スーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大きく出来上がっています。

選べる3タイプのドライスーツ


01 ハイブリッドフロントタイプ HYBRID FRONT TYPE (K's) : K



0式タイプと流水タイプの利便性を兼ね備えています。
Wファスナーを上胸部に位置付けたので、着脱がひ
どりで簡単に行えます。安全性・機能性・ファッション
性に優れた世界に類をみない第3のドライスーツです。

Wファスナーとは
外側にYKK (#10C) ファスナーを取り付け、内側にTIZIPマ
スターシール防水ファスナーを取り付けています(株)ゼロ
の特許製法。

02 流水タイプ ICE BACK TYPE : RT

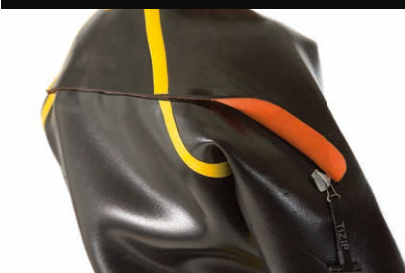

防水ファスナー (TIZIP マスターシール) を背中真横一
文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属
ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力
です。

03 0式タイプ ZERO TYPE (O式) : Z



防水ファスナーは使用していません。開口部をしめ具
で縛って、胸部に収納、1人で着脱が可能です。開
口部内側のスキン素材がOリングの働きをすることで
浸水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内外及び
スーツ上下の微妙な圧力差によって浸水を防ぐ構造
です。37年以上ご愛顧いただいている(株)ゼロの定
番商品です。

※TIZIPマスターシールは現在第5世代のOCEAN10(O10)を使用しています。今後も、ドイツのTITEX Vertiebs-GmbH社と情報共有し、TIZIPマスターシールは進化を続けます。

ZERO

2018

PROFESSIONAL
DIVING CATALOGUE

目次

ゼロのドライスーツだからできること

- ダイビングギアの邪魔にならないよう、給排気バルブの取り付け位置が指定できます。
- 水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システムです。
- 機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリベルのシールを標準としています。

オリジナルZバルブを標準装備

プロドライスーツは、オリジナルZバルブが標準となります。オプションでD社バルブに変更が可能です。



スペシャルマテリアル・インナーウエア素材「アウトラスト」

温度調整

NASAのために開発された素材で生地が“温度調整”をします。
人が快適に思う肌表面温度32°C±1°Cに調整をする機能を持っ
ています。

- 暑いとき: 余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
- 寒いとき: 蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

吸湿拡散

水を点ではなく面で吸収、早く気化させます。速乾性に優れて
いるのでDRYの状態をキープします。

消臭効果機能

汗のにおい・水で濡れ蒸れた匂いを消臭します。

〈アウトラスト製品使用上の注意〉

- 初めて着用した際には、吸熱機能が働き、冷たく感じることがあります。
- 最初に熱を与えることにより蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
- アウトラストは発熱素材ではなく、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。
- 快適温度には個人差があります。



1分1秒でも長く快適に潜水するために ～ラジアル生地を使い続けて40年! 4回コートへのこだわり～

ラジアル生地は、速乾性に優れた素材です。ダイビング終了後ジャージ素材のスーツよりも早く乾き、気化熱による体
温損失を軽減。また強度にも優れています。強度を高めるにはコート回数を多くする必要がありますが、回数が増えれ
ば伸縮性が損われます。ゼロは、ドライスーツに必要な強度・速乾性と柔軟性・伸縮性とのバランスを長年追求。ラジ
アル4回コートは、速乾性・強度について一定以上の性能を持ちながら、長時間着用しても疲労感が少ない伸縮性を
実現しました。同時に疲労感の軽減にはスーツのサイズ感が大きく影響することにも注目。40年間に培われたノウハウ
の積み重ねによって、長く快適に潜水できるスーツを産み出しました。

目次

- 003 ドライスーツ
- 007 ドライスーツオプション
- 008 リベア
- 009 インナーウエア
- 012 フード
- 013 グローブ
- 015 ウェイト
- 016 ウェットスーツ
- 019 ウェットスーツオプション
- 020 レギュレーター
- 021 タンク
- 021 BC
- 021 ゲージ
- 022 フルフェイスマスク
- 025 ヘルメット
- 025 マスク
- 026 フィン
- 026 アクセサリー
- 026 バッグ
- 026 ナイフ
- 027 水中ライト
- 029 コマーシャルダイバー
- 031 コンプレッサー
- 033 エマージェンシーシステム
- 034 水中溶接(切断)器具
- 035 フーカーホース
- 036 水中会話装置
- 038 水中マイク
- 038 ケーブル
- 039 水中有線カメラシステム
- 039 水中超音波厚さ計
- 040 ナイトロック
- 041 エマージェンシーグッズ
- 042 救命胴衣
- 042 ヘルメット
- 043 水中警報装置
- 043 水中音響装置
- 045 スーツ素材
- 045 カラーバリエーション
- 046 サイズチャート
- 046 採寸方法について
- 047 ロゴマーク
- 048 潜水士専用ダイブコンピューター

K'sプロ 2 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

ゼロが世界中に特許取得している最新型のプロドライスーツ

世界中のプロダイバーが注目する、ゼロだけのオリジナルハイブリッドドライスーツです。ラジアル生地を開発し、「0式プロ」と、「流水プロ」の融合で、出来上がった保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、プロダイバーのためのアイテムです!

既製サイズ価格

生地厚	HYBRID FRONT TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 ORD-34 本体価格 ¥268,000
	K'sプロ 2 ORD-54 本体価格 ¥278,000
5.0mm	K'sプロ 2 ORD-64 本体価格 ¥283,000

Wファスナーとは
外側にYKK (#10C) ファスナーを取り付け、内側にTIZIP マスターシール防水ファスナーを取り付けています。(株)ゼロの特許製法です。

フルオーダー価格

本体価格 ¥25,000
イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)



K'sプロ 2 ORD-34
Aブロック: RDブラック ■
RDテープ: RDオレンジ ■



0式プロ 2 ORD-34
Aブロック: RDブラック ■
RDテープ: RDブラック ■

0式プロ 2 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

世界唯一、ゼロが特許取得した定番プロドライスーツ!

「0式」の愛称で、日本のプロダイバーに絶大の人気を誇り、37年以上、不変のプロダイバーご用達のドライスーツです!

既製サイズ価格

生地厚	ZERO TYPE
3.5mm	0式プロ 2 ORD-34 本体価格 ¥238,000
	0式プロ 2 ORD-54 本体価格 ¥248,000
5.0mm	0式プロ 2 ORD-64 本体価格 ¥253,000

フルオーダー価格

本体価格 ¥25,000
イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)




ハイブリッドフロントタイプ着衣方法



- 1 ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。
- 2 サスペンダーがついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 3 腕を通します。もう片方の腕を肘から先にスーツの中にスッポリ入れたら腕を伸ばして袖を通します。
- 4 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。
- 5 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっているかをよく確認します。
- 6 防水ファスナーを閉めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、最後まできっちり閉めてください(締めが悪い場合は、専用ワックスを塗布してください)。
- 7 肩ファスナーを閉めます。閉める前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納します。右肩ファスナーを閉め、左肩ファスナーを閉めます。その都度、ひもを格納してください。

ゼロ式タイプ着衣方法

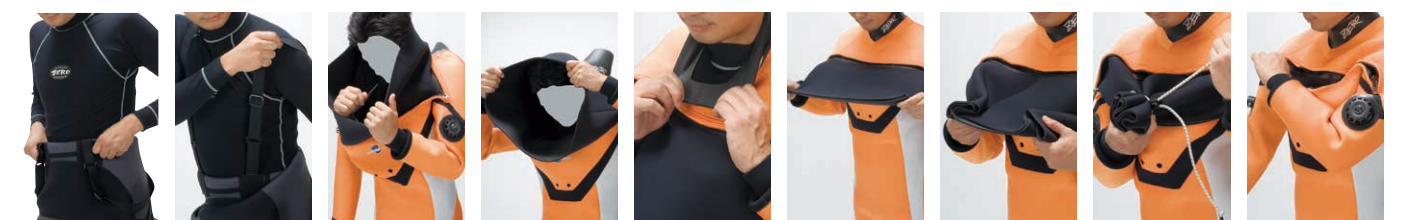

- 1 ドライスーツを胸まで下から少しずつ引き上げます。
- 2 サスペンダーがついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 3 腕を通します。右肘または左肘から先に開口部の中に入れ、袋の中に腕がスッポリ入ったら腕を伸ばして袖に通します。
- 4 開口部の上部分を両手でつかみ、ネックシールを頭からかぶりします。
- 5 ネックシールを内側に5~6cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっているかを、よく確認します。
- 6 開口部の両端を持ち、切り口を揃えます。
- 7 端から蛇腹状にたぐって束ねます。蛇腹の数は4~5回程度にしてください。
- 8 折り重ねた開口部をしめ具で締めます。ひもは交互に引っ張ってください。最後に両方を引っ張り確実に締めます。
- 9 しめ具で締めた開口部を胸に収納後、ファスナーを閉めます。閉める側の手を横に水平に伸ばすとスムーズに閉めることができます。

流水プロ 4 ORD

RD/OL 裏地：アウトラスト

背中防水ファスナーは、ドイツの「TIZIP Master Seal」採用

TIZIP Master Seal防水ファスナーの利点は、エレメント部が金属でないこと。樹脂製なので、錆びることなく柔軟性に優れています。軽く真水洗いを行い、スライダーエンド部に専用ワックスをコマメに塗布するだけで、金属タイプの防水ファスナーに匹敵する防水性能を保ちます。

既製サイズ価格

生地厚	ICE BACK TYPE
3.5mm	流水プロ4 ORD-34 本体価格 ¥270,000
	流水プロ4 ORD-54 本体価格 ¥280,000
6.5mm	流水プロ4 ORD-64 本体価格 ¥285,000

シングルファスナーへ変更
TIZIP マスターシールを背中真横一文字にシングル仕様で貼り付けたタイプです。金属ファスナーでは感じることのできない動きやすさが魅力です。

フルオーダー価格
本体価格 ¥25,000

イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

流水プロ 4 ORD-34
Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDイエロー ■



CDX

WJ CDX/OL 裏地：アウトラスト

鹿の子生地の丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです。弊社が誇る4タイプの型を選択できます。

既製サイズ価格

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE	ZERO TYPE	流水プロ2 CDX (BDM (#12) 防水ファスナー仕様)
3.5mm	K'sプロ 2 CDX-35 本体価格 ¥251,000	流水プロ 4 CDX-35 本体価格 ¥253,000	0式プロ 2 CDX-35 本体価格 ¥221,000	流水プロ 2 CDX-35 本体価格 ¥268,000
	K'sプロ 2 CDX-50 本体価格 ¥256,000	流水プロ 4 CDX-50 本体価格 ¥258,000	0式プロ 2 CDX-50 本体価格 ¥226,000	流水プロ 2 CDX-50 本体価格 ¥273,000
6.5mm	K'sプロ 2 CDX-65 本体価格 ¥261,000	流水プロ 4 CDX-65 本体価格 ¥263,000	0式プロ 2 CDX-65 本体価格 ¥231,000	流水プロ 2 CDX-65 本体価格 ¥278,000

フルオーダー価格
本体価格 ¥25,000

イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

K'sプロ2 CDX-35

Aブロック：CDXブラック ■
Bブロック：CDXオレンジ ■



Aブロック：CDXオレンジ ■
Bブロック：CDXブラック ■

既製サイズ (サイズ表) ▶ 46ページ、オプション ▶ 7、8ページ、付属品 ▶ 7ページ、ロゴマーク ▶ 47ページ、カラーバリエーション ▶ 45ページ

流水プロ 2 ORD

RD/OL 裏地：アウトラスト

40年間不変の金属ファスナータイプ。プロダイバーのためのドライスーツ!

世界のプロダイバーが愛用するBDM (#12) 防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

既製サイズ価格

生地厚	ICE BACK TYPE
3.5mm	流水プロ2 ORD-34 本体価格 ¥285,000
	流水プロ2 ORD-54 本体価格 ¥295,000
6.5mm	流水プロ2 ORD-64 本体価格 ¥300,000



Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDブルー ■



Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDブラック ■



Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDオレンジ ■




Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDレッド ■

フルオーダー価格
本体価格 ¥25,000

イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

アイスバックタイプ着衣方法

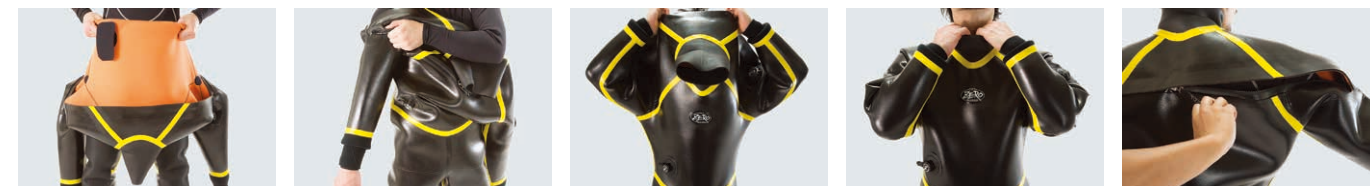

- 1 ドライスーツを下から少しずつ引き上げます。サスペンダーがついている場合は、サスペンダーを肩にかけます。
- 2 腕を片方ずつ袖に通します。
- 3 防水ファスナー開口部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールに通します。
- 4 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。
- 5 防水ファスナーを閉めます。バディー又は陸上(海上)待機者に依頼し閉めてください。その際衣服・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えてください。

既製サイズ (サイズ表) ▶ 46ページ、オプション ▶ 7、8ページ、付属品 ▶ 7ページ、ロゴマーク ▶ 47ページ、カラーバリエーション ▶ 45ページ

HL-100

RD/OL 裏地：アウトラスト

明治時代から続くヘルメット潜水のラジアル潜水服

既製サイズ価格

生地厚	ヘルメット型潜水服
3.5mm	HL-100 本体価格 ¥280,000

付属品 ▶ リストバンド (プロ用)

フルオーダー価格
本体価格 ¥25,000

イージーオーダー価格 (1カ所)
本体価格 ¥6,000

HL-100 ヘルメット潜水服 (出来上がり寸法)

単位：cm

	身長	体重	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも 囲	フクラ ハギ囲	指丈	足サイズ
S-A	155-165	55-65	66	145	110	110	67	42	76	M 24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M 24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M 24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M 24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M 24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L 26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L 26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L 26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L 26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L 26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL 28.5-30

※既製サイズをお選びでも「手首囲」、「足サイズ」はお客様のサイズで作製いたします。
※水返し部 (共通)：丈 (44cm)、囲 (127cm)
※補強部当りのカラー指定はできません



Aブロック：RDイエロー ■
RDテープ：RDブラック ■



Aブロック：RDブルー ■
RDテープ：RDブラック ■



Aブロック：RDオレンジ ■
RDテープ：RDブラック ■

※胸・膝当り部分はブラックのみ

HL-100

Aブロック：RDブラック ■
RDテープ：RDブラック ■



オプション ▶ 7、8ページ、ロゴマーク ▶ 47ページ、カラーバリエーション ▶ 45ページ

DRY SUIT OPTIONS

ドライスーツ
オプション



肘当て (両肘 / 1対) (補強)
■1.5mm JC / RD
本体価格 ¥7,600
■メッシュゴムスキン
本体価格 ¥7,600



脇当て (両脇 / 1対) (補強)
■1.5mm JC / RD
本体価格 ¥8,600



尻当て (1カ所) (補強)
■1.5mm JC / RD
本体価格 ¥8,600
■メッシュゴムスキン
本体価格 ¥8,600



排気バルブ回り (1カ所) (補強)
■1.5mm JC / RD
本体価格 ¥3,600



D環付ポケット (1カ所)
■RD タイプ
本体価格 ¥14,000
■WJ タイプ
本体価格 ¥11,000
※サイズ: タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm
※小物入れとしてとても役に立ちます。
※取り付け位置をお知らせください。



小用ファスナー (1カ所)
■YKK (#8) 防水ファスナー
本体価格 ¥34,000
■BDM (#12) 防水ファスナー
本体価格 ¥47,000
■TIZIP シングル防水ファスナー
本体価格 ¥34,000



サスペンダー
■30mm巾ゴムベルト
本体価格 ¥6,400
※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ落ちを防ぎます。



給・排気バルブ (DIVEWAYS 社)
■右上 / 給気バルブ (クリップ式)
本体価格 ¥13,000
■左下 / 排気バルブ (オート式)
本体価格 ¥13,000
※標準バルブからDIVEWAYS 社バルブへ変更する場合の価格となります



ひょうたん型ロング膝パット (1対)
■メッシュゴムスキン
本体価格 ¥2,600
標準パットより膝が曲げやすいタイプです。



再帰性反射テープ (1カ所)
サイズ: 48×115mm 以内
■縫付
本体価格 ¥2,000
■貼付+縫付
本体価格 ¥4,000
※取り付け位置をお知らせください。



再帰性反射テープ
転写タイプ (取付)
■ZERO ロゴ入り (楕円)
サイズ: 天地70mm x 左右114mm
本体価格 ¥1,000
■ZERO ロゴ入り (四角)
サイズ: 天地42mm x 左右100mm
本体価格 ¥1,000



転写マーク/シルク印刷
別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせ下さい。
■文字サイズ (幅×高さ)
●文字サイズ (幅×高さ)
●文字間 (文字と文字の間)
●色 ●書式 ●取り付け位置

プロドライスーツブーツが選べます



ショートジョイントブーツ (標準)
■サイズ:
【M】24.5~26cm
【L】26.5~28cm
【XL】28.5~30cm
【XXL】30.5~32cm



DB-27 タイプ仕様 (長靴タイプ)
表地にNRゴム、中間にネオプレンスポンジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した重作業長靴タイプ。
■サイズ: 26cm, 28cm
※注文時価格upなし
※在庫終了次第、販売終了となります



ソックスタイプ仕様
石均しなどの重作業時に、ブーツ上から長靴などを履きたい場合に、ソックスタイプ仕様になります。※注文時価格upなし
■サイズ:
【M】25~26cm 【XL】28.5~30cm
【L】26.5~28cm 【XXL】30.5~32cm

プロドライスーツ付属品
共通 (HL-100を除く)
■ネックバンド (プロタイプ)
■リストバンド (プロタイプ)
■給気ホース (80cm)
その他
■TIZIP 用ワックス (HYBRID フロントタイプ (K's)) (ICE バックタイプ (流水) TIZIP 仕様)
■しめ具 (ZERO タイプ (0式))
■ジップワックス1本 (ICE バックタイプ (流水) BDM 仕様)
*HL-100の付属品はリストバンド (プロタイプ)

DRY SUIT OPTIONS

ドライスーツオプション
リヘア



アンタレスグローブリングセット (SITECH 社)1セット (1着分)
本体価格 ¥43,000 (取付料込)
簡単にラテックスグローブを装着できます。



クイックオーバーリングセット (SITECH 社)1セット (1着分)
本体価格 ¥34,000 (取付料込)
簡単にシリコンリストシールが交換できます。



シリコンリストシール (SITECH 社)1個
■15cm~17cm
本体価格 ¥3,800
■17cm~19cm
本体価格 ¥3,800



ラテックスグローブ (5本指) (SITECH 社)
本体価格 ¥9,800
■サイズ: 10号
■カラー: ブラック

SASARAN



SASARAN-PRO (プロドライスーツ用ブーツ中敷き)
本体価格 ¥4,000
■サイズ: M、L、XL、XXL
■厚み: 3.3mm
※踏み抜き防止インソール



SASARAN- マリンブーツ (マリンブーツ用中敷き)
本体価格 ¥4,000
■サイズ: 25、26、27、28cm
■厚み: 3.3mm
※踏み抜き防止インソール



SASARAN- マリнтаビ (マリнтаビ用中敷き)
本体価格 ¥4,000
■サイズ: 25、26、27、28cm
■厚み: 3.3mm
※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度 (1100ニュートン) 以上の強度があります。(JIS T8101 : 2006に準拠)

REPAIR



リストバンド (プロタイプ)1対
本体価格 ¥1,600
■サイズ▶ 46ページ
■巾: 50mm
■生地: 両面スキン



ネックバンド (プロタイプ)
本体価格 ¥1,300
■サイズ▶ 46ページ
■巾: 50mm
■生地: 両面スキン




バイオネックバンド
本体価格 オープンブライズ
■【M】28cm~35cm
■巾: 50mm
■巾: 80mm
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



バイオリストバンド
本体価格 オープンブライズ
■サイズ: フリー
■巾: 75mm
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂




パウダー
■小150g 本体価格 ¥600
■大240g 本体価格 ¥800
※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
※スーツのスキン面保護剤



しめ具
本体価格 ¥2,300
※ZERO TYPE (0式) 用



TIZIP 防水ファスナー用ワックス
本体価格 ¥900
■8g
※TIZIP 防水ファスナーエンド部専用の潤滑剤



ジップワックス (2本セット)
本体価格 ¥600
■サイズ: 15φmm×60H
※防水ファスナー金属部用の潤滑剤



給気ホース
本体価格 ¥6,000
■長さ: 80cm
■ホース部: ラバー仕様



チューブボンド
■小20g 本体価格 ¥350
■大50g 本体価格 ¥700



シューグー
本体価格 ¥1,800
■100g
※靴底の摩擦補修剤




セメダインスーパー X No.8008ブラック
本体価格 ¥2,200
■170g
※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤




アクアシール
■小21.3g 本体価格 ¥2,200
■大226.8g 本体価格 ¥7,500
※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤



シリコングリス
本体価格 ¥1,500
■15g
※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤



1.5RD ラジアルテープ (1.8m×3本)
本体価格 ¥4,500
■カラー: ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド
■巾: 20mm
1.5S スキンテープ (1.8m×3本)
本体価格 ¥1,800
■カラー: ブラック
■巾: 20mm



1.5J ジャージテープ (1.8m×3本)
本体価格 ¥2,300
■カラー: ブラック
■巾: 20mm
メルコテープ (1.8m×3本)
本体価格 ¥1,500
■カラー: ブラック
■巾: 15mm
※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ

INNER WEAR

インナーウェア

IW-2200

ワンピース (お尻ファスナー付)

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウェア。
天然ダウンに匹敵する暖かさ、フワフワ感と、軽量コンパクトさ。
濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世界最高級品のインナーウェアです!

適合水温 (推奨): 25°C ~ 15°C

本体価格 **オープンブライス**
 ■サイズ: XXS, XS, S, M, L, XL
 ■カラー: ブラック



前身頃・背中補強

胸上部・背中上部・両肩部に通気性のある補強生地を付与。
より頑丈になり、ファスナーの噛みも防止します。
背中上部に弊社ロゴ「ZERO」をシルバー糸にて取付。

膝部補強

膝当取付: 補強生地を膝部にも取り付け。
より丈夫な膝になりました。



ポケット

ポケットの位置を真横から、斜め前に変更し、両手を入れやすくしウエスト後ろにゴムを入れてウエスト部を絞りました。

上下開閉ファスナー

前部の上下開閉スライダーを+5cm長くしさらに、小用がやり易くなりました。

お尻ファスナー

お尻部のU字のファスナーも左右+10cm長くし、トイレも、より使いやすくなりました。さらに、裏当生地を取付ました。



袖口ロール

手首のリングも、着脱時に役立ちます。

足首部ゴムバンド30mm

足首のゴムリングを幅広く、強いゴムバンドに変更しました。

軽量&コンパクト

Paratexの持ち運び袋も標準装備されています。

サイズ表

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145-155	38-47	90	72	96	48	64	62
XS	155-160	45-55	94	74	98	51	67	63
S	160-168	50-63	106	84	108	54	71	65
M	165-175	55-70	114	88	116	57	75	68
L	170-182	65-80	124	94	126	60	80	72
XL	175-188	80-95	134	100	132	63	85	77

※身長・体重は目安です。
 ※その他のサイズは出来上がり寸法です (誤差±2 ~ 4cmあります)。



IW-4000

ウォームソックス

IW-3200相当の中綿を使用したソックスです。

本体価格 **オープンブライス**

■サイズ:
 [XS] 22.0~24.0cm
 [S] 24.0~25.5cm
 [M] 25.5~27.0cm
 [L] 26.5~28.0cm
 [XL] 28.0~29.5cm
 ■カラー: ブラック



専用の袋に入ればコンパクトに持ち運べます。
復元力も抜群です。

インナーウェア

IW-3200

ワンピース (お尻ファスナー付)

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。
WeeZle社の「Extreme」クラスです。

適合水温 (推奨): 15°C ~ 5°C

本体価格 **オープンブライス**
 ■サイズ: XXS, XS, S, M, L, XL
 ■カラー: ブラック



IW-6200

ワンピース (お尻ファスナー付)

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。
WeeZle社の「Extreme Plus (+)」クラスです。

適合水温 (推奨): 5°C ~ -2°C

本体価格 **オープンブライス**
 ■サイズ: XXS, XS, S, M, L, XL
 ■カラー: ブラック



インナーウェア IWシリーズ 推奨水温



INNER WEAR

インナーウェア

「暑い」「寒い」を「ちょうどいい」にするインナー

気温でインナーを選ぶと、水中ですぐに冷えてしまいます。水温でインナーを選ぶと、陸上でセッティング・器材装着・ボート、水面移動中に汗をかき、その汗が水中で体を冷やしてしまいます。アウトラストインナーは、使用している生地が、温度調整を行い、さらに吸湿拡散機能を持っているので、汗を速乾させ快適な状態を保ちます。

Outlastの特長

理想の温度帯を守る、最先端テクノロジー

アウトラストの機能の秘密は、ミクロのPCM (PHASE CHANGE MATERIAL) を使用したアウトラスト社の特許技術が体の熱さを感じて、余分な熱をぐんぐん吸収・蓄熱します。逆に寒さを感じると蓄えていた熱を放出します

マイクログラフェルが熱を吸収・放出

寒いとき、暖かい | 暑いとき、涼しい

サーモ実験

アウトラストを使用したアンダーウェアと一般素材を使用したものとの比較

寒い時 気温10℃ / 湿度27% | 暑い時 気温35℃ / 湿度51%

アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が高くなっています。

アウトラストを使用したアンダーウェアの方が一般素材を使用したものより体の表面温度が低くなっています。

吸湿拡散機能について

アウトラストは、吸湿拡散機能を持つ生地を使用しているため、速乾性に優れています。

0L生地 | 一般的な生地

水滴を落とした瞬間生地が水分を吸収します。 | 水滴を落とした時生地の上にとどまる。

5分後 | 5分後

水分が素早く拡散・乾燥されます。 | 時間が経過しても乾燥し始めない。

IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、肌触りが良い。

本体価格 ¥4,000

■サイズ: [S] 22.5~24.0cm [M] 24.5~26.0cm [L] 26.5~28.0cm

■カラー: ブラック

■素材: ポリエステルフリース100%

※保温性、速乾性、浸透性抜群

OL-1102

ロングタッパー

本体価格 ¥15,200

■サイズ: MENS & LADIES / XS, S, M, L, XL

■カラー: ブラック

FRONT | BACK

OL-1202

ロングパンツ

本体価格 ¥14,800

■サイズ: MENS & LADIES / XS, S, M, L, XL

■カラー: ブラック

FRONT | BACK

サイズ表 アウトラストインナー: OL-1102/1202 単位: cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	大腿囲	膝囲	股下
MENS	XS	152-158	40-56	74-85	55-68	78-90	43-53	27-33
	S	157-164	48-64	78-91	61-75	82-94	45-56	29-35
LADIES	M	163-171	55-72	83-98	68-82	86-99	48-60	31-38
	L	169-178	63-82	89-107	75-89	90-104	52-65	33-42
共通	XL	176-186	71-92	96-116	82-96	94-110	56-69	36-45

OL-603 NEW

ソックス

本体価格 ¥9,800

■サイズ: [S] 22.5~24cm [M] 24.5~26cm [L] 26.5~28cm

■カラー: ブラック

足の冷えを緩和し、抗菌防臭効果の生地使用により、嫌な臭いも緩和されます。

HT-120

ホットインナーソール

本体価格 ¥1,800

■サイズ: M, L, XL, XXL

■素材: アウトラスト (OL)

※ブーツに敷くだけで足が冷えない

つま先かかとにはネオプレン素材を使用。保温性を高めています。

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100% 素材のワンピースです。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピースのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低温水域では必須アイテムです。

■[XS~XL] 本体価格 ¥29,000

■[3L] 本体価格 ¥33,000

■カラー: ブラック

サイズ表 単位: cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腰囲	尻囲	股下
XS	145-155	40-48	72-80	70-80	73-81	63-67
S	150-160	42-53	78-86	76-84	79-87	65-68
M	160-170	50-65	85-93	82-90	83-91	67-70
L	170-180	60-75	94-102	89-97	87-95	71-74
XL	175-185	70-85	102-110	94-102	96-104	75-79
3L	180-190	80-100	111-120	102-110	104-112	75-79

※身長、体重は目安です。※胸囲、股下は出来上がり寸法です。

HOOD

フード

スタンダード型 (S型)

フードの基本形

■3J-SN 本体価格 ¥6,200

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN 本体価格 ¥6,300

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-PS/PS 本体価格 ¥7,600

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

■5WJ-PS/PS 本体価格 ¥7,800

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

フルフェイス1J型 (F-1J型)

フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット!

■3J-SN 本体価格 ¥7,900

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN 本体価格 ¥8,000

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,200

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

■5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,400

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

フルフェイス1S型 (F-1S型)

フェイス部は、表スムーススキン/裏スライスキングで、フィット

■3J-SN 本体価格 ¥7,900

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN 本体価格 ¥8,000

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,200

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

■5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,400

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

フルフェイス2型 (F-2型)

寒冷地仕様で、冷たさ知らず

■3J-SN 本体価格 ¥8,400

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN 本体価格 ¥8,500

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,600

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

■5WJ-PS/PS 本体価格 ¥9,800

※クラウン部 (ブルー生地部) カラーはカラーチャート (12色) の中からお選びください。

シングルエアダクト (左)

本体価格 ¥1,000

ダブルエアダクト (右)

本体価格 ¥1,800

※フード内のエアースムースに排出
※エア排出時に水が入らない逆止弁構造

HOOD COLOR CHART

■スーパーネッスルジャージ (J-SN) ブラック指定

■ピーエスジャージ/ピーエスジャージ (PS/PS) 12色より選択

PS ブラック	PS ネイビー	PS ダークグレー	PS ホワイト	PS ロイヤル	PS オリーブ
PS レッド	PS ハイオレット	PSKK クリーン	PSKK オレンジ	PSKK イエロー	PSKK ピンク

塗る... | 貼る... | 縫う...

フードはご注文を頂いてから...

1つ1つ丁寧に製作をしております。

GLOVE

グローブ



TG

指先を寒さから守る信頼の逸品!
指先ディッピング／掌エンボス加工の使いやすいグローブ。

保温を重視するため、生地は3mmと5mmをご用意。
生地に厚みがあるため、軽く内側に湾曲するように製作、
手に力が入っていない状態の形に近づけることでグローブ装着に、
腕に余計な疲労を蓄積させません。
指先のディッピングは水に濡れても滑りにくいゴムを使用しています。

- TG-351 ■3J/RS (3mm / 5本指) 本体価格 ¥9,200
- TG-551 ■5J/RS (5mm / 5本指) 本体価格 ¥10,200
- TG-531 ■5J/RS (5mm / 3本指) 本体価格 ¥9,700
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ

RS:リベルサーモスキン
スキン面に反射熱効果を発揮するアルミ層と着脱しやすい滑性層をコーティングした生地です。



3本指 (ミトン) タイプは寒冷地に特化した製品で、生地厚5mmのみの取り扱いです。水と接する面が5本指タイプよりも少なく熱が奪われにくいことが保温性の高い1つの要因です

GLOVE

グローブ

FAG

フィットエアグローブ
皮膚感覚に近づける。
伸びに優れた生地を採用し装着時の
ストレスを軽減しました。

- FAG-15
- 1.5MS/AZ (1.5mm / 5本指)
- 本体価格 ¥5,300
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ

AZ:エアースーム
伸びも通常のジャージよりも良く、中空構造
のデッドエアで軽く保温性もある生地です。



伸縮性に優れた素材で着脱のストレスを感じさせません

FTG


フィットサーモグローブ
防水への挑戦!
表の縫製部も完全防水加工し
水の侵入を防ぎます。

- FTG-15
- 1.5J/MSRS (1.5mm / 5本指)
- 本体価格 ¥7,900
- サイズ:XS、S、M、L、XL
- カラー:ブラック
- ※M、L、XLはメンズサイズ
- ※XS、Sはレディースサイズ

MSRS:メッシュスキンリベルサーモ
メッシュスキンにする事で通常の生
地よりも強度を増し、さらにリベル
サーモ加工を行う事で脱着がしやす
い生地です。



完全防水加工。水の浸入を許しません



サイズ表

商品	XS	S	M	L	XL
TG-351	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-551					
TG-531	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FAG-15	15-18	16-19	18-21	19-22	20-23
	13.5-15	13.5-15	15.5-18	16.5-19	17.5-20
FTG-15	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19

上段:手のひらまわり/下段:手首まわり

ゼロは、日本製の生地を使用して、日本で製造するグローブにこだわります。



日本で製造されたスポンジを使用し、生地は貼付加工、保管も管理された生地を使用しています。どんなに時代が変わり、ロボット技術が発達してもグローブの製造加工は職人の手で行われます。この手は、数十年グローブを作り続け匠の技術を守り続けています。

これからも、ゼロは最高の材料と技術で皆様の『手』も守るグローブを製造販売いたします。

WEIGHT

ウェイト



- NNP ウェイトベスト**
- 【XS】4kg 本体価格 ¥42,000
 - 【S】4kg 本体価格 ¥42,000
 - 【M】6kg 本体価格 ¥45,000
 - 【L】8kg 本体価格 ¥50,000
 - 【XL】10kg 本体価格 ¥53,000
 - 【XXL】12kg 本体価格 ¥58,000
 - カラー：ブラック、オレンジ

NNP-WV		XS	S-M	L	XL	XXL
腹囲	最大幅	1100	1200	1260	1280	1560
	最小幅	960	1040	1120	1140	1140



- NPJ ウェイトベスト**
- 【S~L】 本体価格 ¥29,500
 - 【XL】 本体価格 ¥30,000
 - カラー：ブラック、オレンジ
 - ※ウェイトは必ずタッチウェイト（散弾タイプ）をご使用ください。

NPJ-WV		S	M	L	XL
腹囲	最大幅	1185	1235	1295	1455
	最小幅	810	860	920	920

WRD-02

RD/RS SK/RS

RD生地とSK生地をかけあわせる事で、ジャージ生地のウェットスーツよりも速乾性に優れたウェットスーツです。

フルオーダー価格

生地	生地厚	01	20	30	40
		オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケット/ドライネック	カブリジャケット/フード付
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥82,000	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥93,000
	6.5mm	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥90,000	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥101,000


生地	生地厚	11	12	02	05
		ホレロ	ロングパンツ / 胸まで	ロングパンツ / 折り返し	ロングジョン
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥86,000	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥76,000	本体価格 ¥82,000
	6.5mm	本体価格 ¥94,000	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥84,000	本体価格 ¥90,000

生地	生地厚	03	04
		ワンピース TIZIP防水ファスナー仕様	シーガル TIZIP防水ファスナー仕様
3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥131,000	本体価格 ¥124,000
	6.5mm	本体価格 ¥141,000	本体価格 ¥134,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)




WRD-02-503
Aブロック：RDブラック ■
Bブロック：SKブラック ■

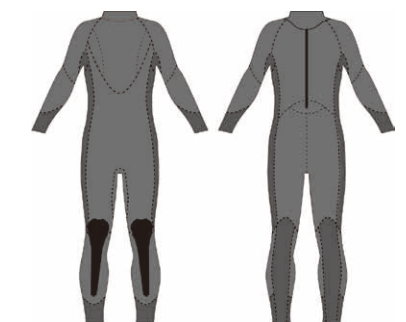

Aブロック：RDブラック ■
Bブロック：SKブラック ■



SW-120 ショルダーウェイトベルト
本体価格 ¥16,000
※ウェイト別売り




ノーマルウェイト

- 1kg 本体価格 ¥1,800
- 2kg 本体価格 ¥3,600
- 3.5kg 本体価格 ¥6,300



カラーウェイト

- 1kg 本体価格 ¥2,400
- 2kg 本体価格 ¥4,500
- カラー：ブルー、イエロー、ブラック



タッチウェイト

- 500g (イエロー) 本体価格 ¥2,200
- 1kg (ブラック) 本体価格 ¥2,600
- 1.5kg (スカイ) 本体価格 ¥3,900
- 2kg (イエロー) 本体価格 ¥5,200



ウェイトストッパー
本体価格 ¥200
■カラー：ブラック、ネイビー
■素材：プラスチック製
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■105型 本体価格 ¥800
※50mm巾



ステンレスベルトキーパー
■103型 本体価格 ¥1,400
※50mm巾



SS ウェイトストッパー (D環付)
本体価格 ¥2,200
※50mm巾



ステンバックル
本体価格 ¥2,400
※50mm巾用



ウェイトベルト (巾50mm)

- 130cm 本体価格 ¥1,500
- 50m 本体価格 ¥37,500
- カラー：ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアンクルウェイト (1本)

- 500g 本体価格 ¥3,800
- 750g 本体価格 ¥4,500
- 1kg 本体価格 ¥5,000
- カラー：ブラック



ブーツウェイト (プロ用)
本体価格 ¥5,000
■サイズ
26~32cm 約935g (1対)

ステンレスベルトキーパーを使用する事でベルトにカラビナやDリングを取り付ける事が出来ます。

カラビナ取付



Dリング取付



ウェットスーツ

PW-8100

J J/SCS 表地：ジャージタイプ／裏地：スキнта입

表地はジャージ、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

フルオーダー価格

生地	生地厚	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10									
		オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケットドライネック	カブリジャケットフード付	ホレロ	ロングパンツ 胸まで	ロングパンツ 膝リ返し	ロングジョン	ワンピース	シーガル
ジャージ/SCS	5.0mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥73,000
	6.5mm	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥70,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥83,000	本体価格 ¥77,000
ジャージ/スムーズスキン	5.0mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥65,000
	6.5mm	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥65,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥77,000	本体価格 ¥70,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

PW-8101：オープンジャケット
PW-8105：ロングジョン



PW-8220：カブリジャケット
※半ファスナーはオプションです。
PW-8205：ロングジョン

PW-8200

W W/SCS 両面：スキнта입

表地はノーマルスキン、裏地はSCS：スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

フルオーダー価格

生地	生地厚	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10									
		オープンジャケット	カブリジャケット	カブリジャケットドライネック	カブリジャケットフード付	ホレロ	ロングパンツ 胸まで	ロングパンツ 膝リ返し	ロングジョン	ワンピース	シーガル
スムーズスキン/SCS	5.0mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥63,000	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000
	6.5mm	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥67,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥74,000
スムーズスキン/スムーズスキン	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥44,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥70,000	本体価格 ¥66,000
	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥63,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

PW-8000

J/SCS PS/DM

アンダーウェアも暖かい裏地を使用。
SCS：スーパーコンポジットスキンと、ドライマックス（起毛）をご用意しました。

フルオーダー価格

生地	生地厚	06 07 16 08			
		エリ付きベスト	ショートパンツ	フード付きベスト	ショートジョン
ジャージ/SCS	3.0mm	本体価格 ¥28,000	本体価格 ¥24,000	本体価格 ¥32,000	本体価格 ¥39,000

フルオーダー価格

生地	生地厚	26
		半袖 / エリ付き
ピース ジャージ/ドライマックス	2.0mm	本体価格 ¥36,000

※特大サイズのオーダーは、10%~30%UPの割増料金となります。
(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)
ロゴマーク ▶ 47ページ

PW-8026：半袖 / エリ付き 2mmドライマックス仕様

PW-8006：エリ付ベスト

PW-8016：フード付ベスト



PW-8007：ショートパンツ

PW-8008：ショートジョン

RD SIDE POCKET

RD サイドポケット

本体価格 ¥38,000

■サイズ：[S]83~91cm、[M]87~95cm、[L]91~99cm、[XL]95~103cm
※寸法は尻囲となります。

■カラー：ブラック

■生地：1WJラジアル2回コート / PSジャージ

■ポケットサイズ：19×25×5cm (W×H×D)

■ポケット仕様：開口部ファスナー・側面D環付



BACK

WET SUIT OPTIONS

ウェットスーツ
オプション



手首ファスナー (両手首)
■切口処理なし
本体価格 ¥4,500
■切口処理あり
本体価格 ¥5,200



足首ファスナー (両足首)
■切口処理なし
本体価格 ¥4,500
■切口処理あり
本体価格 ¥5,200



半ファスナー (1カ所)
■切口処理なし
本体価格 ¥3,500
■切口処理あり
本体価格 ¥4,100
※取り付け位置をお知らせください。



肩部マジックテープ (1カ所)
■切口処理なし
本体価格 ¥2,800
■切口処理あり
本体価格 ¥3,600
※加工部のみ切口加工処理となります。
※ロングジョンのみ



肘当て (1カ所) (貼付)
■1.5JC/RD
本体価格 ¥8,600
■2J
本体価格 ¥5,600
※PWシリーズのみ



肘当て (両肘) (貼付)
■1.5JC/RD 本体価格 ¥7,600
■2J 本体価格 ¥5,000
※PWシリーズのみ



肘当て (両肘) (ジャージ用のみ転写貼付)
■NX-A/C-5 本体価格 ¥8,000
※カラー 12色より選択



3S 膝パット スキン素材 (両膝) (貼付)
本体価格 ¥7,600



3J 膝パット ジャージ素材 (両膝) (貼付)
本体価格 ¥8,900




3JC-RD 膝パット ラジアル素材 (両膝) (貼付)
本体価格 ¥11,200

〈切口処理〉OP / SKテープ仕上げ

- ジャケットタイプ
本体価格 ¥5,200
- パンツタイプ
本体価格 ¥2,600
- ロングジョンタイプ
本体価格 ¥3,600
- ワンピースタイプ
本体価格 ¥4,900


※PW-8100シリーズのみ



〈切口処理〉フチゴム仕上げ

- ジャケットタイプ
本体価格 ¥3,900
- パンツタイプ
本体価格 ¥2,600
- ロングジョンタイプ
本体価格 ¥4,600
- ワンピースタイプ
本体価格 ¥3,600

※PW-8200シリーズのみ



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下記の内容をお知らせください。

- 全体サイズ (幅×高さ)
- 1文字サイズ (幅×高さ)
- 文字間 (文字と文字の間)
- 色 ●書式 ●取り付け位置



反射テープ

- サイズ: 48×115mm 以内
- 縫付
本体価格 ¥2,000
- 貼付+縫付
本体価格 ¥4,000

※取り付け位置をお知らせください。



再帰性反射テープ

- 転写タイプ (取付)
- ZERO ロゴ入り (楕円)
サイズ: 天地70mm x 左右114mm
本体価格 ¥1,000
- ZERO ロゴ入り (四角)
サイズ: 天地42mm x 左右100mm
本体価格 ¥1,000



REGULATOR 2nd STAGE

レギュレーター



2nd クラシックレギュレーター
(ホース74cm)
本体価格 ¥36,000
メンテナンス性に優れたスタンダードモデル



2nd D社レギュレーター 5AN
(ホース73cm)
本体価格 ¥47,000
4ANレギュレーターを基本ベースに軽量・コンパクトで流量調整可能



2nd Pレギュレーター
(ホース74cm)
本体価格 ¥55,000
フーカー潜水用レギュの定番アイテム
注意: ナイトロックガスでの使用は出来ません。



2nd D社レギュレーター 4AFN (寒冷地対応モデル)
(ホース73cm)
本体価格 ¥57,000
アジャスタブルノブで理想的呼吸抵抗と流量に調整可能

REGULATOR



**タイタン
クラシックレギュレーター**
本体価格 ¥92,000
初心者ダイバーからベテランダイバー
まで愛され続けるエントリーモデル



**カリブ
クラシックレギュレーター**
本体価格 ¥72,000
コストパフォーマンスに優れた
スタンダードピストンモデル



**寒冷地対応
apeks RTX200レギュレーター**
本体価格 ¥162,000
Apeks社の最高峰レギュレーター。
寒冷地でも抜群の機能を発揮します。
※HP/2、LP/4
※オーバーバランスダイヤフラム



apeks XL4レギュレーター
本体価格 ¥94,000
※バランスダイヤフラム
※ヴェンチュリー調節スイッチ
※リバーシブルヴェンチュリーシステム



**シリコンマウスピース
(レギュレーター用)**
■ブラックシリコン
本体価格 ¥1,200
■クリアーシリコン
本体価格 ¥1,200



**中圧ホース
(レギュレーター用)**
■50cm
本体価格 ¥6,000
■60cm
本体価格 ¥6,000
■70cm
本体価格 ¥7,000
■ホース部ラバー仕様



**チェックゲージ
(中圧測定器)**
本体価格 ¥17,000

各種ホースの定期交換について
■コマーシャル (作業) ユースでご利用のホース (レギュレーター・ゲージ用高圧) は1年に1回の新品交換をしてください。

2ndレギュレーター・レギュレーターオーバーホールについて

■フーカー潜水でご利用の場合、外観がきれいでも、内部に塵などが付着している事があり、故障の原因になります。定期的にオーバーホールをしてください。

TANK



メタリコンタンク (19.6MPa)
 ■4L (K2バルブ付) 本体価格 ¥88,000
 ■10L (K2バルブ付) 本体価格 ¥107,000
 ■12L (K2バルブ付) 本体価格 ¥109,000
 ■14L (K2バルブ付) 本体価格 ¥113,000



K2バルブ (19.6MPa)
 本体価格 ¥15,000



Oリング
 ■上 / P-26 本体価格 ¥300
 タンク用バルブのつけ根
 ■下 / P12.5 本体価格 ¥100
 タンクとレギュの接点に使用



タンクブーツ (188φ)
 本体価格 ¥2,400
 ■カラー: ブラック



検圧計 (19.6MPa)
 本体価格 ¥28,000



マリーナバック 8~14L用
 本体価格 ¥15,000



マリーナバック ST
 本体価格 ¥27,000



ベルトバック4L用、8~14L用
 本体価格 ¥11,000



ハーネス用ステンレスバックル (右)
 ■40mm腹用 本体価格 ¥4,000
 ■40mm胸用 本体価格 ¥5,000
 ハーネス用プラスチックバックル (左)
 ■40mm用 本体価格 ¥1,400

AQUA LUNG BC

ウェーブ BC
 本体価格 ¥84,000
 ■サイズとロゴカラー

左胸部	XXXS	XXS	XS	S	M	ML	L	XL
ロゴ	LM	LV	YL	GN	RED	SP	BL	SLV
カラー								



FRONT



ズーマ BC
 本体価格 ¥85,000
 ■サイズ: XXS、XS、S、M、ML、L、XL、XXL



FRONT



GAUGE



トラストシーゲージ (残圧計)
 本体価格 ¥22,000
 ■最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■重量: 440g



トラスト2ゲージ (デプスゲージタイプ)
 本体価格 ¥39,000
 ■水深計 / 50m 表示、蓄光盤面
 ■残圧計 / 最大表示: 300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ
 本体価格 ¥50,000
 ■水深計 / 50m 表示、蓄光盤面
 ■残圧計 / 最大表示: 300bar、蓄光盤面
 ■コンパス / 円盤回転式、サイド視認可、蓄光盤面



ゲージ用高圧ホース (細)
 本体価格 ¥8,000
 ※7/16 (φ)



アクアソナー PS-7
 本体価格 ¥19,500
 ※ポータブル水深計測機



デプスゲージ (水深計)
 本体価格 ¥15,000
 ■プレシスリストタイプ



スントコンパス SK-6
 本体価格 ¥15,000



シリコンスプレー
 ■小100cc 本体価格 ¥1,200
 ■大420cc 本体価格 ¥2,000
 ※防水ファスナーには使用しないでください。

FULL FACE MASK



MFF-PRO2

MFF-PRO1

MFF-PRO

フルフェイスマスクとセカンドレギュレーターをマスクのフレーム、マスク外 / 内・内から固定することでマンティスフルフェイスマスクの機動性を損なうことなく、確実に固定します。

※固定治具はダイブウエイズ社にて特許申請中

MFF-PRO1、MFF-PRO2を使用する場合の注意!
 ダイビング中は常に予備として通常のマスクとアウトバスを携帯してください



NEW

MFF-PRO2 (エムエフエフ-プロツー)
 本体価格 ¥124,000
 【標準装備・機能】
 ■カラー: ブラック、クリアー
 ■内容: マスク / マンティスフルフェイスマスク (ブラック / クリアーシリコン)、レギュレーター / SAN仕様
 ※フードは別売り




NEW

MFF-PRO1 (エムエフエフ-プロワン)
 本体価格 ¥134,000
 【標準装備・機能】
 ■カラー: ブラック
 ■内容: マスク / マンティスフルフェイスマスク (ブラックシリコン)、レギュレーター / 4AFN寒冷地対応
 ※フードは別売り

FULL FACE MASK

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実績のある株式会社キヌガワの全面協力により、共同開発という形で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォグガラスを標準装備しています。

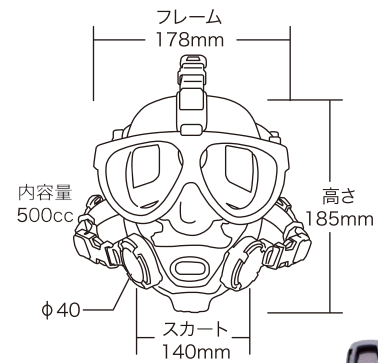

【マンティスフルフェイスの利点】

- 水中通話装置の使用に最適。
- マウスピースを口にくわえずに使用するため、口が疲れません。
- 陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- 寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュレーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水弁より排水できます。
- ピス1本で取り外しができるので、フレーム交換が簡単。
- アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。

マンティスフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

※ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携帯してください。



マンティスフルフェイスマスク クリアシリコン (CR/GRY)
本体価格 ¥38,000



マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BLK/BLK)
本体価格 ¥38,000



マンティスフルフェイス給排気バルブ
本体価格 ¥11,000



マンティスフルフェイスバンド
■ブラックシリコン 本体価格 ¥3,800
■クリアシリコン 本体価格 ¥3,800



フルフェイスバンドカバー
本体価格 ¥3,800
■サイズ: 250mm×223mm
■カラー: ブラック



バンドストラップ F (5個入り)
本体価格 ¥600
■カラー: ブラック、グレー



リテーナ F (5個入り)
本体価格 ¥1,200
■カラー: ブラック、グレー



ワンタッチバックル F (2個入り)
本体価格 ¥1,200
■カラー: ブラック、グレー



水中溶接用遮光プレート
本体価格 ¥3,800
※水中溶接作業時に使用
※上下に動く可動式タイプ

マンティスノーフォグガラス GM-1619M
■1枚 本体価格 ¥1,500
※裏面に防曇処理を施したガラスです。




オーダーレンズ (一体成型) GM-1671
本体価格 ¥19,000
●S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)
※処方箋が必要です。




オーダー加工記入例 レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

マスクの種類 マンティス	レンズの種類			
	一体成型	全面貼付	部分貼付	シニアグラス
	近視	乱視		PD
	SPH (球面鏡)	CYL (円柱鏡)	AXIS (円柱軸)	(瞳孔間距離)
R	-4.00	-2.00	180°	
L	-3.75	-1.50	90°	65mm

マンティスノーフォグオプティカルレンズ GM-1620M
■1枚 本体価格 ¥8,900
●近視用 S-1.00 ~ S-8.00 (0.5きざみ)
※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (全面貼付型) GM-1672
本体価格 ¥21,000
●マイナス度数: S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)
●プラス度数: S+C=+3.00まで (C度数は+3.00まで) ※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (部分貼付型) GM-1673
本体価格 ¥21,000
●マイナス度数: S+C=-12.00まで (C度数は-5.00まで)
●プラス度数: S+C=+5.00まで (C度数は+5.00まで) ※処方箋が必要です。



FULL FACE MASK

DIVEWAYS FULL FACE MASK

新機構! 低圧と中圧の調整がアジャスト (ツマミ) を回転させる事で調整が出来るようになりました。ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減されました。

ダイブウェイズフルフェイスマスク

- PR-FN2型 アクリル仕様
■フーカー潜水用 (0.7 ~ 1.3MPa)
本体価格 ¥187,000
アクリル仕様をガラス仕様に変更
本体価格 ¥5,000up
寒冷地仕様
本体価格 ¥25,000up

【標準装備・機能】

- 本体重量: 2000g (中圧ホース除く)
- 形式: PR型 (1面仕様)
- 耳抜き用鼻押し: FN式 (全面操作タイプ)
- 中圧ホース: スタンダード中圧ホース (フーカータイプ) 全長730mm
- 空気供給流量調節可能
- セカンドステージはマスク固定式 (フェイルセーフ&ダイナミック仕様)
※フェイルセーフ: ダイアフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応
※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- クモリ除去装置付き (イマーゼンシーバルブとしても使用可能)
- マスククリア: ワンタッチ排水弁式
- オーラルマスク (内マスク) 着脱可能
- ストラップ: ゴムスパイダー式 (6点ベルト)
- マスクサイズ: 調整可能
- 通話装置: FP (FW) 取り付け可能
- すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- マスクに付属されているレギュレーターは、アジャスト (ツマミ) を回転させ調整する事で、低圧 (0.7MPa ~)・中圧 (0.98MPa ~) 用として使用する事が出来ます。
- ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携帯してください。



クモリ除去装置

付属品

- 専用バッグ
- FP/FW用リングネジ
- FP/FW用プラグ栓
- 鼻ツマミ用ボール / 2個
- 尾錠 (予備) 2個
- レンチ1個
- 専用中圧ホース1本

オプション

イマーゼンシーバルブ取付
本体価格 ¥29,000up

イマーゼンシーバルブとは
2ndレギュレーター (付属品) が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時にエアがレギュレーターに供給されなくなった際に、イマーゼンシーバルブを解放することにより、緊急用タンク (バックアップ用空気源) からエアをマスク内に供給することが可能です。イマーゼンシーバルブを利用するには、事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要があります。
※中圧ホースは付属品ではありません。作業開始前にイマーゼンシーバルブが正常に作動するか安全確認をお願いします。




イマーゼンシーバルブ

※イマーゼンシーバルブ付仕様

パーツ



専用中圧ホース730L
本体価格 ¥9,000



Fマスク用ストラップ (6点ベルト)
本体価格 ¥3,800




尾錠
本体価格 ¥1,000



排気ティ (弁付)
本体価格 ¥3,500




マイクケース (アダプター/プラグ栓) (FP/FW仕様)
本体価格 ¥20,000



遮光板 (FN仕様)
本体価格 ¥6,800



FP/FW用リングネジ
本体価格 ¥4,000



FP/FW用プラグ栓
本体価格 ¥1,000



ロック付ジョイントカバー方式: 1m
本体価格 ¥16,000



鼻ツマミ用ボール / 2個
本体価格 ¥600




レンチ
本体価格 ¥1,000



CCDカメラ取付け金具
本体価格 ¥20,000up
※取付け加工賃込み
※カメラは含まれません

FULL FACE MASK

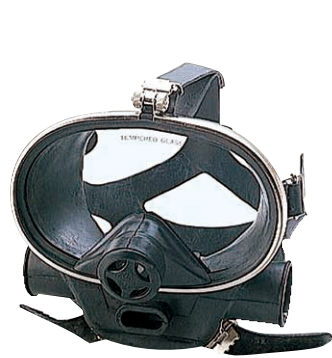

F-1マスク
本体価格 ¥22,000



穴あき済の状態
※穴は右側のみとなります



インコーマイク入り

特徴
従来のフルフェイスマスクにはインコーマイク取付部に穴が開いていないため、インコーマイクを取り付けた時に、穴を開ける必要がありましたが、F-1マスクは穴が開いているので穴あけ加工をする必要がありません。

注意!
穴が開いているのでF-1マスクはそのまま使用できません。必ずインコーマイク等を結束バンドを用いて取り付けてください。



F-1マスク用ストラップ
本体価格 ¥1,600



耳カバー
(受信器用カバー)
本体価格 ¥3,000

FIN



スーパーライスター (オレンジ)

本体価格 ¥18,500
■全長: 460mm
■ブレード巾: 210mm
■重量: 2kg

ストラップ 1本 (スーパーライスター用オレンジ)

本体価格 ¥2,700
■サイズ: 410mm



スーパーライスター (ブラック)

本体価格 ¥18,500
■全長: 460mm
■ブレード巾: 210mm
■重量: 2kg

ストラップ 1本 (スーパーライスター用ブラック)

本体価格 ¥2,700
■サイズ: 410mm



Cフィン

本体価格 ¥12,000
■全長: 500mm
■ブレード巾: 215mm
■重量: 2.2kg

ストラップ 1本 (Cフィン用)

本体価格 ¥400
■サイズ: 430mm

HELMET



GORSKI G3000SS ハードハット

本体価格 オープンプライス

- ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテーナーは全てステンレス鋼製のため、錆、腐食に対する耐性が高い
- 呼吸用調整器 (レギュレーター) 及びその導管部が全てステンレス鋼製本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上
- 外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛かりを軽減
- 首装着部は2段階固定式で安全性を向上

- レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡を横に出すことで視界を妨げない
- パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
- 水中無線用2芯ジャック2箇所標準装備
- ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2サイズ用意、取り外して容易に洗濯可能
- 汚染水域用ドライスーツ (ホワイツ社製ハズマツドライ) 装着用のヨークネックシール対応可

ハズマツドライスーツ
ハズマツヨーク仕様

本体価格 オープンプライス

石油流出海域や汚染水域での活動に際して、ダイバーをしっかりと防護する、耐化学物質性、耐侵食性に優れた化学防護ドライスーツです。すべての張り合わせ箇所が内側、外側とも補強縫製処理がされ、さらに600度以上の熱圧着加工を施していますので、比類なき耐久性と完全な気密を実現しています。結果、生地が表面が内側、外側とも非常に滑らかでほとんどの化学物質の浄化処理が容易に行えます。

- 耐久性に優れた三層生地で、完全気密加工済
- CADデザインによる設計、人間の体に合わせた立体加工
- 耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール
- 通常のラバーブーツ、保安ブーツ、ソックスタイプの3種類から選択が可能
- ヨーロッパ規格 CE、EN14225-2を2006年取得済
- ヘルメット潜水用ヨークタイプ対応可能



GORSKI G3000SS
ハードハットヨーク取付
(ゼロドライスーツへの取付可能)

本体価格 オープンプライス



ACCESSORY

木製ハンガー (ドライスーツ専用)

本体価格 ¥4,000
■サイズ: 700mm x 49mm



潜水用ヘルメット
(ハーフカットタイプ)

本体価格 ¥15,000
■サイズ: フリーサイズ
※ワンタッチバックル付き
※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

本体価格 ¥10,000
■サイズ: フリー
■カラー: ブラック
■素材: 耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材



潜水用ヘルメット
(ノーマルタイプ)

本体価格 ¥15,000
■サイズ: フリーサイズ
※ワンタッチバックル付き
※内側にダメージをやわらげるクッション付き



リップガード

本体価格 ¥2,100
■サイズ: 【メンズ】全長580mm
【レディース】全長530mm
※冷水やクラゲより唇を保護
※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、頭の後ろでとめます。



MASK



アイアイマスク専用
ヘッドパッド付ストラップ
本体価格 ¥4,800


アイアイマスク専用ストラップ
本体価格 ¥1,800

■サイズ: 520mm

アイアイマスク

本体価格 ¥15,000

顔の骨格を基準に設計された画期的なマスク。ヘッドパッド標準装備。
■サイズ: 【S-R】 【M-R】 【L-R】 【XL-R】
■カラー: ブラック



サイズ表

サイズ	瞳間隔 (PD)	こめかみ幅	鼻下長さ
S-R	60±2	105-125	40-45
M-R	63±2	115-130	44-49
L-R	66±2	120-135	48-53
XL-R	69±2	125-140	52-58

マリナーマスク

本体価格 ¥9,000

ストラップ (マリナーマスク用)
本体価格 ¥1,400
■サイズ: 540mm



コンフォートマスク

本体価格 ¥10,000

ヘルム調整、脱着がスムーズにできるボタン付

ストラップ (コンフォートマスク用)

本体価格 ¥1,400

■サイズ: 540mm



Aマスク (アストロ)

本体価格 ¥5,400

ストラップ (Aマスク用)

本体価格 ¥600

■サイズ: 550mm



Pマスク (パーズ)

本体価格 ¥6,400

ストラップ (Pマスク用)

本体価格 ¥600

■サイズ: 550mm

KNIFE

ダイビング目的以外のナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。



ダイブナイフ

本体価格 ¥6,500

■カラー: イエロー
■材質: 18-8ステンレススチール
■刃渡り: 150mm
※ ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ

本体価格 ¥12,000

■カラー: ブラック
■材質: 18-8ステンレススチール
■刃渡り: 190mm
※ ケース・ストラップ付

BAG



ZERO ウォーターブルーバッグ

■【S】本体価格 ¥3,200
■【M】本体価格 ¥3,600
■【L】本体価格 ¥4,000
■サイズ: 【S】440×330mm
【M】550×440mm
【L】660×550mm
■カラー: ブラック

写真はLサイズです。

メッシュバッグ

本体価格 ¥9,000

■サイズ: 700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

本体価格 ¥12,000

■サイズ: 760mm×430mm×300mm



世界23か所に代理店を持つ水中照明機器のトップブランド



bigblueは、香港をヘッドオフィスとし、ブランド設立10周年を迎えます。革新的で豊富なラインナップは様々なダイビングシーンに適応します。フルアルミ&100m防水の高い耐久性は世界の海で実証されており、連続照射時間が長いのも特徴のひとつです。



bigblue商品の詳細については別冊カタログを参照ください。

LIGHT

HANDY LIGHT SERIES

NEW

AL-450NM Tail
 本体価格 ¥10,800
 ■明るさ(最大出力): 450ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約4時間
 ■スイッチ構造: プッシュ式 テールスイッチ
 ■対応電池: 単4型電池×3本 (アルカリまたは充電電池)
 ■サイズ(直径×全長): 42mm×125.4mm
 ■重量(陸上/水中): 185g/79g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: 単4型アルカリ電池×3個、リストランヤード

8°スポット光
 単4型乾電池
 プッシュ式テールスイッチ

CF-450
 本体価格 ¥15,000
 ■明るさ(最大出力): 450ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約4時間
 ■スイッチ構造: スライド式 マグネットスイッチ
 ■対応電池: 単4型電池×3本 (アルカリまたは充電電池)
 ■サイズ(直径×全長): 39.5mm×131.9mm
 ■重量(陸上/水中): 235g/113g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: 単4型アルカリ電池×3個、リストランヤード

37°ワイド光
 7°スポット光
 単4型乾電池
 37°ワイド光
 7°スポット光

NEW

AL-1200NP
 本体価格 ¥22,000
 ■明るさ(最大出力): 1200ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(直径×全長): 35mm×145.1mm
 ■重量(陸上/水中): 178g/79g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、リストランヤード

10°スポット光
 スイッチと一体型電池残量インジケータ

CF-1200P
 本体価格 ¥25,000
 ■明るさ(最大出力): 1200ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(直径×全長): 39.5mm×172.1mm
 ■重量(陸上/水中): 250g/117g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、リストランヤード

37°ワイド光
 7°スポット光
 37°ワイド光
 7°スポット光


HEAD LIGHT SERIES

HL-1000XW
 本体価格 ¥23,500
 ■明るさ(最大出力): 1000ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(ライトヘッド直径×本体直径×全長): 38.8mm×36.8mm×84.4mm
 ■重量(陸上/水中): 207g/76g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ラバーバンド

120°拡散光
 赤色光

HL-1000N
 本体価格 ¥23,500
 ■明るさ(最大出力): 1000ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(ライトヘッド直径×本体直径×全長): 41mm×36.8mm×84.4mm
 ■重量(陸上/水中): 205g/74g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ラバーバンド

10°スポット光

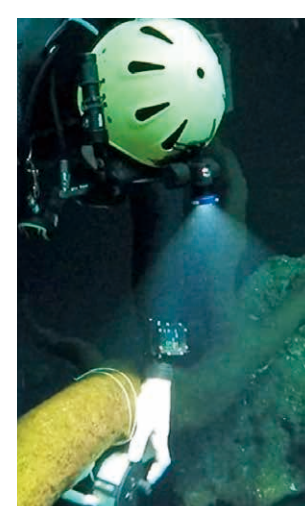

MAEKER LIGHT

NEW

EASY CLIP RAINBOW-COLOR LIGHT
 本体価格 ¥2,200
 ■発光色切り替え(7色): 赤・緑・橙・青・紫・黄・淡青の点灯または点滅
 ■実用点灯時間: 約12-24時間
 ■スイッチ構造: ねじ込み式スイッチ
 ■対応電池: CR2032×2個
 ■サイズ(直径×全長): 32mm×38mm
 ■重量(陸上/水中): 23g/3g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: コイン形電池CR2032×2個、リストランヤード

SPOT & WIDE BEAM VIDEO/TECH LIGHT SERIES

UP GRADE

VTL-6300P
 本体価格 ¥88,000
 ■明るさ(最大出力): 6300ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約3時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / スポット光 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型×4
 ■サイズ(直径×全長): 55.4mm×152.3mm
 ■重量(陸上/水中): 498g/161g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ランタンハンドル、ボールアダプター、黄色フィルター、ハンドマウントグロブ、リストランヤード

120°拡散光
 10°スポット光
 赤色光

UP GRADE

VTL-3500P
 本体価格 ¥56,000
 ■明るさ(最大出力): 3500ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約1.5時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / スポット光 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 32650型
 ■サイズ(直径×全長): 55.5mm×140.6mm
 ■重量(陸上/水中): 432g/205g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ボールアダプター、黄色フィルター、ハンドマウントグロブ、リストランヤード

120°拡散光
 10°スポット光
 赤色光

WIDE BEAM PHOTO/VIDEO LIGHT SERIES

PPL-SLV
BLACK MOLLY II AL-1800XWP Tri Color
 本体価格 ¥35,000
 ■明るさ(最大出力): 1800ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 白色光・ウォーム光3段階調光 / SOS点滅 / 赤色光 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 26650型
 ■サイズ(直径×全長): 38.8mm×127.5mm
 ■重量(陸上/水中): 223g/112g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ボールアダプター、リストランヤード

120°拡散光
 5500Kウォーム光
 赤色光

NEW

AL-1100RAFO
 本体価格 ¥28,000
 ■明るさ(最大出力): 1100ルーメン
 ■AFD消灯間隔: 1秒±0.3秒
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(直径×全長): 47.4mm×128.3mm
 ■重量(陸上/水中): 264g/135g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ボールアダプター、リストランヤード

55°ワイド光
 ストロブ感光自動消灯
 赤色光

NEW

AL-1200WP
 本体価格 ¥22,000
 ■明るさ(最大出力): 1200ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型
 ■サイズ(直径×全長): 38.8mm×134mm
 ■重量(陸上/水中): 182g/92g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、YSアダプター、黄色フィルター、赤色フィルター、リストランヤード

85°ワイド光

PROFESSIONAL USE LIGHT SERIES

NEW

TL-3500P Supreme
 本体価格 ¥66,000
 ■明るさ(最大出力): 3500ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約3時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型×4
 ■サイズ(直径×全長): 63mm×119mm
 ■重量(陸上/水中): 517g/221g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ランタンハンドル、ハンドマウントグロブ、リストランヤード

160°拡散光
 5500Kウォーム光
 赤色光
 10°スポット光

VL-15000P Pro Mini Tri Color
 本体価格 ¥160,000
 ■明るさ(最大出力): 15000ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 階調調光 / SOS点滅 / 赤色光 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 18650型×7
 ■サイズ(直径×全長): 70mm×131mm
 ■重量(陸上/水中): 815g/356g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ボールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード

160°拡散光
 5500Kウォーム光
 赤色光

UP GRADE

VL-33000P
 本体価格 ¥200,000
 ■明るさ(最大出力): 33000ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約2時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 26650型×8
 ■サイズ(直径×全長): 100mm×137.6mm
 ■重量(陸上/水中): 1,700g/611g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ボールアダプター、ランタンハンドル、リストランヤード

160°拡散光
 赤色光

TL-18000P
 本体価格 ¥18,000
 ■明るさ(最大出力): 18000ルーメン
 ■実用照射時間(最大出力): 約3時間
 ■スイッチ構造: 4段階調光 / SOS点滅 / 切り替え プッシュ式スイッチ
 ■対応電池: リチウムイオン電池 15K
 ■サイズ(直径×全長): 124mm×174.5mm
 ■重量(陸上/水中): 2,465g/880g
 ■耐圧: 100m
 ■付属品: リチウムイオン電池、充電器、ランタンハンドル、マウントハンドル、リストランヤード

10°スポット光

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け
同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸)と作業員(水中)2名間の指示などをより明確にするために同時通話装置(2人用)の装備をおすすめします。
※同時通話装置(4人用)もございます。

- Nタイプ
本体価格 ¥2,570,000
- Tタイプ
本体価格 ¥2,570,000

1 GE-22D-37 (改) ガソリンエンジン仕様 (低圧・ガソリン用)
本体価格 ¥382,000



4 貯気空気タンク ST-30A-100 (S) (低圧用)
本体価格 ¥58,000



7 3人用空気清浄分配器Ⅲ (低圧用)
本体価格 ¥219,000



9 電池ボックス-309
本体価格 ¥20,000

8 圧力警報器 / PAE-150S (低圧用)
本体価格 ¥75,000

小型ホーンスピーカー / NP-108

15 水中有線電話機 / 同時通話装置2人用 (SV-230TRセット)
本体価格 ¥610,000



DIVER A



14 耳カバー (受信器用カバー) ×2
本体価格 ¥6,000

15 ダイブウェイズ社製フルフェイスマスク PR-FN 2型 アクリル仕様 (フーカー潜水用) ×2
本体価格 ¥374,000

NPJ ウェイトベスト (オレンジ)
■ [S] [M] [L]
本体価格 ¥29,500
■ [XL]
本体価格 ¥30,000
※ウェイトは必ずタッチウェイト (散弾タイプ) をご使用ください (別売)

ウェイトベルト / 130cm (ブラック)
本体価格 ¥1,500

ステンバックル
本体価格 ¥2,400

SS ウェイトストッパー (D環付)
本体価格 ¥2,200

ノーマルウェイト (1kg)
本体価格 ¥1,800

ダイブナイフ
本体価格 ¥6,500

スーパートライスター (ブラック)
本体価格 ¥18,500

DIVER B



12 オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット ×2
本体価格 ¥660,000
※ Nタイプ、Tタイプ選択

サーモグローブ TG-351
本体価格 ¥9,200
■サイズ: XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル / 100m

10 フーカーホース / 50m (耐候性) ×2
本体価格 ¥120,000



SV-230TRに付属しているトランシーバーにインカムを取り付け、本体(アンブ)から離れた陸上作業員と水中にいるダイバー間で会話することができます。
例) クレーン: オペレーター ⇄ 水中ダイバーA、水中ダイバーB
注意: トランシーバー間の電波が届かない場合は使用できません。



2 5 11 フーカーホース接続金具
本体価格 ¥3,000
※ Nタイプ、Tタイプ

コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット
セット内容


写真番号	商品名 + 価格
1	コンプレッサー GE-22D-37 (改) ガソリンエンジン仕様 本体価格 ¥382,000
2-1	フーカーホース接続金具 / 両端 (Nタイプ or Tタイプ) ×2 本体価格 ¥6,000
2-2	加給金具取付 (ソケット込み) ×2 本体価格 ¥5,600
3	フーカーホース / 2m (耐候性) 本体価格 ¥2,400
4	貯気空気タンク ST-30A-100 (S) 本体価格 ¥58,000
5-1	フーカーホース接続金具 / 両端 (Nタイプ or Tタイプ) ×2 本体価格 ¥6,000
5-2	加給金具取付 (ソケット込み) ×2 本体価格 ¥5,600
6	フーカーホース / 2m (耐候性) 本体価格 ¥2,400
7	3人用空気清浄分配器Ⅲ (低圧用) 本体価格 ¥219,000
8	圧力警報器 / PAE-150S (低圧用) 本体価格 ¥75,000
9	電池ボックス-309 本体価格 ¥20,000
10	フーカーホース / 50m (耐候性) ×2 本体価格 ¥120,000
11-1	フーカーホース接続金具 / 両端 (Nタイプ or Tタイプ) ×4 本体価格 ¥12,000
11-2	加給金具取付 (ソケット込み) ×4 本体価格 ¥11,200
12	オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット (Nタイプ or Tタイプ) ×2 本体価格 ¥660,000
13	水中有線電話機 / 同時通話装置2人用 (SV-230TRセット) 本体価格 ¥610,000
14	耳カバー (受信器用カバー) ×2 本体価格 ¥6,000
15	ダイブウェイズ社製フルフェイスマスク PR-FN2型 アクリル仕様 ×2 本体価格 ¥374,000

〈SV-230TRセット内容〉
 ■ 100m4芯ケーブル AMP付 FW-40インコーマイクコネクター付き ×2
 ■ 外部スピーカー NP-108ケーブル5m / コネクター付き ×1
 ■ 外部電源ケーブル1mキャップ付き ×1
 ■ ハンドマイク ×1
 ■ トランシーバー ×2
 ■ インカム ×1
 ■ ACアダプター ×1

COMPRESSOR

コンプレッサー

〈低圧型〉

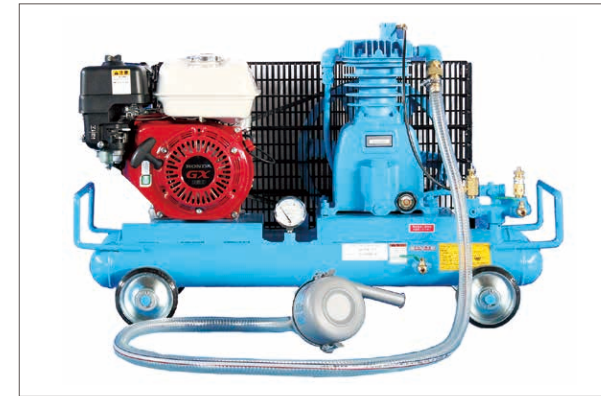


GE-15E-13



GH-15N-10

〈中圧型〉

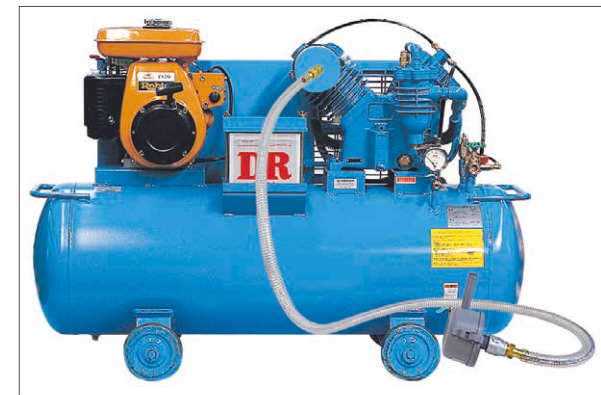

GKEH-22E



GKNH-22E

出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン)

	GE-15E-13 (改)	GE-22D-37 (改)	GE-33C-9 (改)
価格	本体価格 ¥306,000	本体価格 ¥382,000	本体価格 ¥489,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
外形寸法	965×444×596 (mm)	965×444×535 (mm)	1180×478×642 (mm)
総質量	60kg	68kg	108kg
空気タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン) セルススター仕様

	GE-22D-41 (改)	GE-33C-** (改)
価格	本体価格 ¥486,000	本体価格 ¥641,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吹き出し空気量	245L/min	440L/min
外形寸法	965×444×572 (mm)	1180×478 (mm)
総質量	68kg	111kg
空気タンク容量	10L	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様

	GH-15N-10 (改)	GH22N-18 (改)	GNK37-118 (改)
価格	本体価格 ¥320,000	本体価格 ¥405,000	本体価格 ¥537,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	150L/min	225L/min	410L/min
外形寸法	1130×394×758 (mm)	1127×409×700 (mm)	1370×425×890 (mm)
総質量	100kg	115kg	171kg
空気タンク容量	71L	80L	120L

※50Hz、60Hz選択
※ON・OFFのスイッチは取り付けしておりません。

出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン)

	GKEH22E-** (改)	GKEH37AE-** (改)
価格	本体価格 ¥594,000	本体価格 ¥736,000
制御圧力	1.18~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1310×520 (mm)	1380×640×1060 (mm)
総質量	187kg	234kg
空気タンク容量	150L	213L

モーター駆動・連続運転仕様

	GKNH22-** (改)	GKNH37-** (改)
価格	本体価格 ¥574,000	本体価格 ¥637,000
制御圧力	1.17~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1350×510×935 (mm)	1608×560×1008 (mm)
総質量	180kg	187kg
空気タンク容量	155L	220L

※50Hz、60Hz選択
※ON・OFFのスイッチは取り付けしておりません。


上記商品は全てアンローダー制御式となります。接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

送気空気安全対策グッズ

コンプレッサー



3人用空気清浄分配器Ⅲ【低圧用】
本体価格 **¥219,000**



3人用交換フィルター【低圧用】

- AF40P-060S
本体価格 **¥1,300**
●エアフィルター：圧縮空気の一量量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去
- AFM40P-060AS
本体価格 **¥3,800**
●ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL250
本体価格 **¥16,500**
●オードリウムバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



3人用空気清浄分配器Ⅲ【中圧用】
本体価格 **¥285,000**



3人用交換フィルター【中圧用】

- AFF-EL8B
本体価格 **¥16,000**
●エアフィルター：圧縮空気の一量量の過飽和水分と5μm以上の固形異物の除去
- AM-EL350
本体価格 **¥7,000**
●ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL350
本体価格 **¥22,000**
●オードリウムバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



1人用空気清浄器Ⅲ
■【低圧用】本体価格 **¥144,000**
■【中圧用】本体価格 **¥204,000**




1人用交換フィルター【低圧用】

- AMH-EL150
本体価格 **¥8,000**
●ミストセパレーター：圧縮空気中の油分0.3μm以上の固形異物の除去
- AMF-EL150
本体価格 **¥12,500**
●オードリウムバルフィルター：活性炭繊維エレメントで圧縮空気から臭気の除去


1人用交換フィルター【中圧用】

- AMH-EL150
本体価格 **¥8,000**
- AMF-EL150
本体価格 **¥12,500**



コンプレッサー/貯気空気タンク接続金具

- 左/ CN23B
本体価格 **¥2,800**
 - 右/ CT23B
本体価格 **¥2,800**
- ※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと接続する金具です。



吐出口ニップル

- 左/ 3/8×Nタイプ
本体価格 **¥3,300**
- 右/ 3/8×Tタイプ
本体価格 **¥3,300**

圧力警報機




PAE-150S
(フーカー潜水/低圧用)
本体価格 **¥75,000**
■設定圧力範囲0.1~1.0MPa
■耐圧力1.5MPa

PAE-200S
(ヘルメット潜水/中圧用)
本体価格 **¥99,000**
■設定圧力範囲0.1~2.0MPa
■耐圧力4.0MPa


※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

高圧コンプレッサー


本体価格 オープンプライス




キャピターノ140
■タイプ：モーター、エンジン



マリーナ200
■タイプ：モーター、エンジン



マリーナ250
■タイプ：モーター、エンジン

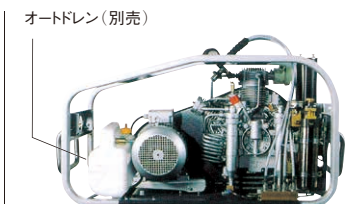

マリーナ320
■タイプ：モーター、エンジン

テクニカルデータ

充填能力12Lタンク (19.6MPa)	Type max. 330bar / 5000psig	Drive	FAD l/min*	RPM min-1	Filling rate min-3	Drive		Dimensions approx.cm			Weight net approx.kg
						kW	HP	L	W	H	
17分	CAPITANO 140-B	4-stroke petrol	140	1300	1.4	4.0	5.5	115	59	55	95
	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1.4	3.0	4.0	115	59	55	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1.0	6.1	8.0	125	59	63	115
	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1.0	4.0	5.5	125	59	63	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0.8	5.5	7.5	125	59	63	135
	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0.6	9.6	13	130	64.5	70	138
8分	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0.6	7.5	10	130	64.5	70	154

ナイトロックス仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

- Nタイプ
本体価格 ¥330,000
- Tタイプ
本体価格 ¥330,000

フーカー潜水における安全対策上、必要不可欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィルターハーネスセットは、「より安全のために」を考えて生まれました。マニホールドブロックにより、エアーの供給切り替えが簡単にできます。




- 10 フィルター本体
本体価格 ¥33,000
■タイプ: Nタイプ、Tタイプ
※LPプラグは付属されません。
- 11 ハーネスセット
(ダブルヘルムバック
40mmステンパッキル仕様)
本体価格 ¥36,000



セット内容

写真番号	商品名+価格
1	2ndプレギュレーター(ホース74cm) 本体価格 ¥55,000
2	トラストシーゲージ(残圧計) 本体価格 ¥22,000
3	逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) 本体価格 ¥14,000 本体価格 ¥14,000
4	中圧ホース50cm 本体価格 ¥6,000
5	中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000
6	カリブソクラシックレギュレーター(1st) 本体価格 ¥42,000
7	3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) 本体価格 ¥9,000
8	マニホールドブロック 本体価格 ¥33,000
9	4Lメタリコンタンク(19.6MPa) 本体価格 ¥88,000
10	フィルター本体 本体価格 ¥33,000
11	ハーネスセット(ダブルヘルムバック 40mmステンパッキル仕様) 本体価格 ¥36,000

PARTS

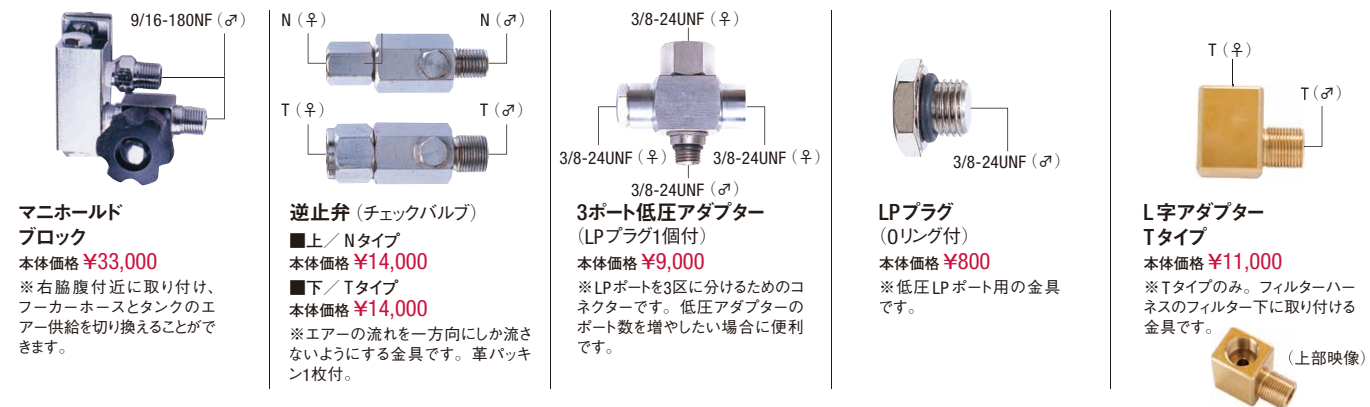

マニホールド
ブロック
本体価格 ¥33,000
※右脇腹付近に取り付け、フーカーホースとタンクのエアー供給を切り換えることができます。


逆止弁(チェックバルブ)
■上/Nタイプ
本体価格 ¥14,000
■下/Tタイプ
本体価格 ¥14,000
※エアーの流れを一方にしか流さないようにする金具です。革パッキン1枚付。

3ポート低圧アダプター
(LPプラグ1個付)
本体価格 ¥9,000
※LPポートを3区に分けるためのコネクタです。低圧アダプターのポート数を増やしたい場合に便利です。

LPプラグ
(Oリング付)
本体価格 ¥800
※低圧LPポート用の金具です。


L字アダプター
Tタイプ
本体価格 ¥11,000
※Tタイプのみ。フィルターハーネスのフィルター下に取り付ける金具です。
(上部映像)

貯気空気タンク

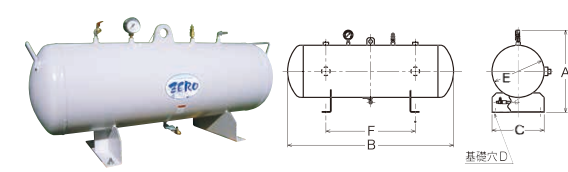

貯気空気タンク(横型)
低圧用タンク:0.98Mpa
ST-95A-208(S)
本体価格 ¥220,000
ST-160A-100(S)
本体価格 ¥280,000
ST-230A-100(S)
本体価格 ¥383,000

中圧用タンク:1.37Mpa
ST-95A-140-**(S)
本体価格 ¥315,000
ST-160A-140-**(S)
本体価格 ¥340,000
ST-230A-140-**(S)
本体価格 ¥442,000

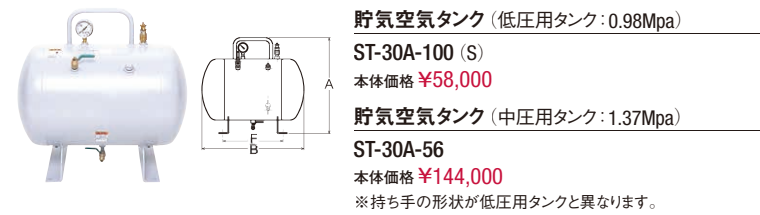

貯気空気タンク(低圧用タンク:0.98Mpa)					
ST-30A-100(S)					
本体価格 ¥58,000					
貯気空気タンク(中圧用タンク:1.37Mpa)					
ST-30A-56					
本体価格 ¥144,000					
※持ち手の形状が低圧用タンクと異なります。					
(低圧用タンク)					
形式	ST-30A-100	ST-95A-208	ST-160A-100	ST-230A-100	
内容量 L	32	97	162	227	
常用使用圧力 MPa	0.98	0.98	0.98	0.98	
A	480	551	614	675	
B	510	1114	1369	1501	
C	290	350	450	450	
D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15	
E	φ304	φ350	φ406	φ470	
F	300	600	700	800	
質量 kg	20	50	75	116	
(中圧用タンク)					
形式	ST-30A-56	ST-95A-140-**	ST-160A-140-**	ST-230A-140-**	
内容量 L	32	90	159	230	
常用使用圧力 MPa	1.37	1.37	1.37	1.37	
A	445	550	612	675	
B	632	1092	1371	1522	
C	250	350	450	450	
D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15	
E	φ267.4	φ374	φ406	φ468	
F	400	600	800	800	
質量 kg	20	70	100	170	

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

PARTS



フィルターハーネスセット
(40mmステンパッキル仕様)
■Nタイプ 本体価格 ¥45,000
■Tタイプ 本体価格 ¥45,000
※フーカー潜水用脱臭フィルターです。ステンレス製鋼管を使用しています。



交換フィルターセット2枚組
本体価格 ¥800



活性炭
本体価格 ¥900
■内容量: 140g

水中溶接(切断)器具

※商品によってはメーカー送料を負担いただくことがあります。注文時にご確認ください。

水中溶接(切断)用ホルダーセット

本体価格 ¥17,000
※キャブタイヤなし
※溶接(切断)棒なし
(パーツ)
1 キャブ部 本体価格 ¥8,800
2 グリップ部 本体価格 ¥5,000
(内部パーツ)
3 チップA 本体価格 ¥1,700
4 チップB 本体価格 ¥1,400
5 チップC 本体価格 ¥1,400



酸素用バルブ
(ニードルバルブ:竹の子付)
本体価格 オープンプライス



酸素用ホース
本体価格 オープンプライス



キャブタイヤ
■38mm
本体価格 オープンプライス



切断棒
■W-7(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス



切断穿孔棒
■SC8-5W(1箱:100本)
本体価格 オープンプライス



アースクリップ
本体価格 オープンプライス



ターミナル
■38mm
本体価格 オープンプライス



アクアリフター
■25kg 本体価格 ¥36,000
■50kg 本体価格 ¥46,000
■100kg 本体価格 ¥75,000
■200kg 本体価格 ¥99,000
■500kg 本体価格 ¥139,000
■1000kg 本体価格 ¥177,000
■2000kg 本体価格 ¥392,000
■3000kg 本体価格 ¥569,000

※水中での重量物の引き上げに。レギュレーターをフローさせ、エアーをバルーンの中に入れて使用します。排気弁つきなので、浮力調節も容易に行えます。※25kgは、排気弁はついていません。輸入品につきましては取扱ございますので、ご相談ください。



アクアリフター急速給気装置
本体価格 ¥78,000
※セカンドステージから給気するよりも短時間での給気が可能です。※ワンタッチで給気と停止の切り替えが行えます。※ポニーゲージ(小型圧力計)、プレッシャーリリーバルブ付きです。

自発光式誘導灯ワイヤー

本体価格 オープンプライス
■ワイヤー長: 20m-140m
■発光時間: 最長7時間
■重量: バッテリー部 1.5kg
ワイヤー部 0.035kg/m
■防水機能: 200m
■使用温度: -20℃~70℃



※暗渠・夜間作業の安全対策装置としてご活用ください。

HOOKAH HOSE


フーカーホース

- フーカーホース
(耐候性、浮き型) ※金具別売り
- 50m 本体価格 ¥60,000
 - 70m 本体価格 ¥84,000
 - 80m 本体価格 ¥96,000
 - 100m 本体価格 ¥120,000
 - 常時使用耐圧: 1MPa
 - 破裂圧力: 10MPa
 - ※潜水ホースのJIS規格以上で作製されています。




フーカーホースについて
1m~5mまでの長さで販売を行っております。

1m 本体価格 ¥1,200




フーカーホース接続用金具

- Nタイプ(上)
本体価格 ¥3,000
- Tタイプ(下)
本体価格 ¥3,000
- ※革パッキン(Tタイプ)1枚付
- ※フーカーホースの両端に取り付ける金具です。




フーカー用低圧アダプター

- Nタイプ(上)
本体価格 ¥2,800
- Tタイプ(下)
本体価格 ¥2,800
- ※フーカーホースとオクトバスレギュレーターの中圧ホースを接続する金具です。




ジョイント金具(ニップル)

- Nタイプ(上)
本体価格 ¥2,800
- Tタイプ(下)
本体価格 ¥2,800
- ※フーカーホースとフーカーホースをつなげる金具です。
- ※ホースの両端にフーカーホース接続金具が必要です。




異径ジョイント金具(異径ニップル)

- Nタイプ(上)
本体価格 ¥3,300
- Tタイプ(下)
本体価格 ¥3,300
- ※ボンベフーカー用
- ※フーカーホースとレギュレーターなどの中圧ホースを接続する金具です。



変換アダプター

- N♀×T♂(上)
本体価格 ¥5,000
- ※革パッキン(Nタイプ)1枚付
- T♀×N♂(下)
本体価格 ¥6,000
- ※革パッキン(Tタイプ)1枚付。
- ※規格が異なる金具と接続する金具です。

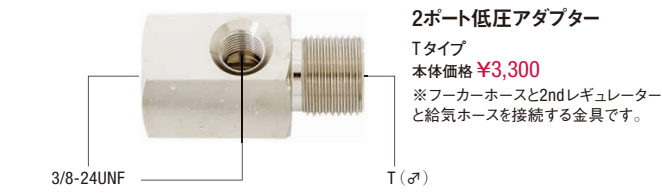

2ポート低圧アダプター

- Tタイプ
本体価格 ¥3,300
- ※フーカーホースと2ndレギュレーターと給気ホースを接続する金具です。



革パッキン

- Nタイプ(上)
本体価格 ¥120
- ※変換アダプターNのメス側の中に入れて使用してください。
- Tタイプ(下)
本体価格 ¥170
- ※Tタイプ金具のメスネジの中に入れて使用してください。

(株)ゼロでは、フーカーホースとフーカーホース接続金具を加締機で加締めて取り付けることとなりました。

フーカーホース加締め(ソケット代込)
定価 ¥2,800

※取付は有料となりますのでご了承ください。

※取付料金は、1か所(片側)の取付料金です。
※取付料金は、弊社フーカーホース接続金具(Nタイプ or Tタイプ)の料金は含まれません。
※取付は弊社製フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。
※他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。
(他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。)

元請会社より、フーカーホース接続金具取付方法について、番線やバンドイット(製品名)での取付方法に問題があり、「今後は、安全潜水を行うために、加締機で加締めたフーカーホースのみ、現場での使用を許可する」との連絡が多数寄せられるようになり、加締機を導入いたしました。



加締め作業写真



Nタイプ

Tタイプ



※ソケットの材質ステンレス
※フーカーホース接続金具は、別売りです。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

加締能力

ホース呼び内径(mm): 9-3/8"
常用圧力(kgf/cm²): 350

TALKING SYSTEM

水中会話装置



水中有線電話機(片側通話装置1人用) SV-02

- 本体価格 ¥50,000
- 外形寸法: 幅112×高さ36×奥行き137mm
 - 重量: 750g
 - 使用電源範囲: DC12V ~ DC24V
 - ※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
 - 陸上スピーカー: 適合インピーダンス8Ω
 - ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P37搭載のNP-108は使用する事が可能です。
 - 水中マイク: 適合インピーダンス8Ω~4Ω
 - ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P38搭載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。
 - ※2芯ケーブルをご用意ください。
 - 水中スピーカー: 適合インピーダンス8Ω~4Ω
 - ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P38搭載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。
 - ※2芯ケーブルをご用意ください。
 - 付属品: ハンドマイク
 - ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・2芯ケーブル・バッテリーは別売りです。



水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-03

- 本体価格 ¥340,000
- 外形寸法: 幅174×高さ60×奥行き206mm
 - 重量: 1.5kg
 - 使用電源範囲: DC12V ~ DC24V
 - ※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。
 - 陸上スピーカー: 適合インピーダンス8Ω
 - ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P37搭載のNP-108は使用する事が可能です。
 - 水中マイク: 適合インピーダンス8Ω~4Ω
 - ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P38搭載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。
 - ※4芯ケーブルをご用意ください。
 - 水中スピーカー: 適合インピーダンス8Ω~4Ω
 - ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。
 - ※P38搭載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。
 - ※4芯ケーブルをご用意ください。
 - 付属品: ハンドマイク
 - ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・4芯ケーブル・バッテリーは別売りです。

水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-230TRセット(ベリカンケース仕様)

- 本体価格 ¥610,000
- 電源電圧: DC12V
 - 充電時間: 12時間
 - 連続使用時間: 6時間
 - 外形寸法: W432×H173×D334mm
 - 重量: 8.5kg
 - 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカー NP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、インカム×1台
 - ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
 - ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。



※インカムはヘルメットに装着する事ができます。
※ヘルメットは付属に含まれません。

水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-230セット(TRセット除く)

- 本体価格 ¥498,000
- 電源電圧: DC12V
 - 充電時間: 12時間
 - 連続使用時間: 6時間
 - 外形寸法: W432×H173×D334mm
 - 重量: 8.5kg
 - 付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカー NP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個
 - ※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40純正品をご使用下さい。
 - ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。



TALKING SYSTEM

水中会話装置

ケーブル付きインコーマイク
(水中有線電話機SVシリーズ専用)



写真はケーブル100m
2芯用 (FW-40付) です。

- SV-02用ケーブル 100m
2芯用 (FW-40付)
本体価格 ¥34,000
- 2芯用 (FWS-40付)
本体価格 ¥35,000
- SV-03用ケーブル 100m
4芯用 (FW-40付)
本体価格 ¥42,000
- 4芯用 (FWS-40付)
本体価格 ¥43,000



- SV-230・1200・1300用ケーブル100m
4芯用 (AMP・FW-40・コネクター付)
本体価格 ¥69,000
- 4芯用 (AMP・FWS-40・コネクター付)
本体価格 ¥70,000

※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。
それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。
※コネクターはSV-230、SV-1200、SV-1300専用です。

UNDERWATER MICROPHONE, CABLE

水中マイク&ケーブル



FW-40 送受器
本体価格 ¥19,000
※2芯用



FWS-40送受器
本体価格 ¥20,000
※マンティスフルフェイスマスク用
※2芯用

FPS-40にツバが取り付けられており、
抜け外れ防止になっています。



このマンティスフルフェイスマスク
にはクランプが取り付けられていま
せん。
潜水に使用する際は、クランプを
取り付けてご使用ください。



電池ボックス-309

本体価格 ¥20,000
※12V (単一電池×8本)
※電池は別売りです。



ハンドマイク

本体価格 ¥11,400
■使用可能機種:
SV-20・230・1200・1300・02・03
ダイバーガードAQ-50S2
水中警報装置DWS-12



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー
(防水・耐塩) NP-108

本体価格 ¥7,600
■入力: 5W
■インピーダンス: 8Ω
■質量: 約1.0kg
■寸法: 口径154×140mm、全長155mm
※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステン
ス製、コード5m付



FW-40 AMP付送受器
本体価格 ¥36,000
※MFF以外のフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
※4芯用



FWS-40 AMP付送受器
本体価格 ¥38,000
※マンティスフルフェイスマスク用
※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用
※4芯用

水中マイクの仕様

- 定格入力: 0.5W
- 最大入力: 1W
- 定格インピーダンス: 8Ω
- 周波数特性: 100HZ~8KHZ
- 水深: 40m
- 温度: -20°C ~ 60°C

※FW、FWS、FM、FP、FPS-40共通



FM-40型インコーマイク
本体価格 ¥9,800
※スピーカー側/聞く
※2・4芯用




FP-40型インコーマイク
本体価格 ¥10,000
※マイク側/話す
(MFF以外のフルフェイスマスク用)
※2・4芯用



FPS-40型インコーマイク
本体価格 ¥11,000
※マイク側/話す
※マンティスフルフェイスマスク専用
※2・4芯用



2芯ケーブル
■100m 本体価格 ¥24,000



防水コネクター 2芯
A オス側 本体価格 ¥11,000
B メス側 本体価格 ¥14,000
防水コネクター 4芯
C オス側 本体価格 ¥17,000
D メス側 本体価格 ¥18,000



防水コネクター 2芯 (♂) キャップ
本体価格 ¥18,000
防水コネクター 4芯 (♂) キャップ
本体価格 ¥12,000
防水コネクター 2芯4芯 (♂) 共通キャップ
本体価格 ¥15,000



ロックングスリーブ
本体価格 ¥12,000



4芯ケーブル
■100m 本体価格 ¥36,000

ケーブルを使用する場合の注意

- ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。
- 作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからお使いください。

CAMERA SYSTEM



水中有線 CCD カメラシステム VD-1222R (改) 型 録画機能付き 本体価格 ¥490,000


水深30mに耐える本格仕様の水中カメラです。水中マイクが内蔵され、さらに超輝度LEDの採用により水中映像をより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク（各種水櫃、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査）など幅広くご利用いただけます。

■セット内容：制御ボックス、水中カメラ（LED照明付マイク内蔵）、接続ケーブル、充電用ACアダプター、DVF-7リモコン（ボタン電池CR2025使用）、SDHCカード（モニターに実装）、予備ヒューズ、取付金具

【仕様】

- 制御ボックス
- モニター：7インチカラー液晶モニター
- 外部接続：映像出力・音声出力
- 内蔵スピーカー：0.5W
- 電源：内蔵バッテリー又は専用アダプター
- 連続動作時間：約10時間
- 内蔵バッテリー充電方法：専用ACアダプターにて充電
- 防水・防滴性能：操作部非防水、非防滴 収納時IP67
- 外装ケース材質：樹脂
- 外形寸法：W270×H246×D174 (mm)
- 重量：約5.7kg
- 水中カメラ
- イメージセンサー：1/3インチカラー CCD イメージセンサー
- 有効画素数：816 (H) × 495 (V) (40万画素)
- 最低被写体照度：0.8Lux F1.2
- S/N：60dB以上
- 耐水深：30m
- 照明用LED：5φ白色 LED 10cd 10個
- 外形寸法：W85×H250×D83 (mm)
- 重量：約0.85kg
- 接続ケーブル
- 0.3×6Cシールド付100m
- 重量：約7kg
- 録画時間：HQ 高画質：7時間、MQ 標準：14時間、LQ 長時間24時間
- SDカード付（4GB）

カメラはヘルメット取り付けかハンドグリップの選択が出来ます。



ヘルメットタイプ
※ヘルメット、フルフェイスマスクは付属に含まれません。



ハンドグリップタイプ

端末



端末開け閉め時

SDカードはモニターを開き、出入れできます。
録画は、SDカードを使用し付属のリモコンで手動で行います。

水中超音波厚さ計



■定尺プローブ
(水中読取用) 1.5m
本体価格 ¥300,000

■長尺プローブ
(陸上読取用) 20m
本体価格 ¥360,000



■A 超音波厚さ計
UTM-101S

本体価格 ¥340,000

構成：UTM-101本体、探触子5Z10NDT-1、探触子ホルダ TA-21、油差し、携帯用ケース及びストラップ、取扱説明書



■B ハウジング

本体価格 ¥380,000



■C 収納ケース
本体価格 ¥50,000

水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容：A B C D E】

本体価格 ¥1,070,000

ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。

■陸上読取型【セット内容：A B D E】

本体価格 ¥1,130,000

ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデータを読み取る場合に使用します。

■水陸読取型【セット内容：A B C D E】

本体価格 ¥1,430,000

水中読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概要】

- 陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたものです。
- 水中パイプライン、橋梁、棧橋構造物、鋼管杭などの水中構造物の測定に最適です。
- 水深40mまで測定可能です。
- 測定数値を読み取るのに便利なバックライト（LEDによる背面散乱発光）付き。
- 長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置いたまま測定データを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】

- 測定方式：パルス反射式（2探法、RBモード）
 - 表示桁数：4桁
 - 表示最小単位：0.1mm
 - 電源：単3アルカリ電池×1本
 - サイズ：（本体）W62×H126×D25mm
 - 質量：（本体）約184g
- ※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器株式会社製の商品です。
※写真と異なるものもございます。
※用途に合わせたセットをご利用ください。

NITROX

NITROX Diver ナイトロックスダイバー



Nitrox



apeks XTX50 NITROXレギュレーター
100%対応のナイトロックス専用レギュレーター
本体価格 ¥148,000



寒冷地対応モデル
NR-4AFN ナイトロックス仕様レギュレーター
本体価格 ¥148,000



apeks ナイトロックスゲージ
本体価格 ¥35,000



DINバルブ（インサート付）SL2
（ナイトロックス用）
本体価格 ¥32,000

ナイトロックスステッカー
本体価格 ¥1,000
※タンクは別売です



2.5L (19.6MPa) メタリコンタンク O₂
(SL2DINバルブ付)
酸素配合100%対応のナイトロックス専用タンク
本体価格 ¥80,000

■純酸素は圧力下では酸素中毒の危険性があり、また支燃性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は固く禁止いたします。これらの方法によって売買された当該商品につきましては弊社では一切の保証、責任を負いかねます。

■潜水士資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様の方に商品の販売を限らせていただきます。加えて販売に当たっては事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品の納入まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りすることもございます。安全管理上予めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取り扱い上の注意

- 潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用下さい。
- 純酸素でご使用できます。
- 純酸素で使用する場合は必ず水深6m以上でのご使用ください。
- 水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険性が非常に高まります。
- 水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険性が非常に高まります。
- 危険！急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいれん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れが非常に危険です。
- 水深6mより浅い場所でも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険性が非常に高まります。
- 危険！慢性酸素中毒は肺が冒され、肺水腫や重度の障害事故につながる恐れがあります。
- いったん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用し、再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで当社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。
- 但し、純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の混入が疑われてもそれを完全に除去、洗浄することができないため、ご理解をお願いいたします。
- ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱に関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。そして「酸素用器材販売に関する覚書」を弊社と取り交わしていただいた上でのご販売となります。従いましてご注文から納品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合もございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。
- 最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ずクリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸素性のクリスロームのみです。
- 純酸素用容器につきましても最低1年に1回の内部目視検査の実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。
- 純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1秒間に15度程度を目安に開けてください。バルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の数倍に早めため大変危険になります。
- 純酸素用容器には純酸素用器材しかご使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

もしものとき、あなたが助かる方法は...

DIVER MARKER SOS II

ダイバーマーカSOSII発煙時



ダイバーマーカSOS II
本体価格 ¥13,500

訓練用ダイバーマーカSOS
本体価格 ¥10,000

※訓練や練習用の煙の出ない繰り返し使えるダイバーマーカSOSです。

仕様

品名	ダイバーマーカSOSII
種類	発煙筒
数量	1個
発煙色	赤色
発煙時間	約1分半
耐水圧	水深50m相当
製品	全長約160mm、直径約40mm (取っ手収納時、突起部含まず)
質量	約220g
浮力	約1.7N (約175g)



キャップ装着時

【使用方法】

ダイバーマーカSOS IIは...



...だけで約1分半発煙します。

ダイビング前に訓練用ダイバーマーカSOS IIで説明するだけで簡単に取扱いできる商品です。

注意

- 本商品は、火薬類取締法の火薬類に該当する成分を使用しておりませんが、火薬類を使用した発煙筒と同等の性能を有するため、飛行機内への持込及び機内預け入れは出来ません。
- メーカー保証は、製造から1年、使用有効期限は、製造から2年となります。



※読み取り方法は機種により異なります。

LIFE JACKET



オーシャン LG-1型 TYPE A(自動膨張ショルダー式)

本体価格 ¥18,000

■サイズ: 胸衣/120cmまで
適応体重/200kgまで

■浮力: 20kgf
■カラー: レッド、ブルー

作業用救命衣 (小型船舶兼用)
形式承認番号 第4616号



オーシャン LG-3型 TYPE A(手動膨張ショルダー式)

本体価格 ¥15,000

■サイズ: 胸衣/120cmまで
適応体重/100kgまで

■浮力: 10kgf
■カラー: レッド、ブルー

作業用救命衣 (小型船舶兼用)
形式承認番号 第4672号

プリント加工

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント

本体価格 **オープンプライス**

■初期費用デザイン校正・修正 ※プリント数で価格が変わります。

■プリント費用

■カラー: ホワイト、ブラック、イエロー、ブルー、ゴールド、シルバー
少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
- ②プリント位置・カラーをご指定ください。

シルクプリント

本体価格 **オープンプライス**

■初期費用デザイン校正・修正

■プリント費用

■カラー: ご注文時ご相談下さい。
少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバープリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

- ①ご希望のデザインをお知らせください。
※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式でご提供ください。
- ②版下の作成
- ③プリント位置・カラーをご指定ください。



プリント位置及びプリント最大サイズ

- プリントA面: 最大 L 150mm × W 40mm
- プリントB面: 最大 L 250mm × W 40mm
- プリントC面: 最大 W 100mm × L 40mm

HELMET



SS-19V型

本体価格 ¥5,100

■着サイズ: 最大61cm

■完成重量: 410g

■S式ワンタッチあご紐、S-8W耳紐標準仕様/グレー

■カラー: 白、黄、12010クリーム、62011ブルー、L赤、Lグリーン、L黒、L紺、63912ブルー、53913グリーン、85567グレー、ロイヤルホワイト、レモン、2743ライム、2753マゼンタ

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH3742 ●墜落時保護用/TH3743



EM-8型 TH式

本体価格 ¥3,400

■着サイズ: 最大61cm

■完成重量: 359g

■S式ワンタッチあご紐、S耳紐標準仕様/グレー

※ラチェット式ヘッドバンドは取付出来ません

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH2232 ●電気用7,000V/TF551



SSV-19 用着脱式クリアバイザー-B

本体価格 ¥1,000

■カラー: ブラウン、スモーク、グリーン、ブルー、クリア、イエロー、ピンク



ネームプリント

社名やマークをヘルメットに印刷する事が出来ます。

※版下データはPDFやイラストレーターのデータにてお送りください。

版代 本体価格 ¥2,500

1色 本体価格 ¥300


2色 本体価格 ¥600

3色 本体価格 ¥900

津波からダイバーを守る

水中緊急警報システム ゼロオリジナル水中警報装置

潜っている最中に、地震による津波が予測されたら……
緊急地震速報が発令されたら……
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。
安全に！より安心して潜れるフィールドを提供するために、
各地ダイビングサービスが一丸となり、
真剣に考えるべき時！
必須アイテムです。

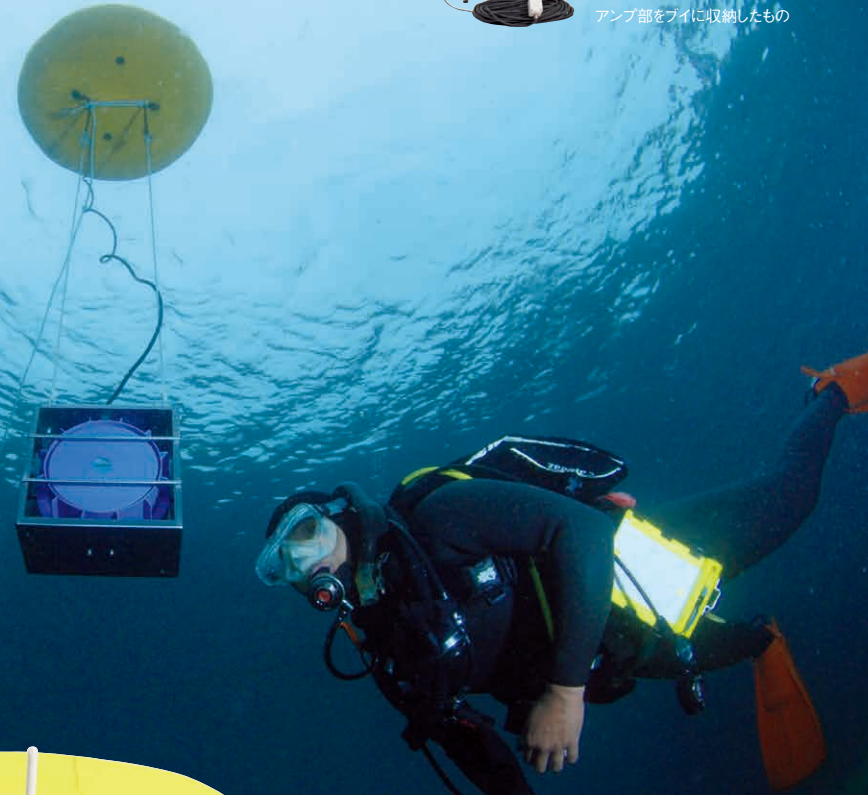

水中警報装置 AQ-200WL (無線タイプ)

本体価格 **オープンプライス**
ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることができます。外部入力にはトランスミッターの取り付けも可能なほか、音楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時 / 簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランスミッターの接続が可能なため、そのほかの非常事態時にも活躍します。
イベント / 水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事 / 水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

仕様

1 アンブボックス		3 フイ (アンブボックスカバー)	
警報音	1種類	外形	φ650×(H)200mm
電源	内蔵バッテリー	重量	約2.3kg
充電方法	専用アダプターにて充電	4 水中スピーカー (ダブルスピーカー)	
ライン入力	1系統	インピーダンス	2Ω
連続動作時間	連続待機時間:12時間 連続警報発信時間:約40分	最大入力	100W
外形	(W)472×(D)351×(H)174mm	耐水深	10m (推奨2m)
重量	約14kg	指向性	無指向性 全方位
2 制御ボックス		外形	(W)223×(D)133×(H)223mm
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター	重量	約12kg (ケーブル含む)
連続動作時間	約12時間 (内蔵バッテリー使用時)	※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。	
液晶表示器	16桁×2行	5 無線モジュール	
警報動作中の表示	警報スイッチの点灯 (LED内蔵型スイッチ) 液晶表示器に「EMG/ON」を表示	適合規格	ARIB STD-T67準拠 (技術基準適合証明取得済み)
外形	(W)270×(D)246×(H)174mm	送信出力	10mW
重量	約5.5kg	アンテナ	1/4波長ワイヤーアンテナ(防水カバー付)

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

水中警報装置 & 水中音響装置

水中警報装置 DWS-12 (有線タイプ)

本体価格 **オープンプライス**

アンブ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有線で水中スピーカーに警報音を流す有線タイプのアラートシステム。ボタンを押すだけで警報音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静かな海では1000m。

【用途例】

緊急時 / ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。
イベント / 水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効果などにも使用できます。
水中工事 / 水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時の連絡に最適です。

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。



仕様


1 アンブボックス	
出力	80W (2Ω負荷)
警報音	1種類 (警報音と音声)
電源	内蔵バッテリー (外部電源 DC+12V/15A)
充電方法	専用ACアダプターにて充電
ライン入力	1系統
マイク入力	1系統
外形	(W)472×(D)351×(H)174mm
重量	約13.5kg

2 水中スピーカー (ダブルスピーカー)	
インピーダンス	2Ω
最大入力	100W
耐水深	10m (推奨2m)
指向性	無指向性 全方位
外形	(W)223×(D)133×(H)223mm
重量	約12kg (ケーブル含む)

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値です。

※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考えください。

無線タイプのシステムイメージ図

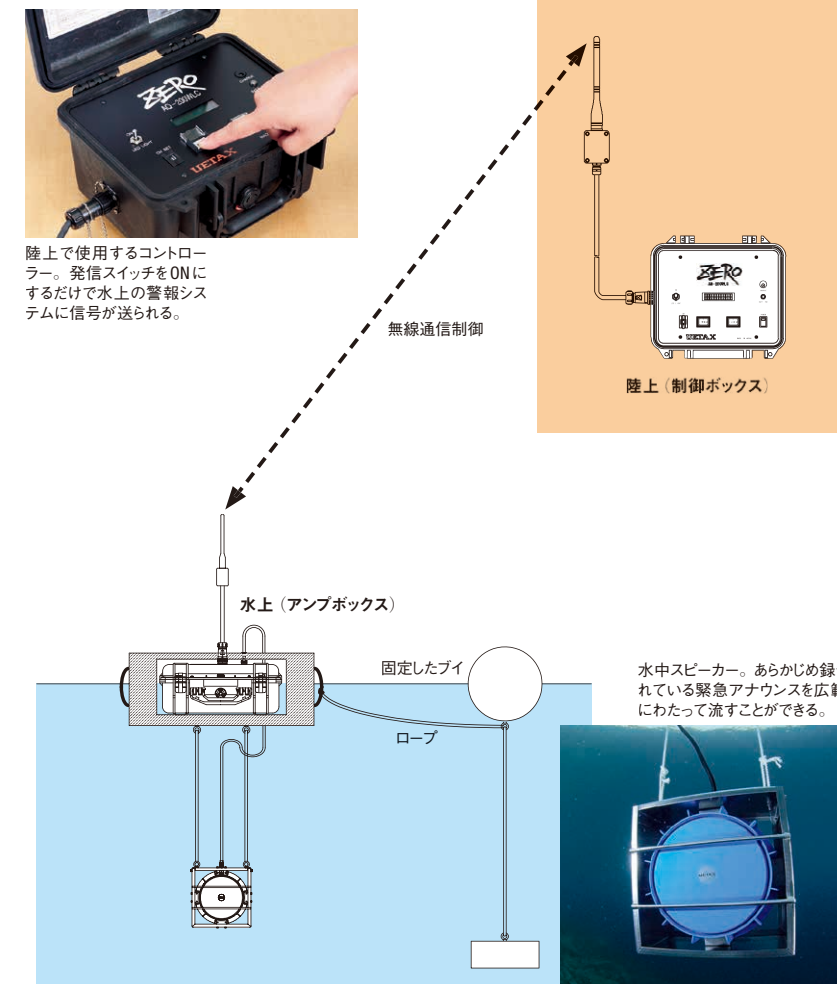

水中音響機器 ダイバーガード AQ-50S2 (ステンレス保護カバー付)

本体価格 **¥598,000**

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラの声を聞かせることもできます。

【会話について】
水中のダイバーは音等の出る装置を使用してください。



仕様

ダイバーガードAQ-50S2	
送出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を表現
伝達範囲	半径100~500m以上
指向性	無指向性全方位
送信周波数範囲	70Hz~8kHz
Voice filter SW	300Hz~4kHz
緊急信号	ミックスサイレン×2種類
内蔵スピーカー	2W
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts
トランスデューサー耐圧	最大深度10m 推奨3m
水中音圧	153dBv / upa
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用マイクをご利用下さい)
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー	DC12V×2 (充電時間5時間)
標準時間	5時間
アンブ	(W)406×(D)330×(H)174mm
スピーカー	φ200×65mm 254×70 (金属枠取付)
重量	アンブ / 13.5kg (防水型キャリングケース)、スピーカー-5.2kg

MATERIAL

RD/OL

DRY SUITS
HL-100

【表】ラジアルジャージ (4回コート)
【裏】アウトラスト
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック、ブルー、イエロー、オレンジ、レッド (6.5mmはブラックのみ)
●使用モデル: ドライスーツ / K'sプロ2 ORD, 0式プロ2 ORD, 流水プロ4・2 ORD, HL-100/ヘルメット潜水服

WJ CDX/OL

DRY SUITS

【表】かのごデラックスジャージ
【裏】アウトラスト
【生地厚】3.5mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック、オレンジ
●使用モデル: ドライスーツ / CDX

ラジアルカラー 5色

→ブラック
→ブルー
→イエロー
→オレンジ
→レッド

RD/RS

WET SUITS

【表】ラジアルジャージ (3回コート)
【裏】リヘルサーモスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / WRD-02

SK/RS

WET SUITS

【表】スーパーカラット
【裏】リヘルサーモスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / WRD-02

J

WET SUITS

【表】ジャージ
【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / PW-8100

J/SCS

WET SUITS

【表】ジャージ
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / PW-8000, PW8100

W

WET SUITS

【表】スキン
【裏】スキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / PW-8200

W/SCS

WET SUITS

【表】スキン
【裏】スーパーコンポジットスキン
【生地厚】5.0mm、6.5mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / PW-8200

PS/DM

WET SUITS

【表】ピースジャージ
【裏】ドライマックス
【生地厚】2.0mm
【カラー】ブラック
●使用モデル: ウェットスーツ / PW-8026

J-SN

HOOD

【表】スーパーネッスルジャージ
【裏】スキン
【生地厚】3.0mm、5.0mm
【カラー】12色
●使用モデル: フード

PS/PS

HOOD

【表】ピースジャージ
【裏】ピースジャージ
【生地厚】3.5mm、5.0mm
【カラー】12色
●使用モデル: フード

COLOR VARIATION

■ドライスーツ

ラジアル / アウトラスト (RD/OL) 5色

RDブラック RDブルー RDイエロー
RDオレンジ RDレッド

かのごデラックスジャージ / アウトラスト (CDX/OL) 2色

CDXブラック CDXオレンジ

■ヘルメット潜水

ラジアル / アウトラスト (RD/OL) 5色

RDブラック RDブルー RDイエロー
RDオレンジ RDレッド

■ウェットスーツ

ピースジャージ / ドライマックス (PS/DM) 1色

ブラック

ジャージ / スーパーコンポジットスキン (J/SCS) 1色

Jブラック

ジャージ / スキン (J) 1色

Jブラック

スキン / スーパーコンポジットスキン (W/SCS) 1色

ブラック

スキン / スキン (W) 1色

ブラック

ラジアル / リヘルサーモ (RD/RS) 1色

RDブラック

スーパーカラット / リヘルサーモ (SK/RS) 1色

SKブラック

■フード

スーパーネッスルジャージ (J-SN) 1色

Jブラック

■ピースジャージ / ピースジャージ (PS/PS) 12色

PSブラック PSネイビー PSダークグレー
PSホワイト PSロイヤル PSオリーブ
PSレッド PSバイオレンス PSKKグリーン
PSKKオレンジ PSKKイエロー PSKKピンク

DRY SUIT SIZE CHART

※既製サイズをお選びでも「首囲」「手首囲」「足サイズ」はお客様のサイズで作いたします。

PRO'S	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太もも囲	フクラハギ囲	指丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
M-B	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

採寸箇所一覧表

番号	採寸箇所	計り方	番号	採寸箇所	計り方
1	身長	正確に	21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
2	体重	正確に	22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)~肩先点~手首点
3	総丈	頸椎点(A点)~内果点(内くるぶし中心)	23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点
4	ウエスト丈	A点~ウエスト点まで一気に計測	24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下~肩先点の回り
5	股下	股付根点~内果点(内くるぶし中心点)	25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
6	股上	股付根点~ウエスト点	26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
7	新背丈	股付根点~頸椎点(A点)まで一気に計測	27	肘囲	肘の最も細い部分回り
8	首囲	ノドボケを避けて最も細い部分回り	28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り	29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り	30	頭囲	耳上から眉毛を通過して頭の最も太い部分回り
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位	31	足長	かかと~つま先
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り	32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点~足底
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り	33	A点~尻最大部	(A点)~尻までの長さ(背丈)
14	大腿最大囲	太もも付根の最も太い部分回り	34	脇下~手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下~手首点
15	大腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り	35	脇下~肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下~肘点
16	ひざ上囲	ひざの上回り	36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~希望の袖の長さ
17	ひざ下囲	血の下の細い部分回り	37	切口囲	半袖丈の切口回り
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り	a	アングラーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り	b	乳下り	(女性)乳頭~肩の厚みの最上部
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側~内果点(くるぶし中心点)	c	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間

採寸器具
本体価格 ¥2,000

採寸マニュアルDVD
本体価格 ¥1,000

採寸マニュアルシート
本体価格 ¥500

JWMA

LOGO LINEUP

ロゴマーク

ZERO ロゴマーク 胸部

(J) : ジャージ生地に対応。(S) : スキン生地に対応。

ZERO DRY
ZERO F1 (J) (S)
天地/左右=50/85mm

MU-F1 (黒) (J) (S)
天地/左右=35/90mm

MU-F2 (白) (J) (S)
天地/左右=35/90mm

MU-A1 (黒) (J) (S)
天地/左右=40/100mm

MU-A2 (白) (J) (S)
天地/左右=40/100mm

MU-G1L (大) (J) (S)
天地/左右=59/150mm

MU-G1M (中) (J) (S)
天地/左右=47.2/120mm

MU-G1S (小) (J) (S)
天地/左右=37.5/95mm

MU-H1LR (大) (J) (S)
天地/左右=108/90mm

MU-H1MR (中) (J) (S)
天地/左右=72/60mm

MU-H1SR (小) (J) (S)
天地/左右=52/43mm

MU-H1LL (大) (J) (S)
天地/左右=108/90mm

MU-H1ML (中) (J) (S)
天地/左右=72/60mm

MU-H1SL (小) (J) (S)
天地/左右=52/43mm

MU-J1L (大) (J) (S)
天地/左右=40.3/92mm

MU-J1M (中) (J) (S)
天地/左右=32/73mm

MU-J1S (小) (J) (S)
天地/左右=23/50mm

MU-J2L (大) (J) (S)
天地/左右=40.3/92mm

MU-J2M (中) (J) (S)
天地/左右=32/73mm

MU-J2S (小) (J) (S)
天地/左右=23/50mm

MU-M1S (小) (J) (S)
天地/左右=59/80mm

MU-M2S (小) (J) (S)
天地/左右=59/80mm

MU-M1L (大) (J) (S)
天地/左右=81/110mm

MU-M2L (大) (J) (S)
天地/左右=81/110mm

MU-K1L (大) (J) (S)
天地/左右=60/110mm

MU-K1M (中) (J) (S)
天地/左右=45/83mm

MU-K1S (小) (J) (S)
天地/左右=30/55mm

MU-K2L (大) (J) (S)
天地/左右=60/110mm

MU-K2M (中) (J) (S)
天地/左右=45/83mm

MU-K2S (小) (J) (S)
天地/左右=30/55mm

ZERO ロゴマーク サイド部(腿)

(J) : ジャージ生地に対応。(S) : スキン生地に対応。

ZERO diving development
SD-A1 (黒) (J) (S)
天地/左右=50/260mm

ZERO diving development
SD-A2 (白) (J) (S)
天地/左右=50/260mm

SD-F1 (黒) (J) (S)
天地/左右=215/47mm

SD-F2 (白) (J) (S)
天地/左右=215/47mm

ZERO ZERO
SD-G1L (大) (J) (S)
天地/左右=24.4/125mm

SD-G1S (小) (J) (S)
天地/左右=19.5/110mm

SD-G2L (大) (J) (S)
天地/左右=24.4/125mm

SD-G2S (小) (J) (S)
天地/左右=19.5/110mm

zero diving development
SD-H1 (J) (S)
天地/左右=34/247mm

zero diving development
SD-H2 (J) (S)
天地/左右=34/247mm

ZERO ロゴマーク ポイント

(J) : ジャージ生地に対応。(S) : スキン生地に対応。

P-A1 (J) (S)
天地/左右=40/50mm

P-A2 (J) (S)
天地/左右=40/50mm

P-C1 (J) (S)
天地/左右=120/45mm

P-C2 (J) (S)
天地/左右=120/45mm

P-E1 (J) (S)
天地/左右=37.7/50mm

P-E2 (J) (S)
天地/左右=37.7/50mm

P-F1L (左) (J) (S)
天地/左右=100/103mm

P-F1R (右) (J) (S)
天地/左右=100/103mm

P-F2L (左) (J) (S)
天地/左右=100/103mm

P-F2R (右) (J) (S)
天地/左右=100/103mm

P-B1 (J) (S)
天地/左右=50/50mm

P-B2 (J) (S)
天地/左右=50/50mm

P-G1L (左) (J) (S)
天地/左右=100/68mm

P-G1R (右) (J) (S)
天地/左右=100/68mm

P-G2L (左) (J) (S)
天地/左右=100/68mm

P-G2R (右) (J) (S)
天地/左右=100/68mm

P-K1 (J) (S)
天地/左右=91/57mm

P-K2 (J) (S)
天地/左右=91/57mm

P-J1L (左) (J) (S)
天地/左右=37/110mm

P-J1R (右) (J) (S)
天地/左右=37/110mm

P-J2L (左) (J) (S)
天地/左右=37/110mm

P-J2R (右) (J) (S)
天地/左右=37/110mm

潜水士専用ダイブコンピューター

潜水士専用
ダイブコンピューター



Dive
Computer



Dive Computer "KAI KON" DC1-PRO
日本の潜水作業が変わる!

ダイブコンピューター海魂DC1-PRO (以下、海魂DC1-PRO) は、日本の潜水士専用のダイビングコンピューターとして開発しました。一般社団法人日本潜水協会推奨減圧表に準拠し、演算式 (アルゴリズム) は Buhlmann (ビュルマン) のZHL-16Cをベースにしています。一般社団法人日本潜水協会推奨減圧表は、高気圧作業安全衛生規則 (厚生労働省) 規則に適合し、潜水作業マニュアル (国土交通省港湾局監修) にも採用されています。専用の海魂インターフェイスでデータをPCに転送、潜水作業計画・記録用紙 (エクセルデータ) を作成することができます。

潜水士専用ダイブコンピューター 海魂
Dive Computer "KAI KON" DC1-PRO
本体価格 ¥85,000

Dive
Computer



海魂 DC1-PRO は日本の潜水士のために開発、
商品化されたダイブコンピューターです。

厚生労働省は、高圧室内業務や潜水業務などでの新たな減圧方法に対応するため「高気圧作業安全衛生規則」(以下「高圧則」)を改正し、平成27年4月1日から施行しました。改正によって、呼吸用ガスとして酸素と呼吸用不活性ガスを混合した「混合ガス」にも対応した規定となりました。また、減圧停止時間は事業者が状況に応じて計算し、より安全な方法を設定することとなりました。

日本潜水協会では、複雑で現場対応が難しい改正「高圧則」に則った潜水作業マニュアルを作成。マニュアル内に推奨減圧表(NSK減圧表)を掲示しています。

「海魂」はそのNSK減圧表に近似した計算式を採用しています。さらに、専用のインターフェイスを使って潜水記録をパソコンに移行し詳細データを保存したり、プリンターで事前に潜水作業計画書を作成することができます。

海魂DC1-PRO本体特長

見やすい画面表示

潜水中、メイン画面に表示されるのは、現在水深とその水深の潜水可能時間及び体内窒素蓄積量と浮上速度のバーグラフです

高度レベルはマニュアル設定

高度レベル設定はオートではなくマニュアルです。正確に、日本潜水協会のNSK減圧表通りに設定できます

使いやすいボタンの操作性

画面切り替えボタンが画面正面に設計されているので、グローブをしている状態でも簡単に押すことができます

作業環境に合わせて設定変更

テックモードを使用することで、作業環境に合わせて設定に切り替えられます。(酸素分圧の変更・深度警告音・潜水経過時間警告音・バーグラフ警告音)

データを潜水記録に記載できる

専用USBケーブルまたはBluetoothを使用し、あらかじめダウンロードした海魂インターフェイスソフトに海魂DC1-PROのデータを詳細に転送。取り込んだデータを、潜水計画を記載した潜水作業計画・記録用紙に移行して実際の潜水記録を記載できます。

改正「高圧則」のポイント

1. 潜水時間の管理の方法としては、規則では具体的な減圧方法(タイプテーブル)は指示されず、該当する具体的な事項は潜水事業者自らの責任で設定するようになった(高圧則第1条)
2. 潜水を行う深度については、呼吸ガスの組成成分ごとの分圧が、高圧則で定められた数値を超えないこと(高圧則第15条)
3. 断続して潜水を行う場合には、その間の酸素暴露量が高圧則で定められた累積値を超えてはならないこと(高圧則第16条)
4. 潜水事業者が具体的な潜水時間を設定する場合においては、設定された潜水時間等が高圧則で定められた方法による計算結果よりも安全側でなければならないこと(高圧則第18条)
5. 潜水作業を行う場合については、事前に潜水作業計画書を作成して関係者に周知するとともに、潜水終了後は、この計画に定められた項目について記録を作成して5年間保管すること(高圧則第12条の2、および第20条の2)



バッテリー交換セット

本体価格 ¥2,600

- バッテリーカバー Oリング
- バッテリーカバー固定リング
- バッテリーカバー
- シリコングリス
- リチウムコイン電池: CR2450

バッテリー(3ボルト CR2450リチウム電池)交換時に合わせて交換をすることをお勧めします。



ベルトカバーセット

本体価格 ¥3,800

- ベルト♀
- ベルト♂
- ベルトカバー

ベルトはゴム製品のため、劣化によるひび割れ等が発生します。ベルトが切れてコンピューターを紛失する前に交換をお勧めします。



バネ棒

本体価格 ¥600

ベルトの交換と同時に交換をすることをお勧めします。



画面プロテクター

本体価格 ¥1,200


傷がついても水中での視認が出来ますが、陸上で見えにくくなったときには交換をお勧めします。



USBケーブル

本体価格 ¥12,000

インターフェイス・プリンターを使用するパソコンでBluetoothで接続が出来ない場合にご使用ください。

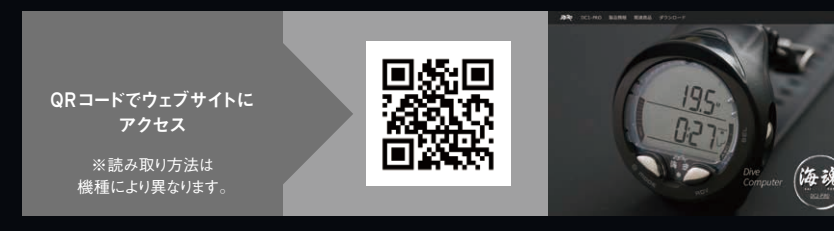

QRコードでウェブサイト
にアクセス

※読み取り方法は
機種により異なります。

詳細は、zero 海魂 DC1-PRO特設サイトの解説動画をご覧ください

<http://zero-zero.co.jp/kaikon/>