

PROFESSIONAL DIVING CATALOG 2016

PROFESSIONAL

INDEX

- INTRODUCTION
- **COLOR VARIATION**
- DRY SUITS
- 007 **DRY SUIT OPTIONS REPAIR**
- **INNER WEAR**
- 013 WEIGHT
- 014 HOOD
- **GLOVE**
- **WET SUITS**
- 019 WET SUIT OPTIONS
- 2nd REGULATOR **REGULATOR**
- **GUAGE**
- LIGHT
- EMERGENCY GOODS 029
- **FULL FACE MASK**
- F-1 MASK **GORSKI HELMET** MASK
- 034 **ACCESSORY**
- BAG
- COMMERCIAL DIVER 035 COMPRESSOR
- 送気空気安全対策グッズ
- **EMERGENCY SYSTEMS** 039 貯気空気タンク
- 水中溶接(切断)器具 040
- TALKING SYSTEM
- 水中マイク
- 045 CAMERA SYSTEM 水中超音波厚さ計
- **NITROX**
- 047 救命胴衣
- 048 ヘルメット
- 水中緊急警報システム 049
- 051 DRY SUIT SIZE CHART 採寸について
- LOGO LINEUP
- 潜水士専用ダイブコンピューター 海魂(KAIKON)

ゼロが開発した、

信頼性・安全性を極めた各種システム

3 TYPE DRY SUITS

選べる3タイプのドライスーツ



■O式タイプと防水ファスナータイプの利便 性を兼ね備えています。Wファスナーを上胸 部に位置付けしたので、着脱がひとりで簡 単に行えます。安全性・機能性・ファッショ ン性に優れた世界に類をみない第3のドライ スーツです。く(株)ゼロの特許製品>



■防水ファスナー: TIZIPマスターシールを 背中真横一文字にシングル仕様で貼り付け たタイプです。金属ファスナーでは感じるこ とのできない動きやすさが魅力です。



■防水ファスナーは使用していません。開口 部をしめ具で縛って、胸部に収納でき一人 で着脱が可能です。開口部内側のスキン素 材は、密着度が高くOリングの働きをして浸 水を防ぎ、開口部のある胸部は、スーツ内 外及びスーツ上下の微妙な圧力差によって 浸水を防ぐ構造です。35年以上ご愛顧頂い ている(株)ゼロの定番商品です。

Wファスナーとは

外側にYKK (#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール 防水ファスナーを取付けしたものです。(株)ゼロの特許取得済み製法です。

SYSTEMATIZATION

ゼロだからできること

- ●ダイビングギアの邪魔にならないよう給排気バルブの取付け位置が指定できます。
- ●水中での動きやすさを重視した人間工学に基づく機能的な立体裁断と縫製システム。
- ●機能性を追求したジョイントブーツを採用しています。
- ●ネックシールとリストシールは、脱着に優れたブラックリペルのシールを標準としています。

DRY SUIT VALVES

ドライスーツバルブ



プロドライスーツは、オリジナルZバルブが 標準となります。

- ■給気バルブ:固定手動式
- ■排気バルブ: 固定手動式



D社バルブは、オプションにて変更が 可能です。

- ■給気バルブ:クリップロータリー式
- ■排気バルブ:自動式

SPECIAL MATERIAL

アウトラスト(OL)



NASAの為に開発された素材で生地が "温度調整"をします。 人が快適に思う肌表面温度32°C±1°Cに調整をする機能をもっています。 暑いとき: 余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。 寒いとき:蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。



水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでDRYの状態をキープします。

消臭効果機能

汗のにおい・水で濡れ蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

- ●初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。
- ●アウトラストは初めに熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
- ●アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。また快適 温度には個人差があります。

スポーツドライスーツとプロドライスーツの違い -

基本的には全く違いはありませんが、プロドライスーツは、スポーツドライスーツに比べて、幅が2回り、丈が1回り大き く出来上がっています。

MATERIAL



COLOR VARIATION



RDブラック

(SK/RS) 1色 SKブラック

スーパーカラット/リペルサーモ



NEW

K'sプロ 2 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

ゼロが世界中に特許取得している最新型の プロドライスーツです

世界中のプロダイバーが注目する、ゼロだけのオリジナルHybrid Dry Suitsです!ラジアル生地を開発し、「〇式プロ」と、「流氷プロ」の融合で、出来上がった保温性・柔軟性・耐久性が高く、疲労度の少ない、プロダイバーの為のアイテムです!

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE					
3.5mm	K'sプロ 2 ORD-34					
	本体価格 ¥258,000					
F 0	K'sプロ 2 ORD-54					
5.0mm	本体価格 ¥268,000					
6.5mm	K'sプロ 2 ORD-64					
mmc.o	本体価格 ¥273,000					

Wファスナーとは 外側にYKK (#10C)ファスナーを取付けし、内側にTIZIPマスターシール 防水ファスナーを取付けしたものです。 (株)ゼロの特許取得済み製法です。

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オブション▶7ページ、付属品▶7ページ ロゴマーク▶52ページ、カラーパリエーション▶2ページ





ハイブリッドフロントタイプ着衣方法



♥ ドライスーツを胸ま で下から少しずつ引き 上げます。



② サスペンダーのつい ている場合は、サスペン ダーを高にかけます



③ 腕を通します。もう 片方の腕を肘から先に スーツの中にスッポリ入 れたら腕を伸ばして袖



◆ 防水ファスナー開口部の上部を両手でつかみ、あごを引いてスーツ内に頭を入れ、ネックシールを通します。髪の毛がからむ場合は、スムースフェイスマスクが



5 ネックシールを内側に4~5cm折り込みます。ネックシールに髪の毛や異物が挟まっていないかをよく確認します。



③ 防水ファスナーを関めます。右手で防水ファスナーのひもを持ち、』後まできっちり閉めてたさい(締まりが悪いな合は、専用ワックスを選



⑦ 肩ファスナーを閉めます。肩ファスナーを閉めるす。肩ファスナーを閉める 前に、再度防水ファスナーが最後まで閉まっていることを確認し、ひもを格納してよす。右肩ファスナーを閉め、左肩ファスナーをあります。その都ない、まちを終納してください。

NEW 式プロ 2 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

世界唯一のゼロが特許取得した定番プロドライ スーツ!

「O式」の名で、日本のプロダイバーに絶大の人気を誇り、36年以上、不変のプロダイ バーご用達のドライスーツです!

【既製サイズ価格】

	生地厚	ZERO TYPE
	3.5mm	O式プロ 2 ORD-34
	3.5mm	本体価格 ¥228,000
	5.0mm	O式プロ 2 ORD-54
		本体価格 ¥238,000
	6.5mm	O式プロ 2 ORD-64
		本体価格 ¥243,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ ロゴマーク▶52ページ、カラーバリエーション▶2ページ











RDテープ:RDレッド

ゼロタイプ着衣方法



胸まで下から少し ずつ引き上げます。





O式プロ 2 ORD-34

Aブロック:RDブラック ■ RDテープ:RDブラック ■













限、ファステーセ 閉めます。閉める 側の手を横に水平 に伸ばすとスムー ズに閉めることが 出来ます。

NEW 流氷プロ 4 ORD

RD/OL 裏地:アウトラスト

背中の防水ファスナーは、 ドイツの「TIZIP Master Seal」採用

TIZIP Master Seal防水ファスナーの利点は、エレメント部が金属でないこと!樹脂製なので、錆びることなく柔軟性が良いことで、軽く真水洗いを行い、スライダーエンド部 に専用ワックスをコマメに塗布するだけで、金属タイプの防水ファスナーに匹敵する防水 性能を保ちます!

【既製サイズ価格】

生地厚	地厚 ICE BACK TYPE						
3.5mm	流氷プロ4 ORD-34						
	本体価格 ¥260,000						
5.0mm	流氷プロ4 ORD-54						
5.011111	本体価格 ¥270,000						
6.5mm	流氷プロ4 ORD-64						
mmc.o	本体価格 ¥275,000						

シングルファスナーへ変更 TIZIPマスターシールを背中真横一文 字にシングル仕様で貼り付けたタイプ です。金属ファスナーでは感じること のできない動きやすさが魅力です。

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オプション▶7ページ、付属品▶7ページ ロゴマーク▶52ページ、カラーバリエーション▶2ページ

NEW

流氷プロ2ORD <BDM#127r7x+-Ltll/b>

40年間不変!プロダイバーの為のドライスーツ!

世界のプロダイバーが愛用するBDM(#12)防水ファスナー仕様の歴史的ドライスーツです。

【既製サイズ価格】

生地厚	ICE TYPE
3.5mm	流氷プロ2 ORD-34
3.5000	本体価格 ¥275,000
5.0mm	流氷プロ2 ORD-54
5.Umm	本体価格 ¥285,000
6.5mm	流氷プロ2 ORD-64
mmc.o	本体価格 ¥290,000









アイスバックタイプ着衣方法









◆ ネックシールを内側に 4~5cm折り込みます。 ネックシールに髪の毛や 異物が挟まっていないか をよく確認します。



⑤ 防水ファスナーを閉めます。バディー又は陸上 (海上)待機者に依頼し閉めてください。その際衣服・異物等はさみ込がないように注意するよう伝えて

WJ CDX/OL 裏地:アウトラスト

鹿の子生地の丈夫なドライスーツ

ナイロンジャージの中でも、耐久性の高い「鹿の子織り」のドライスーツです、弊社が誇る4タイプの型を選択できます。

【既製サイズ価格】

生地厚	HYBRID FRONT TYPE	ICE BACK TYPE	ZERO TYPE
3.5mm	K'sプロ 2 CDX-35	流氷プロ 4 CDX-35	O式プロ 2 CDX-35
3.511111	本体価格 ¥241,000	本体価格 ¥243,000	本体価格 ¥211,000
5.0mm	K'sプロ 2 CDX-50	流氷プロ 4 CDX-50	O式プロ 2 CDX-50
5.011111	本体価格 ¥246,000	本体価格 ¥248,000	本体価格 ¥216,000
6 Emans	K'sプロ 2 CDX-65	流氷プロ 4 CDX-65	O式プロ 2 CDX-65
6.5mm	本体価格 ¥251,000	本体価格 ¥253,000	本体価格 ¥221,000

【フルオーダー価格】

本体価格 ¥25,000

【イージーオーダー価格(1カ所)】

本体価格 ¥6,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。

(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲 110cm以上)

既製サイズ▶51ページ、オプション▶7ページ、 付属品▶7ページ、ロゴマーク▶52ページ、 カラーバリエーション▶2ページ

生地厚	流氷プロ2 CDX <bdmファスナー仕様></bdmファスナー仕様>
3.5mm	流氷プロ 2 CDX-35
3.511111	本体価格 ¥258,000
5.0mm	流氷プロ 2 CDX-50
5.0mm	本体価格 ¥263,000
C F	流氷プロ 2 CDX-65
6.5mm	本体価格 ¥268,000



NEW HL-100

RD/OL 裏地:アウトラスト

明治時代から続くヘルメット潜水のラジアル潜水服

【既製サイズ価格】

生地厚	ヘルメット型潜水服
2.5	HL-100
3.5mm	本体価格 ¥270,000

【フルオーダー価格】 本体価格 ¥25,000 【イージーオーダー価格(1カ所)】 本体価格 ¥6,000

付属品 ▶ リストバンド (プロ用)、チューブポンド (パッチ付き)、オプション ▶ 7ページ、 ロゴマーク ▶ 52ページ、カラーバリエーション ▶ 2ページ

【HL-100 ヘルメット潜水服(出来上がり寸法)】

単位:cm

	身長	体重	股	胸囲	腹囲	尻囲	太モ	フクラ	桁	足サイズ
	ЯK	件里	下	胸四	版四	九四	モ囲	ハギ囲	丈	たり1人
S-A	155-165	55-65	66	145	103	110	67	42	76	M:24.5-26
S-B	155-165	60-70	66	153	110	116	71	44	76	M:24.5-26
M-Y	160-170	55-65	71	145	103	110	67	42	79	M:24.5-26
M-A	160-170	60-70	71	153	110	116	71	44	79	M:24.5-26
M-B	160-170	65-80	71	161	116	123	75	46	79	M:24.5-26
L-Y	168-178	60-70	75	153	110	116	71	44	82	L:26.5-28
L-A	168-178	65-80	75	161	116	123	75	46	82	L:26.5-28
L-B	168-178	70-85	75	169	122	130	79	48	82	L:26.5-28
LL-Y	176-184	65-80	80	161	116	123	75	46	85	L:26.5-28
LL-A	176-184	70-85	80	169	122	130	79	48	85	L:26.5-28
LL-B	176-184	75-90	80	177	128	136	83	50	85	XL:28.5-30

※既製サイズをお選びでも『手首囲』、『足サイズ』はお客様のサイズで作成いたします。

- ※水返し部(共通):丈(44cm)、囲(127cm)
- ※補強部当てのカラー指定はできません



DRY SUIT OPTIONS



肘当て(両肘/1対)(補強)

- ■1.5mmJC/RD
- 本体価格 ¥7,600
- ■メッシュゴムスキン
- 本体価格 ¥7,600



脇当て(両脇/1対)(補強)

■1.5mmJC/RD 本体価格 ¥8,600



尻当て(1カ所)(補強)

- ■1.5mmJC/RD
- 本体価格 ¥8,600
- ■メッシュゴムスキン

本体価格 ¥8,600



排気バルブ回り(1カ所)(補強)

■1.5mmJC/RD

本体価格 ¥3,600



D環付ポケット(1カ所)

- ■RD タイプ 本体価格 ¥14,000
- ■WJ タイプ 本体価格 ¥11,000

※サイズ:タテ26cm×ヨコ15cm×マチ4cm ※小物入れとしてとても役に立ちます。 ※取り付け位置をお知らせ下さい。



小用ファスナー(1カ所)

- ■YKK (#8) 防水ファスナー
- 本体価格 ¥34,000
- ■BDM (#12) 防水ファスナー 本体価格 ¥47,000
- ■TIZIPシングル防水ファスナ 本体価格 ¥34,000



サスペンダー

本体価格 ¥6.400 ※上半身を脱いで休息中、スーツのずれ 落ちを防ぎます。




給・排気バルブ(DIVEWAYS社)

- ■右上/給気バルブ(クリップ式)
- 本体価格 ¥13,000
- ■左下/排気バルブ(オート式) 本体価格 ¥13,000



ひょうたん型ロング膝パット(7対)

本体価格 ¥2.600 標準パットより膝が曲げやすいタイプです。 ※ メッシュゴムスキン



再帰性反射テープ(1カ所)

サイズ: 48×115mm 以内

- ■縫付
- 本体価格 ¥2,000
- ■貼付+縫付
- 本体価格 ¥4,000

※取り付け位置をお知らせ下さい。



再帰性反射テープ

- 転写タイプ(取付)
- ■ZEROロゴ入り(楕円)
- 本体価格 ¥1,000
- ※サイズ: 天地70mm x 左右114mm ■ZEROロゴ入り(四角)

本体価格 ¥1,000 ※サイズ: 天地42mm x 左右100mm



転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下 記の内容をお知らせ下さい。

- ●全体サイズ(幅×高さ)
- ●1文字サイズ(幅×高さ) ●文字間(文字と文字の間)

●色 ●書式 ●取り付け位置

【プロドライス一ツ】ブーツが選択できます



ショートジョイントブーツ(標準)

24.5~26cm [M] 26.5~28cm [L] [XL] 28.5~30cm [XXL] 30.5~32cm



DB-27 タイプ仕様(長靴タイプ)

表地にNRゴム、中間にネオプレンスポン ジ5mm、裏地にジャージ素材を採用した 重作業長靴タイプ。 長靴タイプ/26、28cm ※注文時価格upなし



ソックスタイプ仕様

石均しなどの重作業時に、オーバーブーツ などの長靴を履きたい場合に、ソックスタ イプ仕様にします。※注文時価格upなし [M] 25~26cm [XL] 28.5~30cm [L]26.5~28cm [XXL]30.5~32cm

- ■ネックバンド(プロタイプ)

 ■リストバンド(プロタイプ)

 ■給気ホース(80cm)

 ■TIZIP用ワックス
 (HYBRIDフロントタイプ<K's>)
 (ICEバックタイプ<流氷>TIZIP仕様)

 ■しめ具(ZEROタイプ(O式))

 ■ジップワックス1本(ICEバックタイプ<
 流氷>BDM仕様)



アンタレスグローブリングセット (SITEC社) 1セット(1着分) 本体価格 ¥43,000 (取付料込) 簡単にラテックスグローブを装着 できます。

装着前



装着時





クイックオーバルリングセット (SITEC社) 1セット(1着分) 本体価格 ¥34,000 (取付料込) 簡単にシリコンリストシールが交 換できます。



シリコンリストシール (SITEC社)1個

- ■15cm~17cm 本体価格 ¥3.800
- ■17cm~19cm
- 本体価格 ¥3,800



SITECH社 ラテックスグローブ(5本指)

- 本体価格 ¥9.800
- ■サイズ:10号
- ■カラー:ブラック

SASARAN



SASARAN-PRO (プロドライスーツ用ブーツ中敷き)

- 本体価格 ¥4,000
- ■サイズ: M、L、XL、XXL
- ■厚み:3.3mm
- ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンブーツ (マリンブーツ用中敷き)

- 本体価格 ¥4,000
- ■サイズ:25、26、27、28cm
- ■厚み:3.3mm
- ※踏み抜き防止インソール



SASARAN-マリンタビ (マリンタビ用中敷き)

- 本体価格 ¥4,000
- ■サイズ:25、26、27、28cm
- ■厚み:3.3mm
- ※踏み抜き防止インソール

※安全靴の踏み抜き強度(1100ニュートン)以上の強度があります。(JIS T8101:2006に準拠)

REPAIR



リストバンド(プロタイプ)1対

- 本体価格 ¥1.600 ■サイズ▶51ページ
- ■巾:50mm
- ■生地:両面スキン



ネックバンド(プロタイプ)

- 本体価格 ¥1,300
- ■サイズ▶51ページ
- ■巾:50mm
- ■生地:両面スキン



バイオネックバンド

- 本体価格 オープンプライス ■M寸(28cm~35cm)
- ■L寸(35cm~40cm)
- ■巾:80mm
- ※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂






バイオリストバンド

- 本体価格 オープンプライス
- ■サイズ▶フリー ■市:75mm
- ※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂



パウダー

- ■小150g 本体価格¥600
- ■大240g 本体価格 ¥800 ※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤





しめ具

本体価格 ¥2.300 ※O式(ZERO)タイプ専用締め具



TIZIP防水ファスナー用ワックス(8g)

本体価格 ¥900

※TIZIP防水ファスナーエンド部専用の潤



ジップワックス(2本セット)

本体価格¥600

<1本:15¢mm×60H> ※防水ファスナー:金属タイプの潤滑剤





給気ホース(80cm) 本体価格 ¥6,000

■ホース部ラバー仕様



チューブボンド

- ■小20g 本体価格 ¥350
- ■大50g 本体価格 ¥700



シューグー(100g)

本体価格 ¥1,800 ※靴底の摩擦補修剤



セメダインスーパーX **No.8008ブラック**(170g)

本体価格 ¥2,200

※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤



アクアシール

- ■小21.3g 本体価格 ¥2,200
- ■大226.8g本体価格¥7,500 ※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤

1.5RD ラジアル ープ(1.8m×3本)

本体価格 ¥4,500

■カラー:ブラック、ブルー イエロー、オレンジ、レッド ■巾:20mm





1.5J ジャージテープ

(1.8m×3本) 本体価格 ¥2,300

■カラー:ブラック

■巾:20mm



メルコテープ(1.8m×3本)



シリコングリス(15g)

本体価格 ¥1,500 ※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、潤滑剤

INNER WEAR

『暑い』『寒い』を『ちょうどいい』にするインナー

アウトラストインナーの選ばれる理由

気温でインナーを選ぶと、水中ですぐに冷えてしまいます。 水温でインナーを選ぶと、陸上でセッティング・器材装着・ボート、 水面移動中に汗をかき、その汗が水中で体を冷やしてしまいます。 アウトラストインナーは、使用している生地が、温度調整を行いさら に、吸湿拡散機能をもっている事から、汗を速乾させ快適な状態を 保ちます。



吸湿拡散機能について

アウトラストは、吸湿拡散機能を持つ生地を使用しているので、 速乾性に優れています。







OL-1101 **№**

ロングタッパー 本体価格 ¥14.500

FRONT

■サイズ: MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL

■カラー:ブラック

OL-1201 NEW

ロングパンツ

本体価格 ¥15.000

■サイズ: MENS & LADIES/XS、S、M、L、XL

■カラー:ブラック







【サイズ表】アウトラストインナー:OL-1101/1201

単立:cm

サイズ		身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	脹脛囲	股下			
	XS	147-155	40-56	74-85	55-68	78-90	43-53	27-33	59-63			
MENS	S	154-163	48-64	78-91	61-75	82-94	45-56	29-35	62-67			
LADIES	М	163-172	55-72	83-98	68-82	86-99	48-60	31-38	66-72			
共通	L	171-178	63-82	89-107	75-89	90-104	52-65	33-42	69-75			
	XL	176-183	71-92	96-116	82-96	94-110	56-69	36-45	72-78			

BACK



OL-1001 NEW


ワンピース 本体価格 ¥26,000

- ■サイズ: MENS & LADIES / XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック

ワンピースインナー特長

お腹や背中が出ない。

潜水作業中に上着がめくれその作業時間中に体を冷やす心配があ りません。



【サイズ表】アウトラストインナー: OL-1001

単立:cm

サイズ		身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	大腿囲	脹脛囲	股下
	XS	147-155	40-56	74-85	55-68	78-90	43-53	27-33	59-63
MENS	S	154-163	48-64	78-91	61-75	82-94	45-56	29-35	62-67
LADIES	М	163-172	55-72	83-98	68-82	86-99	48-60	31-38	66-72
共通	L	171-178	63-82	89-107	75-89	90-104	52-65	33-42	69-75
	XL	176-183	71-92	96-116	82-96	94-110	56-69	36-45	72-78

OL-701 NEW

フード

本体価格¥5,500 ■サイズ:S (53-57cm)、M (55~59cm)

L (58~63cm)
■カラー:ブラック

血行量の多い頭部からの体温損 失は、全身からの体温損失の20% を占めるといわれており、陸上作 業・待機時、でもフードをかぶる事 で体を冷やす防止になります。



OL-601 NEW

ソックス

本体価格 ¥5,600 ■サイズ: S (225-24cm)、M (24.5-26cm) L (26.5-28cm) ■カラー: ブラック

足の冷えを緩和し、抗菌防臭効果 のある生地を使用しているので、 嫌な臭いも緩和されます。



HT-120

ホットインナーソール

■プロ用 本体価格 ¥1,800 ■サイズ: M、L、XL、XXL ■素材: アウトラスト(OL) ※ ブーツに敷くだけで足が冷えない





ワンピース(お尻ファスナー付)

日本人に適合したオリジナリティーの高いインナーウエア。 天然ダウンに匹敵する暖かさと、フワフワ感と、軽量コンパク トさ、濡れても素肌は快適なスーツ内環境を保ち続ける世 界最高級品のインナーウエアです 適合水温(推奨): 25℃~15℃

本体価格 オープンプライス

- ■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック



IW-3200

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2200の2倍の中綿量を使用しています。Weezle社 の「Extreme」クラスです。ドライスーツは、一回り大きく 作製してください。適合水温(推奨): 15°C~5°Cにて、ダ イビングなさる方に、お勧めです。

本体価格 オープンプライス

- ■サイズ: XXS、XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック

IW-6200

ワンピース(お尻ファスナー付)

IW-2200の3倍の中綿量を使用しています。Weezle社の 「Extreme Plus(+)」クラスです。ドライスーツは、二回り大 きく(弊社Proサイズ仕様)作製してください。適合水温(推 奨): 5° C \sim - 2° Cにてダイビングされる方にお勧めです。

本体価格 オープンプライス

- ■サイズ:XXS、XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック

【サイズ表】

単位:cm

サイズ	身長	体重	胸囲	腹囲	尻囲	袖丈	新背丈	又下
XXS	145~155	38~47	90	72	96	48	64	62
XS	155~160	45~55	94	74	98	51	67	63
S	160~168	50~63	106	84	108	54	71	65
М	165~175	55~70	114	88	116	57	75	68
L	170~182	65~80	124	94	126	60	80	72
XL	175~188	80~95	134	100	132	63	85	77
	XXS XS S M L	XXS 145~155 XS 155~160 S 160~168 M 165~175 L 170~182	XXS 145~155 38~47 XS 155~160 45~55 S 160~168 50~63 M 165~175 55~70 L 170~182 65~80	XXS 145~155 38~47 90 XS 155~160 45~55 94 S 160~168 50~63 106 M 165~175 55~70 114 L 170~182 65~80 124	XXS 145~155 38~47 90 72 XS 155~160 45~55 94 74 S 160~168 50~63 106 84 M 165~175 55~70 114 88 L 170~182 65~80 124 94	XXS 145~155 38~47 90 72 96 XS 155~160 45~55 94 74 98 S 160~168 50~63 106 84 108 M 165~175 55~70 114 88 116 L 170~182 65~80 124 94 126	XXS 145~155 38~47 90 72 96 48 XS 155~160 45~55 94 74 98 51 S 160~168 50~63 106 84 108 54 M 165~175 55~70 114 88 116 57 L 170~182 65~80 124 94 126 60	XXS 145~155 38~47 90 72 96 48 64 XS 155~160 45~55 94 74 98 51 67 S 160~168 50~63 106 84 108 54 71 M 165~175 55~70 114 88 116 57 75 L 170~182 65~80 124 94 126 60 80

※身長・体重は目安です。

※その他のサイズは出来上がり寸法です(誤差±2~4cm有ります)。

前身頃·背中補強

胸上部・背中上部・両肩部に通気性のある補強生地を取付。 より頑丈になり、ファスナーの噛みも防止します。 背中上部に弊社ロゴ「ZERO」をシルバー糸にて取付。



ポケット

ポケ小の位置を真横より、斜め 前部の上下開閉スライダ 前に位置を変更し、両手を入れを+5cm長くし更に、小用が やすくしウエスト後ろにゴムを入 れてウエスト部を絞りました。



袖口ループ

手首のリングも、着脱時に 役立ちます。



膝部補強

膝当取付:補強生地を膝部に も取付。より丈夫な膝になりま した。



お尻ファスナ-

お尻部のU字のファスナーも 左右+10cm長くし、トイレも、 より使い易くなりました。 さらに、裏当生地を取付ました。



上下開閉ファスナ-

ゴムバンドに変更しました。



足首部ゴムバンド30mm 軽量&コンパクト

足首のゴムリングを幅広で、強い Paratexの持ち運び袋も標 準装備されています。

IW-4000

ウォームソックス

IW-3200相当の中綿を使用し たソックスです。

本体価格 オープンプライス

■サイズ:

[XS] 22.0~24.0cm [S] 24.0~25.5cm [M] 25.5~27.0cm

[L] 26.5~28.0cm [XL] 28.0~29.5cm

-■ カラー:ブラック





専用の袋に入れればコンパクトに持ち運べます。 復元力も抜群です。

IW-101

ワンピース

両面ポリエステルフリース100% 素材のワンピースで す。肌触りがよい裏地起毛トリコットを採用。抜群の保 温力と速乾性を持ち、浸透性にも優れています。ワンピー スのファスナーは上下どちらからでも開けられます。低 温水域では必須アイテムです。

[XS~XL]

本体価格 ¥29,000 【3L】

本体価格 ¥33,000 ■カラー: ブラック

【サイズ表】 単位:cm

■身長、体重は目安です。

■胸囲・股下は出来上がり寸法です。



IW-701

ホットインナーソックス

肌をドライに保ち、 肌触りが良い。

本体価格 ¥4,000

■サイズ:

[S] 22.5~24.0cm [M] 24.5~26.0cm [L] 26.5~28.0cm

■カラー:ブラック ■素材:ポリエステルフリース100% ※保温性、速乾性、浸透性抜群







NNF	P-WV	XS	s·M	L	XL	XXL
腹囲	最大幅	1100	1200	1260	1280	1560
	最小幅	960	1040	1120	1140	1140

単立:mm



NPJ	-WV	S	M	L	XL			
腹囲	最大幅	1185	1235	1295	1455			
	最小幅	810	860	920	920			

単立:mm



SW-120 ショルダーウェイトベルト

本体価格 ¥16,000 ※ ウェイト別売り





ノーマルウェイト

■1kg

本体価格 ¥1,800

■2kg

本体価格 ¥3,600

■3.5kg

本体価格 ¥6,300









500g 750g

1kg









カラーウェイト

■1kg

本体価格 ¥2,200

■2kg

本体価格 ¥4,300

■カラー:ブラック、イエロー、ブルー

タッチウェイト

■500g(イエロー) **■**1kg(ブラック)

本体価格 ¥2,200 本体価格 ¥2,600 ■1.5kg(スカイ) ■2kg(イエロー)

本体価格 ¥3,900 本体価格 ¥5,200



ウェイトストッパ-

本体価格 ¥200

■カラー:ブラック、イエロー、ブルー

■素材:プラスチック製

※50mm巾



ステンレスベルトキーパー

■105型

本体価格 ¥800 ※50mm巾



ステンレスベルトキーパー

■103型

本体価格 ¥1,400 ※50mm巾



SS ウェイトストッパー(D環付)

本体価格 ¥2,200 ※50mm巾



ステンバックル

本体価格 ¥2.400 ※50mm巾用



ウェイトベルト(巾50mm)

■130cm

本体価格 ¥1,500 ■50m

本体価格 ¥37,500 ■カラー:ブラック、イエロー、ブルー



ラジアルアンクルウェイト(1本)

■500g 本体価格 ¥3,800

■750g

本体価格 ¥4,500

■1kg 本体価格 ¥5,000

■カラー:ブラック



ブーツウェイト(プロ用) 本体価格 ¥5,000

■サイズ

26~32cm 約935g(1対)

ステンレスベルトキーパーを使用する事でベルトにカラビナやDリングを取り付ける事が出来ます。









スタンダード型(S型)

ードの基本形

本体価格 ¥6,200 ※クラウン部(ブー生地部)カラーはブラックのみ

■5J-SN

本体価格 ¥6,300 ※クラウン部(ブ ル-生地部)カラーは ブラックのみ

■3.5WJ-PS/PS NEW

本体価格 ¥7,600 ※クラウン部(プルー生地部)カラーは カラーチャート(12色)の中からお 選びください。

本体価格¥7,800

※クラウン部カラーはカラーチャー (12色)の中からお選びください。



フルフェイス1J型(F-1J型) フェイス部は、表ジャージ/裏スキン フィット!

■3J-SN

■ 36 GN 本体価格 ¥7,900 ※クラウン部(プル生地部)カラーは ブラックのみ となります。

■5J-SN

本体価格 ¥8,000 ※クラウン部(ブ ル生地部) カラーは ブラックのみ となります。

■3.5WJ-PS/PS NEW

本体価格 ¥9,200 ※クラウン部(ブル生地部)カラーは カラーチャート(12色)の中からお

選びください。 ■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥9,400

※クラウン部カラーはカラーチャート (12色)の中からお選びください。



フルフェイス1S型(F-1S型)

裏スライススキンで、フィット

■3J-SN

本体価格 ¥7,900 ※クラウン部(ブルー生地部)カラーは ブラックのみ

■5J-SN

本体価格 ¥8,000 ※クラウン部(ブル生地部)カラーは ブラックのみ

■3.5WJ-PS/PS NEW

本体価格 ¥9,200 ※クラウン部(プルー生地部)カラーは カラーチャート(12色)の中からお

選びください。 ■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥9,400

※クラウン部カラーはカラーチャー (12色)の中からお選びください。



フルフェイス2型 (F-2型)

寒冷地仕様で、冷たさ知らず

■3J-SN 本体価格 ¥8,400

※クラウン部 (プルー生地部) カラーは ブラックのみ

となります。 ■5J-SN

本体価格 ¥8,500

※クラウン部(プル-生地部)カラーは ブラックのみ

となります。

■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥9,600 ※クラウン部(ブル生地部)カラーはカラーチャート(12色)の中からお

選びください。

■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥9,800 ※クラウン部カラーはカラーチャート (12色)の中からお選びください。



フルフェイス3型(F-3型)

寒冷地・汚濁潜水用に最適

■3.J-SN 本体価格 ¥9.000

※クラウン部(プルー生地部)カラーは ブラックのみ

となります。

■5J-SN 本体価格¥9.100 ※クラウン部(プルー生地部)カラーは ブラックのみ

となります。 ■3.5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥10,200

※クラウン部(プル-生地部)カラーは カラーチャート(12色)の中からお 選びください。

■5WJ-PS/PS NEW 本体価格 ¥10,400

※クラウン部カラーはカラーチャート (12色)の中からお選びください。

(左) 本体価格 ¥1000 ダブルエアーダクト 本体価格¥1,800 ※フード内のエアーを スムーズに排出 ※エアー排出時に水が 入らない逆止弁構造 ※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

[HOOD COLOR CHART]

■スーパーネッスルジャージ(J-SN)ブラック指定

Jブラック

■ピーエスジャージ/ピーエスジャージ (PS/PS) 12色より選択

PSブラック PSネイビー PSダークグレー PSホワイト PSロイヤル

PSKKグリーン PSKKオレンジ PSKKイエロー PSKKピンク



フードはご注文を頂いてから...

シングルエアーダクト

貼る..



縫う...



1つ1つ丁寧に製作をしております。

TG

サーモグローブ

指先を寒さから守る信頼の逸品! 指先ディッピング/掌エンボス加工の使い易いグローブ TG-351

- ■3J/RS(3mm/5本指) 本体価格 ¥9,200 TG-551
- ■5J/RS(5mm/5本指) 本体価格 ¥10,200 TG-531
- ■5J/RS(5mm/3本指)
- 本体価格 ¥9,700 ■サイズ: XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック ※M、L、XLはメンズサイズ ※XS、Sはレディースサイズ

RS:リペルサーモスキン スキン面に反射熱効果を発揮す るアルミ層と着脱しやすい滑性 層をコーティングした生地です。



FAG

フィットエアーグローブ

皮膚感覚に近づける。 伸びに優れた生地を採用し装着時の ストレスを軽減 FAG-15

- ■1.5MS/AZ(1.5mm/5本指)
- 本体価格 ¥5,300
- ■サイズ:XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック

※M、L、XLはメンズサイズ ※XS、Sはレディースサイズ AZ:エアーズーム 伸びも通常のジャージよりも良く、 中空構造のデッドエアーで軽く 保温性もある生地です。



FTG

フィットサーモグローブ

防水への挑戦! 表の縫製部も完全防水加工し 水の侵入を防ぎます。

FTG-15

- ■1.5J/MSRS(1.5mm/5本指)
- 本体価格 ¥7,900
- ■サイズ:XS、S、M、L、XL
- ■カラー:ブラック

※M、L、XLはメンズサイズ ※XS、Sはレディスサイズ MSRS: メッシュスキンリペルサーモ メッシュスキンにリペルサーモ加工 を行い、メッシュスキンにする事で 通常の生地よりも強度を増した生







【サイズ表】

単位:cm

商品	XS	S	М	L	XL
TG-351 TG-551	15.5-17.5	16.5-18.5	18.5-20.5	19.5-21.5	20.5-22.5
TG-531	12.5-14	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FTG-15	16-18	17-19	18-20	19-21	20-22
F1G-15	13.5-15	13.5-15	15.5-17	16.5-18	17.5-19
FAG-15	15-18	16-19	18-21	19-22	20-23
FAG-15	13.5-15	13.5-15	15.5-18	16.5-19	17.5-20

上段:手のひらまわり/下段:手首まわり

ゼロは、日本製の生地を使用して、日本で製造するグローブにこだわります。



日本で製造されたスポンジを使用し、生地 の貼付加工、保管も管理された生地を使 用しています。





どんなに時代が変わり、ロボット技術が発達してもグローブの製造加工は職人の手で行わ れます。この手は、数十年グローブを作り続け匠の技術を守り続けています。

これからも、ゼロは最高の材料と技術で皆様の『手』も守るグローブを製造販売致します。





RD/RS SK/RS

RD生地とSK生地をかけあわせる事で、ジャージ生地のウェットスーツより も速乾性に優れたウェットスーツです。

【フルオーダー価格】

	生地	生地厚	01 オープン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 カブリジャケット /フード付
	3CRDS/RS SK/RS	5.0mm	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥82,000	本体価格 ¥88,000	本体価格 ¥93,000
		6.5mm	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥90,000	本体価格 ¥96,000	本体価格 ¥101,000

生地	生地厚	11 ***********************************	12 ロングパンツ /胸まで	ロングバンツ /折り返し	ロングジョン
3CRDS/RS	5.0mm	本体価格 ¥86,000	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥76,000	本体価格 ¥82,000
SK/RS	6.5mm	本体価格 ¥94,000	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥84,000	本体価格 ¥90,000

生地	生地厚	ワンピース TIZIP防水 ファスナー仕様	シーガル TIZIP防水 ファスナー仕様
3CRDS/RS	5.0mm	本体価格 ¥131,000	本体価格 ¥124,000
SK/RS	6.5mm	本体価格 ¥141,000	本体価格 ¥134,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

オプション▶19ページ、ロゴマーク▶52ページ





PW-8100

」 J/scs 表地:ジャージタイプ/裏地:スキンタイプ

表地はジャージ、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】


生地	生地厚	01 オーブン ジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 © カブリジャケッ ト/フード付
÷34-÷3/	5.0mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000
ジャージ/ SCS	6.5mm	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥70,000
ジャージ/ スムース スキン	5.0mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000
	6.5mm	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥61,000	本体価格 ¥65,000

生地	生地厚	#L0	ロングパンツ / 胸まで	ロングパンツ /折り返し	ロングジョン
ジャージ/	5.0mm	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000
ジャージ/ SCS	6.5mm	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000	本体価格 ¥62,000
ジャージ/ スムース	5.0mm	本体価格 ¥53,000	本体価格 ¥46,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000
345	6.5mm	本体価格 ¥57,000	本体価格 ¥50,000	本体価格 ¥54,000	本体価格 ¥58,000

生地	生地厚	ワンビース	シーガル
ジャージ/ SCS	5.0mm	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥73,000
	6.5mm	本体価格 ¥83,000	本体価格 ¥77,000
ジャージ/	5.0mm	本体価格 ¥71,000	本体価格 ¥65,000
スムーズスキン	6.5mm	本体価格 ¥77,000	本体価格 ¥70,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以

上) オプション ▶ 19ページ、ロゴマーク ▶ 52ページ





PW-8200

W W/scs 両面:スキンタイプ

表地はノーマルスキン、裏地はSCS:スーパーコンポジットスキンまたは、 ノーマルスキンの選択が可能です。

【フルオーダー価格】

生地	生地厚	オーブンジャケット	20 カブリ ジャケット	30 カブリジャケット /ドライネック	40 0 カブリジャケット/フード付
スムース スキン/	5.0mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥63,000	本体価格 ¥64,000
scs'	6.5mm	本体価格 ¥64,000	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥66,000	本体価格 ¥67,000
スムース スキン/	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥59,000	本体価格 ¥60,000
スムーススキン	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥62,000	本体価格 ¥63,000


生地	生地厚	11 //	12 ロングパンツ / 胸まで	ロングパンツ / 折り返し	ロングジョン
スムース スキン/	5.0mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000
scs'	6.5mm	本体価格 ¥60,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥60,000
スムーススキン/	5.0mm	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥44,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000
スムース	6.5mm	本体価格 ¥56,000	本体価格 ¥48,000	本体価格 ¥52,000	本体価格 ¥56,000

生地	生地厚	03 03 725-2	シーガル
スムース	5.0mm	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000
スキン/ SCS	6.5mm	本体価格 ¥78,000	本体価格 ¥74,000
スムース スキン/	5.0mm	本体価格 ¥70,000	本体価格 ¥66,000
スムーススキン	6.5mm	本体価格 ¥74,000	本体価格 ¥70,000

※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割 増料金となります。

(胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以

上) オプション ▶ 19ページ、ロゴマーク ▶ 52ページ





PW-8000

J/SCS MS/ASX

アンダーウェアーも暖かい裏地を使用。ASX: エアストレッチエックス(起毛)と SCS:スーパーコンポジットスキンをご用意しました。

【フルオーダー価格】

PW-8016: フード付ベスト



※特大サイズのオーダーは、10~30% UPの割増料金となります。 (胸囲110cm、腹囲110cm、尻囲110cm以上)

ロゴマーク▶52ページ



PW-8006: エリ付ベスト

RD SIDE POCKET

RDサイドポケット

本体価格 ¥38,000

- ■サイズ:S(83~91cm)、M(87~95cm)、L(91~99cm)、XL(95~103cm) ※寸法は尻囲となります。
- ■生地: 1 WJラジアル2回コート/PSジャージ
- ■ポケットサイズ:19×25×5(W×H×D)
- ■ポケット仕様: 開口部ファスナー・側面D環付



BACK

WET SUIT OPTIONS



手首ファスナー取付け(1対) (両手首)

- ■切口処理無
- 本体価格 ¥4,500
- ■切口処理有
- 本体価格 ¥5.200



足首ファスナー取付け(1対) (両足首)

- ■切口処理無
- 本体価格 ¥4,500
- ■切口処理有
- 本体価格 ¥5.200



半ファスナー取付け(1ヵ所)

- ■切口処理無
- 本体価格 ¥3,500
- ■切口処理有
- 本体価格 ¥4,100

※取り付け位置をお知らせください。



肩部マジックテープ取付け

- ■切口処理無1ヵ所
- 本体価格 ¥2,800
- ■切口処理有1ヵ所 本体価格 ¥3,600

※ロングジョンのみ



尻当て取付け/1カ所(貼付)

- ■1.5JC/RD
- 本体価格 ¥8,600
- **■**2J

本体価格 ¥5,600 ※PWシリーズのみ



肘当て取付け/1対(貼付)

- ■1.5JC/RD
- 本体価格 ¥7,600
- **■**2J
- 本体価格 ¥5,000

※PWシリーズのみ



肘当て取付け(1対) (ジャージ用のみ転写貼付)

- ■NX-A/C-5
- 本体価格 ¥8,000

※カラー12色より選択



3S膝パット取付け(1対) (両膝・スキン素材・貼付) 本体価格 ¥7,600



3J膝パット取付け(1対) (両膝・ジャージ素材・貼付) 本体価格 ¥8,900



3JC-RD膝パット取付け(1対) (両膝・ラジアル素材・貼付)

本体価格 ¥11,200


〈切口処理〉OP/SKテープ仕上げ

- ■ジャケットタイプ
- 本体価格 ¥5,200
- ■パンツタイプ
- 本体価格 ¥2,600
- ■ロングジョンタイプ
- 本体価格 ¥3,600 ■ワンピースタイプ
- 本体価格 ¥4,900
- ※PW-8100シリーズのみ



〈切口処理〉フチゴム仕上げ

- ■ジャケットタイプ
- 本体価格 ¥3,900
- ■パンツタイプ 本体価格 ¥2,600
- ■ロングジョンタイプ
- 本体価格 ¥4,600
- ■ワンピースタイプ
- 本体価格 ¥3,600
- ※PW-8200シリーズのみ





転写マーク/シルク印刷

別途お見積り致します。ご注文の際は下 記の内容をお知らせ下さい。

- ●全体サイズ(幅×高さ)
- ●1文字サイズ(幅×高さ)
- ●文字間(文字と文字の間) ●色 ●書式 ●取り付け位置



反射テープ

- サイズ:48×115mm 以内
- ■縫付
- 本体価格 ¥2,000
- ■貼付+縫付
- 本体価格 ¥4,000

※取り付け位置をお知らせ下さい。



再帰性反射テーブ

- 転写タイプ(取付)
- ■ZEROロゴ入り(楕円)
- 70mm x 左右114mm
- 本体価格 ¥1,000
- ■ZEROロゴ入り(四角)
- 42mm x 左右100mm 本体価格 ¥1,000





2nd クラシックレギュレーター

(ホース74cm)

本体価格 ¥36,000

メンテナンス性に優れたスタンダードモデル



NEW

2nd D社レギュレーター 5AN

(ホース73cm)

本体価格 ¥47,000

4ANレギュレー ターを基本ベースに軽量・コンパクトで流量調整可能



2nd Pレギュレーター

(ホース74cm)

本体価格 ¥55,000

フーカー潜水用レギュの定番アイテム

注意:ナイトロックスガスでの使用は出来ません。



2nd D社レギュレーター 4AFN(寒冷地対応モデル)

(ホース73cm)

本体価格 ¥57,000

アジャスタブルノブで理想の呼吸抵抗と流量に調整可能

REGULATOR





クラシックレギュレーター 本体価格 ¥92,000

初心者ダイバーからベテランダイバー まで愛され続けるエントリーモデル



カリプソ クラシックレギュレーター

本体価格 ¥72,000

コストパフォーマンスに優れた スタンダードピストンモデル



寒冷地対応 XTX200レギュレーター

本体価格 ¥162.000

Apeks 社の最高峰レギュレ-ター。寒冷地で も抜群の機能を発揮します。 %HP/2、LP/4

※オーバーバランスダイヤフラム



XTX20レギュレータ・

本体価格 ¥90,000

※バランスダイヤフラム ※ヴェンチュリー調節スイッチ ※リバーシブルヴェンチュリーシステム





シリコンマウスピース

(レギュラー)

- ■ブラックシリコン
- 本体価格 ¥1,200
- ■クリアーシリコン 本体価格 ¥1,200



中圧ホース

(レギュレーター用)

- ■50cm
- 本体価格 ¥6,000
- **■**60cm
- 本体価格 ¥6,000
- **■**70cm
- 本体価格 ¥7,000
- ■ホース部ラバー仕様



チェッキングゲージ

(中圧測定器)

本体価格 ¥17,000 ※ファーストステージの低圧 ポートに取り付けて使用

※付属のカプラーでBCホース からも中圧測定が可能

各種ホースの定期交換について

■コマーシャル(作業)ユースでご使用のホー ス(レギュレーター・ゲージ用高圧)は1年に1回の新品交換をしてください。

2ndレギュレーター・レギュレーターのオーバーホールについて

■フーカー潜水でご使用の場合外観がきれ いでも、内部に塵などが付着してる事があり、 故障の原因になります。

定期的にオーバーホールをしてください。



メタリコンタンク(19.6MPa)

- ■4L(K2バルブ付)
- 本体価格 ¥88,000
- ■10L(K2バルブ付)
- 本体価格 ¥107,000 ■12L(K2バルブ付)
- ■12L(K2バルノ付)
- 本体価格 ¥109,000
- ■14L(K2バルブ付)
- 本体価格 ¥113,000



K2バルブ (19.6MPa) 本体価格 **¥15,000**



Oリング

- ■上/P-26 本体価格 ¥300 タンク用バルブのつけ根
- ■下/P12.5 本体価格 ¥100 タンクとレギュの接点に使用



マリーナパック 8~14L用 本体価格 <mark>¥14,000</mark>



マリーナパックST 本体価格 ¥25,000



タンクブーツ(188φ)

本体価格 **¥2,400** ■カラー:ブラック



検圧計(19.6MPa) 本体価格 ¥28,000



ベルトパック4L用、8~14L用 本体価格 ¥10,000





ハーネス用ステンレスバックル(右)

- ■40mm腹用 本体価格 ¥4,000
- ■40mm胸用 本体価格 ¥5,000
- ハーネス用プラバックル(左)
- ■40mm用 本体価格 ¥1,400

AQUA LUNG BC

NEW

ウェーブ BC

本体価格 ¥84,000

■サイズ

	XXXS	XXS	XS	S	М	ML		XL
左肩部	LM	LV	YL	GN	RED	SP	BL	SLV
ロゴカラー	0	0	1	0	1	0	0	0



FRONT



ズーマ BC

本体価格 ¥85,000

■サイズ: XXS、XS、S、M、ML、 L、XL、XXL



FRONT



GAUGE



トラストシーゲージ (残圧計)

- 本体価格 ¥22,000
- ■最大表示: 300bar、蓄光盤面 ■重量: 440g



トラスト2ゲージ (デプスゲージタイプ)

- 本体価格 ¥39,000
- ■水深計/50m 表示、蓄光盤面
- ■残圧計/最大表示:300bar、蓄光盤面



トラスト3ゲージ

- 本体価格 ¥50,000
- ■水深計/
- 50m 表示、蓄光盤面 ■残圧計/
- 最大表示: 300bar、蓄光盤面
- コンパス/円盤回転式、
- コンバス/円盤回転式、 サイド視認可、蓄光盤面



ゲージ用高圧ホース(細) 本体価格 ¥8,000 ※7/16(♂)



アクアソナーPS-7 本体価格 **¥19,500** ※ポータブル水深計測機



アクアデプスゲージ (水深計) 本体価格¥15,000 ※マジックテープ式バンド



スントコンパス SK-6 本体価格 ¥15,000




シリコンスプレー

- ■小100cc
- 本体価格 ¥1,200
- ■大420cc
- 本体価格 **¥2,000** ※防水ファスナーには使用しな
- いでください。



30000/25000/18000/15000 LUMEN Ultra Power LED Light Series

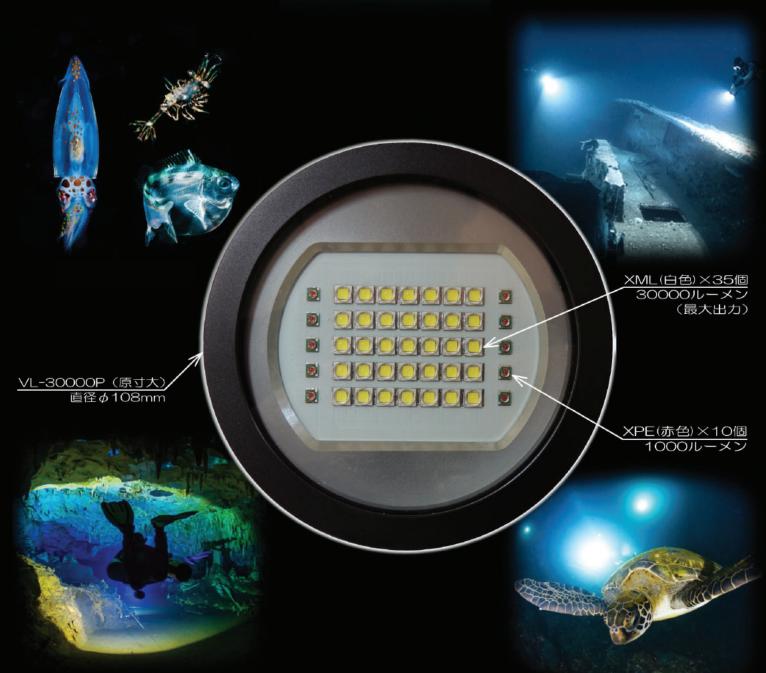



bigblueは、フルアルミボディー&100M防水の優れた耐久性能によりハードな現 場でも採用され、多方面より高い信頼性と実績を得ています。全機種に世界的LED メーカー「CREE」社のチップを搭載し、高輝度・高効率・長寿命を実現しています。



本体価格 **¥260,000** -30000P





ライトトラップ/潜水作業の照明に最適

驚異の大光量30000ルーメン!











4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え プッシュ式スイッチ





3000



500



標準付属品



ランタンハンドル

.-25000PM ¥220.000











4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え プッシュ式スイッチ

高い耐久性 アルミボディー

直径9.6cm x 全長14.8cmのコンパクト設計に 白色LED x 35個、赤色LED x 10個搭載

















本体価格 -18000PC ¥260,000





-18000P





本体価格 **¥230,000**





4段階調光/SOS点滅切り替え

プッシュ式スイッチ











4段階調光/SOS点滅切り替え

18000ルーメンの超強力なスポット照射! ターゲットライト/ライトトラップに最適



9000





標準付属品





キャニスター式の大容量リチウム電池 テクニカルダイビングに最適

プッシュ式スイッチ 8000









標準付属品





共通仕様





オプション(別売り品) NEW



VL-30000P/VL-25000PM/TL-18000P 用 PC104 プロテクトケース 本体価格¥27,000 TL-18000PC 用 PC106 プロテクトケース 本体価格¥40,000



VL-30000P/TL-18000P/TL-18000PC スペア用 リチウムイオン電池 本体価格¥40,000 VL-25000PM



VL-30000P/VL-25000PM/ TL-18000P/TL-18000PC スペア用 充電器

スペア用 リチウムイオン電池

本体価格¥10.000

本体価格¥25,000



商品名	VL-30000P	VL-25000PM	TL-18000P	TL-18000PC	
搭載LED	XPE(赤色	b) × 35個 b) × 10個 E社製)	XPE(赤色	5) × 14個 5) × 10個 E社製)	
明るさ	拡散光IV:30000ルーメン III:15000ルーメン II:7500ルーメン I:3000ルーメン 赤色光:1000ルーメン	拡散光IV:25000ルーメン III:12500ルーメン II:6250ルーメン I:2500ルーメン 赤色光:1000ルーメン	1:12500ルーメン スポット光IV:18000ルーメン 1:9250ルーメン 1:9250ルーメン 1:4500ルーメン 1:4500ルーメン 1:1900ルーメン 1:1900		
色温度	6,500K(白色LED)	6,5	00K	
照射角度	16	60°	10	0°	
スイッチ構造		滅/赤色光切り替え 式スイッチ	4段階調/SOS点滅	/プッシュ式スイッチ	
対応電池	リチウムイオン電池 15K	リチウムイオン電池 26650 x 6	リチウムイオン電池 15K		
実用照射時間	IV:約 2.5時間 III:約 5時間 II:約10時間 I:約25時間	IV:約 2時間 III:約 4時間 II:約8時間 I:約20時間	IV:約 3時間 III:約 6時間 II:約12時間 I:約33時間		
電池残量表示			ンジケーター 赤→赤点滅		
耐圧水深		10	ОМ		
サイズ	直径:108mm 全長:152.4mm	直径:96mm 全長:148.7mm	直径:124mm 全長:174.5mm 宣径:124mm x全長:105 音径:104mm x全長:145 直径:104mm x全長:145		
重量	陸上:2300g(電池含む) 水中: 940g(電池含む)	陸上:1547g(電池含む) 水中:569g (電池含む)	ライトヘッド 陸上:2465g(電池含む) 京イトヘッド 陸上:1432g,水中:4606 キャニスター 陸上:1741g,水中:523		
本体材質	耐腐食性 アルミ合金				

VL-15000P PRO TRI COLOR ¥200,000 本体価格



色温度切り替え機能搭載



水中動画・ワイド撮影の照明に最適











白色光・ウォーム光3段階調光/ SOS点滅/赤色光切り替え プッシュ式スイッチ







3750







カメラ撮影からテクニカルダイビングまで

幅広いシーンに適応する多機能モデル

TL-3100P 本体価格 ¥56,000 GRADE

00M

1.5時間



プッシュ式スイッチの 簡単操作で6通りの照射機能

最小出力 1 5 時間 連続照射



リチウム電池 36250型










ウォーム光 (5500K)



太陽光に近い発色で対象物をより鮮 やかに照らします。

白色光 (6500K)






120°

スイッチと一体型の 電池残量インジケータ 青点灯 残量高 緑点灯 残量中 赤点灯 残量低



0 0











付属されておりません。

オプション(別売り品) NEW



VL-15000P PRO TRI COLOR用 PC104 プロテクトケース 外寸:355 x 272 x 166mm ウレタンフォーム付属

※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥27,000



VL-15000P PRO TRI COLOR用 スペア用 リチウムイオン電池

本体価格¥18,000



VL-15000P PRO TRI COLOR用

スペア用 充電器

本体価格¥12,000

オプション(別売り品) NEW



VTL-3100P 用 PC102 プロテクトケース 外寸:280 x 246 x 106mm ウレタンフォーム付属 ※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥14,000

色温度補正

黄色フィルター



スペア用 リチウム電池 本体価格¥6,000



VTL-3100P スペア用 充電器 本体価格¥4,300



VTL-3100P 用 YSアダプター 撮影機器にライトを固定できます。

本体価格¥2,800

商品名	VL-15000P PRO TRI COLOR	スイッチ構造	白色光・ウォーム光3段階調光 / SOS点滅 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
搭載LED	XML (白色・ウォーム) x 35個 XPE (赤色) x 6個 (CREE社製)	対応電池	リチウムイオン電池 26650型 x 4
	白色光 III:15000ルーメン II:7500ルーメン I:3750ルーメン 実用照		白色光 III:約 3時間 / II:約 6時間 / I:約 12時間
明るさ	ウォーム光III:6000ルーメン II:3000ルーメン I:1500ルーメン	電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
	赤色光:700ルーメン	耐圧水深	100M
色温度	白色光6500K	サイズ	直径:76mm 全長:127.2mm
巴温度	ウォーム光5500K	重量	陸上:921g(電池含む) 水中:365g(電池含む)
照射角度	160°	本体材質	耐腐食性 アルミ合金

商品名 VTL-3100P		スイッチ構造	4段階調光 / スポット光 / 赤色光切り替え プッシュ式スイッチ
搭載LED	XML(白色) x 7個 XPE(赤色) x 2個 (CREE社製)		リチウムイオン電池 32650型
明るさ	拡散光IV:3100ルーメン III:1550ルーメン II:775ルーメン I:310ルーメン	実用照射時間	Ⅳ:約1.5時間 / III:約3時間 II:約6時間 / I:約15時間
明ると	スポット光:1000ルーメン	電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅
	赤色光:100ルーメン	耐圧水深	100M
色温度	6500K(白色)	サイズ	直径:55.6mm 全長:140.8mm
6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0300K(BE)	重量	陸上:432g(電池含む) 水中:205g(電池含む)
照射角度 拡散光:120° スポット:10°		本体材質	耐腐食性 アルミ合金

bighlue

BLACK MOLLY Ⅲ AL-2600XWP ¥43,000



3.8cm







超コンパクト&軽量ボディに 高出力LED x 4個搭載 2600ルーメン



全長 12.7cm

4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え プッシュ式スイッチ

20時間



1300 650

商品名(BLACK MOLLY)は中央アメリカ 原産の観賞魚が由来です。 体長6~10cmと小ぶりですが、真っ黒な体が特徴的で す。「コンパクトなから圧倒的な存在感を放つ」が製品コ















オプション(別売り品) NEW



BLACK MOLLY III/II 用 PC101 プロテクトケース 外寸:230 x 190 x 90mm ウレタンフォーム付属 ※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥11,000

.....



BLACK MOLLY III/II 用 スペア用 リチウムイオン電池

本体価格¥5,500



BLACK MOLLY III/II 用 スペア用 充電器

本体価格¥4.300



BLACK MOLLY III/II 用 YSアダプター

撮影機器にライトを固定できます。

本体価格¥2.800



イージーリリースグローブ

手の甲にライトを固定できます。

グローブを装着した状態で簡単にライトの脱着ができます。 本体価格¥9,800 サイズ:フリー

BLACK MOLLY II AL-1800XWP 本体価格 ¥35,000





100M



超コンパクト&軽量ボディに 色温度切り替え機能搭載 水中撮影に最適























白色光 (6500K)






ウォーム光 (5500K)



太陽光に近い発色で対象物をより鮮 やかに照らします。





飛行機持込可能着脱式 リチウム電池&充電器付属



標準付属品

ボールアダプタ

撮影機材取付例



※カメラ、ハウジング、クランプは 付属されておりません。

商品名	BLACK MOLLY III AL-2600XWP	BLACK MOLLY II TRI COLOR					
搭載LED	XML(白色) × 4個 XPE(赤色) × 2個 (CREE社製)	XML(白色・ウォーム) × 4個 XPE(赤色) × 2個 (CREE社製)					
明るさ	拡散光Ⅳ:2600ルーメン Ⅲ:1300ルーメン Ⅱ:650ルーメン Ⅱ:260ルーメン	白色光川: 1800ルーメン 川: 900ルーメン I: 450ルーメン	ウォーム光III:1800ルーメン II:900ルーメン I:450ルーメン				
	赤色光: 150ルーメン	赤色光:1	50ルーメン				
色温度	6,500K(白色LED)	白色光6,500K	ウォーム光5,500K				
照射角度	1:	20°					
スイッチ構造	4段階調光/SOS点滅/ 赤色光切り替え ブッシュ式スイッチ	白色・ウォーム3段階調光/SOS点滅/ 赤色光切り替え ブッシュ式スイッチ					
対応電池		リチウムイオン電池 26650型					
実用照射時間	IV:約2時間 III:約2時間 III:約2時間 III:約2時間 II:約3時間 II:約3時間 I:約3時間 III:						
電池残量表示							
耐圧水深	10	100M					
サイズ	直径:38.8mm 全長:127.5mm						
重量	陸上:223(電池含む) 水中: 112g(電池含む)						
本体材質	耐腐食性	アルミ合金					



CF-1100P 本体価格 ¥25















100



優れた耐久性によりハードな現場に最適

CF-450 * 本体価格 ¥ 15,000



レスキューカラー 限定生産

単四型x3本

1100ルーメンで2時間連続照射 照射角度と光出力調整機能を搭載



4段階調光 / 点滅切り替え プッシュ式スイッチ



高い信頼性と実績のロングセラー商品



水密性の高い スライド式マグネットスイッチ




ダブル0リング構造 単四型電池X3本



照射角度切替機能





飛行機持込可能着脱式 リチウム電池&充電器付属



照射角度調節機能(CF-1100P/CF-450)

スポット光7°からワイド光37°まで、用途に応じて無段階に調節できます。 凸レンズを採用した鋭いスポット光は、50m先でもポイント照射できます。 濃霧、濁った水中など視界の悪い状況下でも優れた照射性能を発揮します。





オプション(別売り品) NEW



CF-1100P/CF-450 兼用 拡散玉

匠が丁寧に削り、電球型に仕上げた拡散フィルターです。 周辺を均一に照らし、マクロ撮影の補助光に最適です。 ランタン代わりとして、簡易照明にも活用できます。 本体価格 ¥3.900







CF-1100P 用 PC101 プロテクトケース 外寸:230 x 190 x 90mm ウレタンフォーム付属

※ライト本体は付属されておりません。 本体価格¥11,000



CF-1100P 用

スペア用 リチウムイオン電池

本体価格¥4.000



CF-1100P スペア用 充電器

本体価格¥4,300



CF-1100P 用 YSアダプター

撮影機器にライトを固定できます。

本体価格¥1,800



撮影機材取付例



CF-1100P/CF-450 兼用

苗色フィルター 本体価格¥1.800

対象物をより色鮮やかに見せる効果があります。

本体価格¥1,800 赤色フィルター 光に敏感な生物への影響を抑える効果があります。

オプション(別売り品) NEW



CF-450用 ハンズフリーグローブ 手首にライトを固定できます。 手首と握りサイズを調整できます。 本体価格 ¥2,600



CF-450用 YSアダプター 撮影機器にライトを固定できます。 本体価格 ¥1.800



ヘルメット用ライトホルダー

ヘルメットの耳穴部分にライトを固定できます。 ※CF-450、または固定部の直径φ27mm~ 30mmのライトに適合します。 ヘルメット取付例

本体価格 ¥5,200



本体価格 ¥6,500 GRAD











コストパフォーマンスと耐久性の両立 アルミボディ&100M完全防水







ダブルOリング構造

オプション(別売り品)



ラバーグリップバンドセット ラバーグリップ&マジックテープバンド×2本のセット 手の平、マスクなどにライトを固定できます。

本体価格¥1,200

商品名	CF-1100P	AL-250					
HOND H	G. 1166.	CF-450	712 200				
搭載LED	XML×1個	(CREE社製)	XPG×1個(CREE社製)				
明るさ	スポット光⇔ワイド光 IV:1100ルーメン III:550ルーメン II:275ルーメン I:110ルーメン	スポット光⇔ワイド光 450ルーメン	250ルーメン				
色温度		6,500K					
照射角度	スポット プー ワイ	ド 37° 無段階調節	8°コリメータレンズ				
スイッチ構造	4段階調光/SOS点滅/ 赤色光切り替え ブッシュ式スイッチ	マグネットスイッチ	ライトヘッドねじ込み式				
対応電池	リチウムイオン電池 18650型	単四型アルカリ電池×3本 または単四型充電池×3本	単四三アルカリ電池×2本 または単三型充電池×2本				
実用照射時間	Ⅳ:約2時間/III:約5時間 II:約10時間/I:約20時間	約4時間	約2時間				
電池残量表示	3色LEDインジケーター 青→緑→赤→赤点滅						
耐圧水深		100M					
サイズ	直径:39.5mm、全長:172.1mm	直径:39.5mm、全長:131.9mm	直径:28mm、全長:147.8mm				
重量	陸上:250g (電池含む) 水中:117g(電池含む)	陸上:235g (電池含む) 水中:113g(電池含む)	陸上:135g(電池含む) 水中:85g(電池含む)				
本体材質	耐腐食性アルミ合金						

highlag

HL-1000XW **体価格 ¥23,500

















HL-450N 本体価格 ¥12,500











4段階調光/SOS点滅/赤色光切り替え プッシュ式スイッチ

000

100 Lumen 500 Lume

250





電池残量表示 LEDインジケータ







4段階調光/SOS点滅切り替え プッシュ式スイッチ SPOT 8





HL-450N水面での照射例





単四型アルカリ 電池x3本(別売り)







オプション(別売り品) NEW



HL-1000XW

スペア用 リチウムイオン電池

本体価格¥4.000

HL-1000XW

スペア用 充電器

本体価格¥4,300












































EASY CLIP MULTI-COLOR LIGHT ¥2,200




RED/GREEN/BLUE PURPLE/YELLOW 5色の点灯⇔点滅を繰り返します

- □ スイッチ構造: ねじ込み式スイッチ 実用点対時間: 12 24時間 対応電池: CR2032x2個(付属) 耐圧水深: 100m サイズ: 直径32mm×全長38mm 重量: 陸上23g 水中3g(電池含む)

GREEN RED BLUE

NEW EASY CLIP LIGHT ¥1,700





PENTAX WG3/4/5用(Recsea) 防水ハウジング + high #26 ライトセット

BLACK MOLLY II TRI COLOR+樹脂ボディハウジングセット



No.	品名・型番	本体価格			
1	BLACK MOLLY II TRI COLOR	¥35,000			
2	クランプ	¥7,000			
3	樹脂汎用1穴用シングルグリップトレーセット STG-06L	¥9,800			
4	ワイドバージョンレンズ UWL-H100 28LD	¥36,000			
(5)	マウント変換アダプタ AD-28LD-WG1	¥8,000			
6	樹脂ボディハウジング WHPE-WG3/4-P	¥39,800			
	セット価格				

※上記セットにカメラ本体(PENTAX WG3/4/5)は含まれておりません。

※上記セットに追加、変更をご希望の場合はお問い合わせください。

VTL-3100P+アルミボディハウジングセット



No.	品名・型番	本体価格
1	VTL-3100P	¥56,000
2	クランプ	¥7,000
3	アルミ汎用2穴シングルグリップトレーセット STG-05L2VLH	¥16,800
4	ワイドコンバージョンレンズ UWL-H100-28LD	¥36,000
(5)	マウント変換アダプタ AD-28LD-WG1	¥8,000
6	アルミボディハウジング WHPE-WG3/4-AL	¥56,800
	セット価格	¥179,000

(Recsea) HOUSING & GRIP TRAY

WHPE-WG3/4/5-P 本体価格





- ●サイズ(幅×高さ×厚さ):
- 150mm×83mm×61mm ●重量: 陸上 約370g / 淡水 約50g
- ●耐圧水深:40m
- ●付属品:ハンドストラップ、予備Oリング、専用 グリス、Oリング外しピック、レンズキャップ

WHPE-WG3/4/5-AL PENTAX WG3/4/5用防水ハウジング



- ●サイズ(幅×高さ×厚さ):
- 150mm×83mm×61mm ●重量: 陸上 約540g / 淡水 約200g
- ●耐圧水深:60m
- ●付属品:ハンドストラップ、予備Oリング、専用 グリス、Oリング外しピック、レンズキャップ

本体価格 ¥56,800







STG-05L2VLH アルミ汎用 2穴用 シングルグリップトレーセット

本体価格 ¥16,800



highlug CLAMP & ADAPTOR



●サイズ(全長):60mm

●サイズ(全長):75mm



YSホットシューアダプター 本体価格 ●サイズ(全長):75mm **¥5,700**

本体価格 ¥4,600



YSアダプター M

●サイズ(全長):90mm

PC101 プロテクトケース

本体価格 ¥2,800

本体価格 ¥3,300

PC106 プロテクトケース

415×335×180m





本体価格 ¥7,000





本体価格 ¥8,400



東芝水中ライト K-138(ハロゲン)

本体価格 ¥6.700

■カラー: イエロー ■電源:単1電池4本

bight: PROTECTIVE CASE

NEW

プロテクトケース bigblue製ライトを保護するためのケース。

●ウレタンフォーム付属

●防水パッキン仕様



	TRI COLOR	
irge	6三月3	

PC104 プロテクトケース

355×272×166mm

照明



・ボールアダ ブ ター×2個・クランブ ×1個 ・電源安定器・ハント ケ リッフ

小型LED照明(連続点灯時間6時間) 7年20分 (建設点が時間) 200W 15,000lm ■照明サイズ:85φ 厚み35mm ケープル: 30m仕様 ¥517,500 ケープ ル: 60m仕様 ¥540,000 ケープル: 100m仕様 **¥567,500** ※ケーブルは100mが最長にな

ります。

もしものとき、 あなたが助かる方法は…

DIVER MARKER SOS II





キャップ装着時

ダイバーマーカSOSII 本体価格 ¥13,500

訓練用ダイバーマーカSOS 本体価格 ¥10,000

■訓練や練習用の煙の出ない繰り返し使える ダイバーマーカSOSです。

【仕様】

	leav M		
品		名	ダイバーマーカSOSII
種		類	発煙筒
数		量	1個
発	煙	色	赤色
発	煙時	間	約1分半
耐	水	圧	水深50m相当
製		品	全長約160mm、直径約40mm (取っ手収納時、突起部含まず)
質		量	約220g
浮		力	約1.7N(約175g)

【使用方法】 ダイバーマーカSOSIIは...



①取っ手持ち



②取っ手伸ばし



③キャップ外し



4リング持ち



5栓抜く

...だけで約1分半発煙します。

ダイビング前に訓練用ダイバーマーカSOSIIで説明するだけで簡単に取扱いできる商品です。

注意

- 本商品は、火薬類取締法の火薬類に該当する成分を使用しておりませんが、火薬類を使用した発煙筒と同等の性能を有するため、飛行機内への持込及び機内預け入れは出来ません。
- ・ メーカー保証は、製造から1年。使用有効期限は、製造から2年となります。



EMERGENCY GOODS





給気方法:給気ホースを利用して空気を入れ ます。オーバープレッシャーリリースバルブが 付いているので空気の入れすぎによる破裂は 回避できます。



DIVER BELOW 2

本体価格¥4,600 ■長さ164cm シンプルな構造なので、携帯しやすい タイプです。





150ftリール(45m) ハンドル付 本体価格 ¥9,500 フロートの打ち上げやバディーロー などに使用できます。



80ftリール (24m) ハンドル付 本体価格 ¥5,200 フロートの打ち上げやバディーロープ などに使用できます。



■長さ106cm バディー間のちょっとした合図に最適です。 ベルポインター (消音カバー付・メモリ付) 本体価格 ¥7,000

バディー間のちょっとした合図に最適です。

■全長:27cm 水中で音が鳴り指示棒として使用でき、 25mm間隔のメモリ付。20cmまで計れます。 アクアホイッスル AH-160 本体価格¥13,800 ■サイズ: ø70×40×16mm ■電源:9V006P角形電池 (アルカリ電池)

機械音なので水中認識しやすく広範囲への 合図に最適です。

デュオアラート ■ST仕様 本体価格 ¥12,500



ダイブアラートPLUS V2

■ST仕様 本体価格 ¥18,500





ストロボライトSL-15

本体価格 ¥7,500 ■サイズ: 125mm x 3mm ■電源:単二アルカリ乾電池



bigblue CF-1100P 本体価格 ¥25.000

SOS点滅機能付ライトです。



ルーペ&ミラー NEW

(BBC社製)

本体価格 ¥800

■サイズ:幅9×高さ6.2mm ※画像コイルクリップは付属されて



■サイズ:1m

■両端カラビナ付

シンプルな構造でしっかりと固定できます。



バディーローブ (AC-30-9)

本体価格 ¥5,800 ■サイズ:1m

■両端カラビナ付






ヘノノと コイ (カラビナ付) 本体価格 ¥3,800

■サイズ: バックル結合時230、バックル 外し時最長1300mm位。 ライト・ゲージなどをBCに取り付ける時に便利な

アイテムです。





■105型 本体価格 ¥800 ※50mm巾



ステンレスベルトキーパー

■103型 本体価格¥1,400 ※50mm巾





SS ウェイトストッパー (D環付) 本体価格 ¥2,200 ※50mm巾



Dリング ■ST-50 本体価格 ¥1,200



カラビナ ■ST-81 本体価格 ¥2,300 長さ8.1cm ■ST-100

本体価格 ¥3,800 長さ10cm





FULL FACE MASK

MANTIS FULL FACE MASK

マンティスフルフェイスマスク

マンティスフルフェイスはマスクの製造において絶大な信頼と実 績のある株式会社マスクの全面協力により、共同開発という形 で生まれた全面マスクです。顔へのフィット感など、他にない完 成度です。ガラス面を曇らないよう防曇加工を施したノーフォ グガラスを標準装備しています。



【マンティスフルフェイスの利点】

- ●水中通話装置の使用に最適。
- ●マウスピースを口にくわえずに使用するため、 口が疲れません。
- ●陸上にいるときのように鼻と口で呼吸が可能。
- ●寒冷地でも、顔が出ないので冷たくありません。
- ●マスククリアも簡単。フレームを押さえてレギュ レーターのパージボタンを押せば、アゴ部の排水 弁より排水できます。
- ●ビス1本で取り外しができるので、フレーム交 換が簡単。
- ●アゴ部は、ワンタッチバックルが標準装備され、 装着がスムーズに行えます。
- バリアフリー用のマスクとして人気です。



マンティスフルフェイスマスク クリアーシリコン(CR/GRY)

本体価格 ¥38,000

マンティスフルフェイスマスク ブラックシリコン (BLK/BLK)

本体価格 ¥38,000



マンティスフルフェイス給排気バルブ 本体価格 ¥11,000



マンティス フルフェイスバンド

■ブラックシリコン 本体価格 ¥3.800

■クリアーシリコン 本体価格 ¥3.800



フルフェイス バンドカバー

本体価格 ¥3.800

■サイズ:250×223mm

■カラー:ブラック



バンドストッパーF(5個入り)

本体価格 ¥600

■カラー:ブラック、グレー



リティーナF(5個入り)

本体価格 ¥1,200

■カラー:ブラック、グレー



ワンタッチバックルF(2個入り)

本体価格 ¥1,200

■カラー:ブラック、グレー



水中溶接用遮光プレート

本体価格 ¥3,800 ※水中溶接作業時に使用 ※上下に動く可動式タイプ

マンティス ノーフォグガラス GM-1619M

■1枚

本体価格 ¥1.500 ※裏面に防曇処理を施 したガラスです。



■1枚

本体価格 ¥8,900

● 近視用S-1.00~ S-8.00(0.5きざみ) ※処方箋が必要です。



防曇処理

未処理

オーダーレンズ (一体成型) GM-1671

本体価格 ¥19,000

●S+C=-8.00まで (C度数は-400まで) ※処方箋が必要です。



【オーダー加工記入例】レンズの種類は各レンズの製作許容範囲に基づきます

	~ ~ ~	ンの性類	レン人の俚親						
	₹.	ンティス	0 -	一体成型	全面	貼付	部分貼作	4	シニアグラス
-	近礼		Ą	乱視				PD	
		SPH(球	面鏡)	CYL	円柱鏡)	AXIS	5(円柱軸)	(瞳	孔間距離)
	R -4.00			-2.00		180°		65mm	
	L -3.75		-1	-1.50 90°			OSITIITI		

オーダーレンズ(全面貼付型) GM-1672

本体価格 ¥21,000

●マイナス度数:S+C=-8.00まで (C度数は-4.00まで)

●プラス度数:S+C=+3.00まで (C度数は+3.00まで) ※処方箋が必要です。



オーダーレンズ (部分貼付型) GM-1673

本体価格 ¥21.000

●マイナス度数:S+C=-12.00まで (C度数は-5.00まで)

●プラス度数:S+C=+5.00まで (C度数は+5.00まで) ※処方箋が必要です



DIVEWAYS FULL FACE MASK

ダイブウェイズフルフェイスマスク

ガラス面をアクリルに変更し、枠と真鍮部分をアルミニウムに変 更したことにより、今までのフルフェイスマスクより重さが軽減 されました。

PR-FN2型 アクリル仕様

■フーカー潜水用(0.7~1.3MPa) 本体価格 ¥187,000

【標準装備・機能】

- ■本体重量:2000g(中圧ホース除く)
- ■形式: PR型(1面仕様)
- ■耳抜き用鼻押さえ: FN式(全面操作タイプ)
- ■中圧ホース:スタンダード中圧ホース(フーカータイプ)全長730mm
- ■空気供給流量調節可能
- ■セカンドステージはマスク固定式(フェイルセーフ&ダイナミック仕様) ※フェイルセーフ:ダイヤフラムカバー・エキゾーストバルブ・デマンドレバー適応 ※ダイナミック: 上向き、下向きすべての姿勢に呼吸がスムーズに対応
- ■クモリ除去装置付き(イマージェンシーバルブとしても使用可能)
- ■マスククリアー:ワンタッチ排水弁式
- ■オーラルマスク(内マスク)着脱可能
- ■ストラップ:ゴムスパイダー式(6点ベルト)
- ■マスクサイズ:調整可能
- ■通話装置: FP(FW) 用取り付け可能
- ■すべてのバルブは左右交換取り付け可能

ダイブウェイズフルフェイスマスクを使用する場合の注意!

- ●マスクに付属されているレギュレーターは、フーカー潜水に最適な空気流量 が設定されています。タンク潜水では使用しないでください。タンク潜水での 使用をご検討されているお客様は、お問い合わせください。
- ●ダイビング中は常に予備として通常のマスクとオクトパスを携行して下さい。



イマージェンシーバルブ

※イマージェンシーバルブ付仕様

イマージェンシーバルブとは-

2ndレギュレーター(付属品)が破損またはコンプレッサーが急停止等、緊急時 にエアーがレギュレーターに供給されたくなった際に、イマージェンシーバルブ を解放する事により、緊急用タンク(バックアップ用空気源)よりエアーをマスク 内に供給することが可能です。イマージェンシーバルブをご利用になる際は、 事前に緊急用タンクとフルフェイスマスクを中圧ホースで接続する必要がござ います。

※中圧ホースは付属品ではございません。作業開始前にイマージェンシーバル ブが正常に作動するか安全確認をお願い致します。



■専用バッグ■FP/FW用リングネジ■FP/FW用プラグ栓■尾錠(予備)2個■レンチ1個■専用中圧ホース1本

■鼻ツマミ用ボール/2個

オプション/その他パーツ

アクリル仕様⇒ガラス仕様

本体価格 ¥5,000up

イマージェンシーバルブ取付

本体価格 ¥29,000up

寒冷地仕様

本体価格 ¥25,000up

専用中圧ホース730L

本体価格 ¥9.000

Fマスク用ストラップ(6点ベルト)

本体価格 ¥3,800

尾錠

本体価格 ¥800

排気ティ(弁付)

本体価格 ¥3.500

マイクケース

(アダプター/プラグ栓)(FP/FW仕様)

本体価格 ¥20,000

遮光板(FN仕様)

本体価格 ¥6,800

FP/FW用リングネジ

本体価格 ¥4,000

FP/FW用プラグ栓

本体価格 ¥1.000

ロック付ジョイントカプラー方式:1m

本体価格 ¥16.000

鼻ツマミ用ボール/2個

本体価格¥600

レンチ

本体価格 ¥1,000

CCDカメラ取付け金具

本体価格 ¥20,000up ※取付け加工賃込み



D社フルフェイス用ライトホルダー&ステンレスL型ステイSET

本体価格 ¥12,400

■D社フルフェイス用ライトホルダー

本体価格 ¥5,200

■D社フルフェイス用ステンレスL型ステイ

本体価格 ¥7,200



ライトホルダー付D社フルフェイスマスク



※CF-450(ライト)は付属されておりません。

MASK・GORSKIヘルメット

F-1 MASK



F-1マスク 本体価格 ¥22,000

穴あき済の状態





穴が開いているのでF-1マスク はそのまま使用する事はできま せん。

※必ずインコーマイク等を取り 付けてください。

■耐久性に優れる三層生地で、完全気密加工済み ■CADデザインによる設計、人間の体に合わせた立体加工 ■耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール ■通常のラバーブーツ、保安ブーツ、ソックスタイプの3種類から選択が可能 ■ヨーロッパ規格CE、EN14225-2を2006年取得済み

■ヘルメット潜水用ヨークタイプ対応可能

石油流出海域や汚染水域での活動に際して、ダイバーをしっかりと防護する、耐化学物質性、



従来のフルフェイスマスクには インコーマイク取付部に穴が開 いていない為、インコーマイク を取付けた時に、穴を開ける 必要がありましたが、F-1マス クは穴が開いているので穴あけ

耳カバ-耳カバー (受信器用カバー)

本体価格 ¥3,000

GORSKIへルメット



GORSKI G3000SS ハードハット

- ナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐 食に対する耐性が高い
- ■呼吸用調整器(レギュレーター)及びその導管 部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作
- 動の安全性と耐久性が向上 ■外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ 掛かりを軽減
- ■首装着部は2段階固定式で安全性を向上
- 本体価格 オープンプライス ■ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテー ■レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡 を横に出すことで視界を妨げない
 - ■パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
 - ■水中無線用2芯ジャック2筒所標準装備
 - ■ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2サイズ 用意、取り外して容易に洗濯可能
 - ■汚染水域用ドライスーツ(ホワイツ社製ハズ マットドライ)装着用のヨークネックシール対応可




GORSKI G3000SS ハードハットヨーク取付 (ゼロドライスーツへの取付可能)

本体価格 オープンプライス



MASK





アイアイマスク

本体価格 ¥15,000

顔の骨格を基準に設計された画期的なマス ク。ヘッドパッド標準装備。

- ■サイズ: 【S-R】 【M-R】 【L-R】 【XL-R】
- ■カラー:ブラック



アイアイマスク専用 ヘッドパッド付ストラップ 本体価格 ¥4,800

アイアイマスク専用ストラップ

本体価格 ¥1,800

■サイズ: 520mm

【 サイズ表 】 単位: mr								
サイズ	瞳間隔(PD)	こめかみ幅	鼻下長さ					
S-R	60±2	105~125	40~45					
M-R	63±2	115~130	44~49					
L-R	66±2	120~135	48~53					
XL-R	69±2	125~140	52~58					



マリーナマスク

本体価格 ¥9,000 ■ストラップ (マリーナマスク用)

- 本体価格 ¥1,400
- ■サイズ:540mm





コンフォートマスク 本体価格 ¥10,000

ベルト調整、脱着がスムーズにできるボタン付

- ■ストラップ (コンフォートマスク用)
- 本体価格 ¥1,400
- ■サイズ:540mm



Aマスク(アストロ)

本体価格 ¥5,400

- ■ストラップ (Aマスク用)
- 本体価格 ¥600
- ■サイズ:550mm



Pマスク(パージ)

- 本体価格 ¥6,400
- ■ストラップ (Pマスク用)
- 本体価格 ¥600
- ■サイズ:550mm



スーパートライスター(オレンジ)

本体価格 ¥18,500

- ■全長:46cm
- ■ブレード巾:21cm
- ■重量:2kg

ストラップ 1本(オレンジ) (スーパートライスター用)

本体価格 ¥2,700

■サイズ:405mm



スーパートライスター(ブラック)

本体価格 ¥18,500

- ■全長:46cm
- ■ブレード巾:21cm
- ■重量:2kg

ストラップ 1本(ブラック) (スーパートライスター用)

本体価格 ¥2,700

■サイズ:405mm



Cフィン

本体価格 ¥12,000

- ■全長:50cm
- ■ブレード巾:21.5cm
- ■重量:2.2kg

ストラップ 1本(Cフィン用)

本体価格 ¥400

■サイズ:425mm

ACCESSORY



潜水用ヘルメット -マルタイプ)

本体価格 ¥15,000

■サイズ:フリーサイズ ※ワンタッチバックル付き

※内側にダメージをやわらげるクッション付き

NEW

潜水用ヘルメット (ハーフカットタイプ)

本体価格 ¥15,000 ■サイズ:フリーサイズ

※ワンタッチバックル付き

※内側にダメージをやわらげるクッション付き



ラジアルウェーブニーパット1型

本体価格 ¥10,000

- ■サイズ:フリー ■カラー:ブラック
- ■素材:耐摩耗性・耐久性に優れたラジアル素材

リップガード



■サイズ: 【メンズ】全長58cm 【レディース】全長53cm

※冷水やクラゲより唇を保護 ※レギュレーターのマウスピース部に挿入して、 頭の後ろでとめる。

ラクラクリング

本体価格 ¥2,000

■カラー:ブルー

※休憩時にネックシールの中に入れて首への 締め付け感をなくします。 ※ボートダイビング時などに最適



スムースフェイスマスク

本体価格 ¥4,800

■カラー:ブルー、Kグリーン

※滑性素材でドライスーツの脱着がスムーズ

に行えます。

※特に髪の長い女性などに最適。

BAG



写真のサイズは

ZEROウォータープルーフバッグ

Lサイズです。

- ■【S】本体価格 ¥3,200
- ■【M】本体価格 ¥3,600
- ■【L】本体価格 ¥4,000
- ■サイズ: 【S】 440mm×330mm [M]550mm×440mm [L] 660mm×550mm
- ■カラー: ブラック





ZERO オリジナルスーツバッグ

本体価格 ¥16,000

※愛用のドライスーツやウェットスーツを 傷付けることなく持ち運べます。

※付属のハンガーは軽量で頑丈なアルミ パイプ製。

※ネックシール部のしわを防ぐロング

チェーンフック方式を採用。

※バッグのふくらみを抑えるワンタッチサ

イド・バックル付。



メッシュバッグ

本体価格 ¥9,000

■サイズ:700mm×370mm×370mm



アクアギアバッグ

本体価格 ¥12.000

■サイズ: 760mm×430mm×300mm



木製ハンガー(ドライスーツ専用) 本体価格 ¥4.000

■全長: 700mm x 49mm

KNIFE

ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます。



ダイブナイフ

- 本体価格 ¥6,500
- ■カラー:イエロー
- ■材質:18クローム
- ■刃渡り:15cm ※ ケース・ストラップ付



ネイビーナイフ

本体価格 ¥12,000

■カラー:ブラック

■材質:18-8ステンレススチール

■刃渡り:19cm ※ケース・ストラップ付

COMMERCIAL DIVER

コマーシャルダイバー向け 同時通話2人用フルセット

より安全に作業をしていただくためのセットです。船(陸) と作業者(水中)〈2名〉間の指示などをより明確にするた



コマーシャルダイバー向け同時通話2人用フルセット 【セット内容】



12 オリジナル4L

緊急フィルターハーネスセットx2 本体価格 ¥660,000 ※Nタイプ、Tタイプ選択

-モグローブ TG-351

本体価格 ¥9,200

■サイズ: XS、S、M、L、XL

4芯ケーブル/100m

10 フーカーホース/50m(耐候性)×2

本体価格 ¥120,000



SV-230TRに付属しているトランシーバーにインカムを取付け、 本体(アンプ)から離れた陸上作業員と水中にいるダイバー間で 会話することができます。


例) クレーン: オペレーター⇔水中ダイバーA、水中ダイバーB 注意:トランシーバー間の電波が届かない場合は使用できません。

<SV-230TRセット内容>

- ■100m4芯ケーブルAMP付FW-40インコーマイクコネクター付き×2 ■外部スピーカーNP-108ケーブル5m/コネクター付き×1
- ■外部電源ケーブル1mキャップ付き×1

※Nタイプ、Tタイプ

- ■ハンドマイク×1
- ■トランシーバー×2 ■インカム×1
- ■ACアダプター×1



2 5 11 フーカーホース接続金具 本体価格 ¥3,000

COMPRESSOR

<低圧型>



GE-15E-13



GH-15N-10

<中圧型>



GKEH-22E



GKNH-22E

出張作業用エンジン駆動タイプ(ガソリン)

	GE-15E-13(改)	GE-22D-37(改)	GE-33C-9(改)
価格	本体価格¥306,000	本体価格¥382,000	本体価格 ¥489,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	170L/min	245L/min	390L/min
外形寸法	965×444×596	965×444×535	1180×478×642
総質量	60kg	68kg	108kg
空気タンク容量	10L	10L	19L

出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン) セルスターター仕様

	GE-22D-41(改)	GE-33C-**(改)
価格	本体価格 ¥486,000	本体価格¥641,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吹き出し空気量	245L/min	440L/min
外形寸法	965×444×572 (mm)	1180×478 (mm)
総質量	68kg	111kg
空気タンク容量	10L	19L

※バッテリーは、別置きとなります。詳細はお問い合わせください。

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GH-15N-10(改)	GH22N-18(改)	GNK37-118(改)
価格	本体価格 ¥320,000	本体価格 ¥405,000	本体価格¥537,000
制御圧力	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa	0.78~0.98MPa
吐き出し空気量	150L/min	225L/min	410L/min
外形寸法	1130×394×758	1127×409×700	1370×425×890
総質量	100kg	115kg	171kg
空気タンク容量	71L	80L	120L

※50Hz、60Hz選択

出張作業用エンジン駆動タイプ (ガソリン)

	GKEH22E-**(改)	GKEH37AE-**(改)	
価格	本体価格¥594,000	本体価格 ¥736,000	
制御圧力	1.18~1.37MPa	1.18~1.37MPa	
吹き出し空気量	215L/min	375L/min	
外形寸法	1310×520 (mm)	1380×640×1060 (mm)	
総質量	187kg	234kg	
空気タンク容量	150L	213L	

モーター駆動・連続運転仕様(アンローダー制御式)

	GKNH22-**(改)	GKNH37-**(改)
価格	本体価格¥574,000	本体価格¥637,000
制御圧力	1.17~1.37MPa	1.18~1.37MPa
吹き出し空気量	215L/min	375L/min
外形寸法	1350×510×935 (mm)	1608×560×1008 (mm)
総質量	180kg	187kg
空気タンク容量	155L	220L

※50Hz、60Hz選択

送気空気安全対策グッズ



3人用空気清浄分配器Ⅲ<低圧用>

本体価格 ¥219,000



3人用交換フィルター<低圧用>

A AF40P-060S

本体価格 ¥1,300

- ●エアーフィルター:圧縮空気の一定量の過 飽和水分と5µm以上の固形異物の除去
- B AFM40P-060AS

- 本体価格 ¥3,800 ●ミストセパレーター: 圧縮空気の油分0.3 μm以上の固形異物の除去
- C AMF-EL250

本体価格 ¥16,500

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊 維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



3人用空気清浄分配器Ⅲ<中圧用>

本体価格 ¥285,000



3人用交換フィルター<中圧用>

F AFF-EL8B

- 本体価格 ¥16,000 ●エアーフィルター: 圧縮空気の一定量の過 飽和水分と5µm以上の固形異物の除去
- G AM-EL350

本体価格 ¥7,000

- ●ミストセパレーター: 圧縮空気の油分 0.3μm以上の固形異物の除去
- H AMF-EL350

本体価格 ¥22,000

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊 維エレメントで圧縮空気から臭気の除去



1人用空気清浄器Ⅲ <低圧用>

本体価格 ¥144,000

<中圧用> 本体価格 ¥204,000



1人用交換フィルター<低圧用>

D AMH-EL150

本体価格 ¥8,000

- ●ミストセパレーター: 圧縮空気の油分0.3/m以上の 固形異物の除去
- E AMF-EL150

本体価格 ¥12,500

●オーダリムーバルフィルター:活性炭素繊維エレメ ントで圧縮空気から臭気の除去

1人用交換フィルター<中圧用>

D AMH-EL150 本体価格 ¥8,000

E AMF-EL150 本体価格 ¥12.500

PT1/4 (2分)\



コンプレッサー/貯気空気タンク接続金具

- ■左/CN23B
- 本体価格 ¥2,800
- ■右/CT23B

本体価格 ¥2,800

※低圧コンプレッサーの空気取り出し口および貯気 空気タンクの接続口に取り付け、フーカーホースと 接続する金具です。

●Nタイプ:日本アクアラング社製規格ネジ●Tタイプ:東亜潜水機社製規格ネジ

圧力警報機



PAE-150S

(フーカー潜水/低圧用) 本体価格 ¥75,000 設定圧力範囲0.1~1.0MPa 耐圧力1.5MPa

PAE-200S

(ヘルメット潜水/中圧用) 本体価格 ¥99,000 設定圧力範囲0.1~2.0MPa 耐圧力4.0MPa

※コンプレッサーからの空気圧が減少す ると、サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

高圧コンプレッサー

オープンプライス



キャピターノ140

■タイプ:モーター、エンジン



マリーナ200

■タイプ:モーター、エンジン



マリーナ250

■タイプ:モータ



マリーナ320

■タイプ:モーター、エンジン

【テクニカルデータ】

(1) = 21101 - 71											
充填能力12Lタンク	Type max.	Drive	FAD	RPM	Filling rate	Dr	ive	Dimer	sions appr	ox.cm	Weight net
(19.6MPa)	330bar / 5000psig		I/min*	min -1	min-3	kW	HP	L	W	Н	approx.kg
17分	CAPITANO 140-B		140	1300	1,4	4,0	5,5	115	59	55	95
1773	CAPITANO 140-E	3-phase	140	1300	1,4	3,0	4,0	115	59	55	102
12分	MARINER 200-B	4-stroke petrol	200	1300	1,0	6,1	8,0	12	59	63	115
	MARINER 200-E	3-phase	200	1300	1,0	4,0	5,5	125	59	63	115
10分	MARINER 250-E	3-phase	250	1450	0,8	5,5	7,5	125	59	63	135
8分	MARINER 320-B	4-stroke petrol	320	1450	0,6	9,6	13	130	64,5	70	138
ОЛ	MARINER 320-E	3-phase	320	1450	0,6	7,5	10	13	64,5	70	154

ナイトロクス仕様の高圧コンプレッサーについては、ご相談ください。

EMERGENCY SYSTEMS

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

■Nタイプセット価格 本体価格 ¥330,000

■Tタイプセット価格 本体価格 ¥330,000

フーカー潜水における安全対策上、必要不可 欠の商品です。当社オリジナルの緊急用フィル ターハーネスセットは、「より安全のために」考 えて生まれました。マニホールドブロックによ り、エアーの供給切り替えが簡単にできます。



フィルター本体

本体価格 ¥33,000 ■タイプ:Nタイプ、Tタイプ



ハーネスセット (ダブルベルトパック 40mmステンバックル仕様) 本体価格 ¥36,000



【セット内容】

1	1 6 7 1 7 31	⇒ 1				
本体価格 ¥55,000	写真番号	商品名	i+価格			
本体価格 ¥55,000 トラストシーゲージ(残圧計) 本体価格 ¥22,000 ジェナ(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) 本体価格 ¥14,000 本体価格 ¥14,000 中圧ホース50cm 本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	1	2nd Pレギュレータ	7ー(ホース74cm)			
本体価格 ¥22,000 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) 本体価格 ¥14,000 本体価格 ¥14,000 中圧ホース50cm 本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPプラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPプラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000						
本体価格 ¥22,000 逆止弁(Nタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択) 逆止弁(Tタイプ選択)		トラストシーゲ	ージ(残圧計)			
本体価格 ¥14,000 本体価格 ¥14,000 中圧ホース50cm 本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダブター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	2	本体価格 ¥22,000				
本体価格 ¥14,000 本体価格 ¥14,000 中圧ホース50cm 本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリプソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		逆止弁(Nタイプ選択)	逆止弁(Tタイプ選択)			
本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリプソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPプラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPプラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		本体価格 ¥14,000	本体価格 ¥14,000			
本体価格 ¥6,000 中圧ホース60cm 本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダブター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		中圧ホー	-Z50cm			
5 本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダブター (LPプラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPプラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	4	本体価格	¥6,000			
本体価格 ¥6,000 カリブソクラシックレギュレーター (1st) 本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		中圧ホース60cm				
本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター (LPブラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック (LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	5	本体価格 ¥6,000				
本体価格 ¥42,000 3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付) 本体価格 ¥9,000 マニホールドプロック(LPプラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク(19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	6	カリプソクラシックレギュレーター (1st)				
本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック(LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク(19.6MPa) 本体価格 ¥88,000	•	本体価格 ¥42,000				
本体価格 ¥9,000 マニホールドブロック(LPブラグ2個付) 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク(19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		3ポート低圧アダプター(LPプラグ1個付)				
8 本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク (19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		本体価格 ¥9,000				
本体価格 ¥33,000 4Lメタリコンタンク(19.6MPa) 本体価格 ¥88,000		マニホールドブロック	ク(LPプラグ2個付)			
9 本体価格 ¥88,000	8	本体価格 ¥33,000				
本体価格 ¥88,000		4Lメタリコンタンク (19.6MPa)				
フィルター本体	9	本体価格 Ұ	£88,000			
EO.	FO	フィルター本体				
10 本体価格 ¥33,000	10	本体価格 ¥33,000				
ハーネスセット(ダブルベルトパック						
40mmステンバックル仕様)	11					
本体価格 ¥36,000		本体価格 ¥	£36,000			

PARTS



マニホールド ブロック

本体価格 ¥33,000 ※右脇腹付近に取り付け、 フーカーホースとタンクの エアー供給を切り換えるこ とができます。



(チェックバルブ)

- ■上/Nタイプ
- ■下/Tタイプ
- 本体価格 ¥14,000

パッキン1枚付。



逆止弁

- 本体価格 ¥14,000

※エアーの流れを一方向にしか流 さないようにする金具です。皮



3/8-24UNF

3ポート低圧アダプター (LPプラグ1個付)

本体価格 ¥9,000

※LP ポートを3 区に分ける為 のコネクターで低圧アダプター のポート数を増やしたい場合に 便利です。




●Nタイプ:日本アクアラング社製規格ネジ ●Tタイプ:東亜潜水機社製規格ネジ



LPプラグ

(Oリング付) 本体価格 ¥800 ※低圧LPポート用の金 見です。




NEW L字アダプタ

Tタイプ 本体価格 ¥11,000

※Tタイプのみ。フィルター ハーネスのフィルター下に取 り付ける金具です。



貯気空気タンク



貯気空気タンク(横型)

低圧用タンク: 0.98Mpa

ST-95A-208(S)

本体価格 ¥220,000

ST-160A-100(S)

本体価格 ¥280,000

ST-230A-100(S) 本体価格 ¥383,000

中圧用タンク: 1.37Mpa

ST-95A-140-**(S)

本体価格 ¥315,000

ST-160A-140-**(S)

本体価格 ¥340,000

ST-230A-140-**(S)

本体価格 ¥442,000







貯気空気タンク(低圧用タンク: 0.98Mpa)

ST-30A-100(S)

本体価格 ¥58,000

貯気空気タンク(中圧用タンク: 1.37Mpa) ST-30A-56

本体価格 ¥144,000

(低圧田タンク)

					(他江バンンフ)
形式		ST-30A-100	ST-95A-208	ST-160A-**	ST-230A-**
内容量	L	32	97	162	227
常用使用圧力	MPa	0.98	0.98	0.98	0.98
	Α	480	551	614	675
	В	510	1114	1369	1501
概略寸法 mm	С	290	350	450	450
THILL TV G. Flanker	D	4穴-φ10	4穴-φ15	4穴-φ15	4穴-φ15
	Е	φ304	φ350	φ406	φ470
	F	300	600	700	800
質量	kg	20	50	75	116

(中	圧.	用	タ	ン	ク)

形式		ST-95A-140-**	ST-160A-140-**	ST-230A-140-**	
内容量	L	90	159	230	
常用使用圧力	MPa	1.37	1.37	1.37	
	Α	550	612	675	
	В	1092	1371	1522	
概略寸法 mm	С	350	450	450	
THILL TV G. Flanker	D	4穴-φ 15	4穴-φ 15	4穴-φ 15	
	Е	φ 374	φ 406	φ 468	
	F	600	800	800	
質量	kg	70	100	170	



フーカー潜水用脱臭フィルター です。ステンレス製鋼管を使用 しています。

フィルターハーネスセット (40mmステンバックル仕様)

- ■Nタイプ 本体価格 ¥45,000
- ■Tタイプ 本体価格 ¥45,000 ※フーカー潜水用脱臭フィルターで す。ステンレス製鋼管を使用してい



本体価格 ¥800





活性炭 本体価格¥900 ■内容量:140g

水中溶接(切断)器具

水中溶接(切断)用ホルダーセット

本体価格 ¥17,000 ※キャプタイヤなし ※溶接(切断)棒なし

1キャップ部 本体価格 ¥8,800 2グリップ部 本体価格 ¥5,000

〈内部パーツ〉

3 チップA 本体価格 ¥1,700

5 チップC 本体価格 ¥1,400

4 チップB 本体価格 ¥1,400





酸素用バルブ (ニードルバルブ:竹の子付) 本体価格 オープンプライス



酸素用ホース 本体価格 オープンプライス



キャブタイヤ **■**38mm 本体価格 オープンプライス



切断棒

■W-7(1箱:100本) 本体価格 オープンプライス



切断穿孔棒

■SC8-5W(1箱:100本) 本体価格 オープンプライス



アースクリップ 本体価格 オープンプライス



ターミナル **■**38mm

本体価格 オープンプライス



アクアリフター

■25kg 本体価格 ¥36,000

本体価格 ¥46,000 **■**50kg

■100kg 本体価格 ¥75,000

本体価格 ¥99,000 本体価格 ¥139,000 ■200kg ■500kg

■1000kg 本体価格 ¥177,000

■2000kg 本体価格 ¥392,000 ■3000kg 本体価格 ¥569,000

※水中での重量物の引き上げに。レギュ レーターをフローさせ、エアーをバルー ンの中に入れて使用します。排気弁つ きなので、浮力調節も容易に行えます。 ※ 25kgは、排気弁はついていません。

輸入品につきましても取扱ございます ので、ご相談ください。



アクアリフター急速給気装置

本体価格 ¥78,000

※セカンドステージから給気するよりも 短時間での給気が可能。 ※ワンタッチで給気と停止の切り替え

が行える。

※ポニーゲージ(小型圧力計)、プレッ シャーリリーフバルブ付き。

HOOKAH HOSE

フーカーホース

(耐候性、浮き型)※金具別売り

- 本体価格 ¥60,000 ■50m
- ■70m 本体価格 ¥84,000 **■**80m 本体価格 ¥96,000
- ■100m 本体価格 ¥120,000
- ■常時使用耐圧: 1MPa ■破裂圧力: 10MPa
- ※潜水ホースのJIS規格以上で


作製されています。



フーカーホースについて

1m~5mまでの長さで販売を行って おります。


■1m 本体価格 ¥1,200



フーカーホース接続用金具


- ■Nタイプ(上)
- 本体価格 ¥3,000
- ■Tタイプ(下)
- 本体価格 ¥3,000

※革パッキン(Tタイプ)1枚付 ※フーカーホースの両端に取り付 ける金具です。



フーカー用低圧アダプター


- ■Nタイプ(ト)
- 本体価格 ¥2,800
- ■Tタイプ(下) 本体価格 ¥2.800
- ※フーカーホースとオクトパスレ ギュレーターの中圧ホースに接続 する金具です。




ジョイント金具(ニップル)

- ■Nタイプ(ト)
- 本体価格 ¥2.800

接続金具が必要です。






異径ジョイント金具 (異径ニップル)

- ■Nタイプ(上)
- 本体価格 ¥3.300
- ■Tタイプ(下)
- 本体価格 ¥3,300 ※ボンベフーカー用

※フーカーホースとレギュレー ターなどの中圧ホースを接続する



変換アダプタ

- ■T♂×N♀(上) 本体価格 ¥5,000
- ※革パッキン(Nタイプ)1枚付 ■N♂×T♀(下)
- 本体価格 ¥6,000
- ※革パッキン(Tタイプ)1枚付。 ※規格が異なる金具と接続する金

具です。



2ポート低圧アダプター

Tタイプ

本体価格 ¥3,300 ※フーカーホースと2ndレギュ レーターと給気ホースを接続する 金具です。



革パッキン

■Nタイプ(上) 本体価格¥120 ※変換アダプターNのメス側の中 に入れて使用してください。

■Tタイプ(下) 本体価格 ¥170

※Tタイプ金具のメスネジの中に入 れて使用してください。

フーカーホース接続金具取付専用加締機

(株)ゼロでは、フーカーホースとフーカーホース接続金具を加締機で加締めて 取り付ける事となりました。

フーカーホース加締め(ソケット代込)

定価 ¥2,800

※取付は有料となりますのでご了承ください。

※取付料金は、1か所(片側)の取付料金です。

※取付料金には、弊社フーカーホース接続金具(TタイプorNタイプ)の料金は含まれません。 ※取付は弊社製フーカーホースとフーカーホース接続金具の加締金具取付のみとなります。

(他社製フーカーホース及び取付金具は規格サイズが合わないため取付できません。ご了承ください。)

元請会社より、フーカーホース接続金具取付方法について、番線やバンドイット(製品名)での取付方法に問題があり、今後 は、安全潜水を行うために、加締機で加締めたフーカーホースのみ、現場での使用を許可する。との連絡が多数寄せられ るようになり、加締機を導入いたしました。



加締め作業写真





*ソケットの材質:ステンレス *フーカーホース接続金具は、別売りです。

-カーホース接続金具取付専用加締機

ホース呼び内径 (mm): 9-3/8" 常用圧力 (kgf/cm): 350

TALKING SYSTEM



水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-230TRセット <ペリカンケース仕様>

- 本体価格 ¥610,000
- ■電源電圧: DC12V
- ■充電時間:12時間
- ■連続使用時間6時間 ■外形寸法:W432×H173×D334mm
- ■重量:8.5kg
- ■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部ス ピーカーNP-108ケーブル5m:コネクター付き×1台、 外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマ イク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、 インカム×1台

※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40 純正品をご使用下さい。

※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損す る恐れがございます。

■SV-02用ケーブル 100m



※インカムはヘルメットに 装着する事ができます。 ※ヘルメットは付属に含 まれません。

水中有線電話機(同時通話装置2人用) SV-230セット (TRセット除く)

- 本体価格 ¥498,000 ■電源電圧: DC12V
- ■充電時間:12時間
- ■連続使用時間6時間
- ■外形寸法:W432×H173×D334mm
- ■重量:8.5kg

■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き2本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、 外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマ イク×1個、ACアダプター×1個


※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・FM-40 純正品をご使用下さい。

※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損す る恐れがございます。



ケーブル付きインコーマイク (水中有線電話機SVシリーズ専用)









※FWS-40は、マンティスフルフェイスマスク専用です。 それ以外のマスクは、FW-40をご使用ください。 ※コネクターはSV-230、SV-1200、SV-1300専用です。



FM-40純正品をご使用下さい。 ※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損す る恐れがございます。

水中有線電話機(同時通話装置4人用) SV-1300TR <ペリカンケース仕様>

本体価格 ¥834,000

- ■電源電圧:DC12V
- ■充電時間:12時間
- ■連続使用時間6時間
- ■外形寸法:W432×H173×D334mm
- ■重量:9kg

■付属品: 100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク: コネクター付き4本、外部ス ピーカーNP-108ケーブル5m: コネクター付き×1台、 外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマ イク×1個、ACアダプター×1個、トランシーバー×2台、 インカム×1台

%インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・

TALKING SYSTEM



水中有線電話機(片側通話装置1人用)SV-02

本体価格 ¥50,000

- ■外形寸法:幅112×高さ36×奥行き137 ±2mm
- ■重量:750g
- ■使用電源範囲:DC12V~DC24V

※外部電源は上記の範囲の物をご用意ください。

- ■陸上スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω ※スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。 ※同ページ掲載のNP-108は使用する事が可能です。
- ■水中マイク:適合負荷インピーダンス8Ω〜4Ω ※水中マイクは、上記適合品の物をご用意ください。 ※P41掲載のFW・FWS・FP・FPS-40は使用する事が可能です。 ※2芯ケーブ ルはご用意ください。
- ■水中スピーカー:適合負荷インピーダンス8Ω〜4Ω ※水中スピーカーは、上記適合品の物をご用意ください。 ※P41掲載のFW・FWS・FM-40は使用する事が可能です。 ※2芯ケーブ ルはご用意ください。
- ■付属品:ハンドマイク・ハンドマイク用5m延長ケーブル ※水中スピーカー・水中マイク・ホーンスピーカー・2芯ケーブル・ バッテリーは別売りです。



電池ボックス-309

本体価格 ¥20,000 ※12V(単一電池×8本) ※電池は別売りです。



ハンドマイク

本体価格 ¥11,400

■使用可能機種: SV-20·230·1200·1300·02 ダイバーガードAQ-50S2 水中警報装置DWS-12



小型船舶無線機用小型ホーンスピーカー (防水・耐塩)NP-108

本体価格 ¥7,600

- ■入力:5W
- ■インピーダンス:8Ω
- ■質量:約1.0kg
- ■寸法:口径154×140mm、全長155mm

※ASA耐候性樹脂製ホーン、ネジ類・取付け金具はステンレス製、コード5m付

水中有線電話機(同時通話装置4人用) SV-1200セット <ペリカンケース仕様>

本体価格¥638.000

- ■電源電圧: DC12V
- ■充電時間:12時間
- ■連続使用時間6時間■外形寸法:W432×H173×D334mm
- ■重量:9kg
- ■付属品:100m4芯ケーブルAMP付きFW-40 or FWS40インコーマイク:コネクター付き4本、外部スピーカーNP-108ケーブル5m:コネクター付き×1台、外部電源ケーブル1mコネクター付き×1本、ハンドマイク×1個、ACアダプター×1個

※インコーマイクは、必ずFP-40又はFPS-40・

FM-40純正品をご使用下さい。

※純正品以外のインコーマイクを使用しますと破損する恐れがございます。





水中マイク&ケーブル



- ■最大入力:1W
- ■定格インピーダンス:8Ω
- ■質量:100g ■周波数特性: 100HZ~8KHZ
- ■水深:40m ■温度:-20°C~60°C
- ※2芯用





このマンティスフルフェイスマスク にはクランプが取り付けられて いません。

潜水に使用する際は、クランプを 取付てご使用ください。



FW-40 AMP付送受器

本体価格 ¥36,000 ※MFF以外のフルフェイスマスク用 ※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用 ※4芯用



FWS-40 AMP付送受器

本体価格 ¥38,000 ※マンティスフルフェイスマスク用 ※SV-230用、SV-1200用、SV-1300用 ※4芯用



FM-40型インコーマイク

本体価格 ¥9,800 ※スピーカー側/聞く ※2・4芯用



FP-40型インコーマイク

本体価格 ¥10,000 ※マイク側/話す (MFF以外のフルフェイスマスク用) ※2:4芯用



FPS-40型インコーマイク

本体価格 ¥11,000 ※マイク側/話す ※マンティスフルフェイスマスク専用 ※2:4芯用



ロッキングスリーブ4芯用

A 本体価格 ¥12,000

防水コネクター4芯

B オス側

本体価格 ¥17,000

Cメス側 本体価格 ¥18,000

2芯ケーブル

■100m

本体価格 ¥24,000



4芯ケーブル

■100m

本体価格 ¥36,000

ケーブルを使用する場合の注意

- ●ケーブルとインコーマイクの接続部分の防水は、確実に行ってください。
- ●ケーブルは使用頻度によって異なりますが、定期的な交換をおすすめします。

●作業前にケーブルの亀裂などの点検を行ってからご使用ください。

CAMERA SYSTEM



NEW

水中有線CCD カメラシステム VD-1222R(改)型 録画機能付き

本体価格 ¥490,000

水深30mに耐える本格仕様の水中カメラで す。水中マイクが内蔵され、さらに超高輝度 LEDの採用により水中映像がより鮮明に映 LELUの採用により水甲映像かより鮮明に映すことができます。LEDランプの明るさは3段階の調整が可能です。マンホール・タンク(各種水槽、下水工事、配管工事、護岸調査、ダム、池、水門調査)など幅広くご使用いた だけます。

■セット内容:制御ボックス、 ■ピット内谷・前脚バックス、ボーカスク (LED照明付マイク内臓)、接続ケーブル、 充電用ACアダプター、DVF-7リモコン(ボ タン電池CR2025使用)、SDHCカード(モ ニターに実装)、予備ヒューズ、取付金具

【仕様】

- 制御ボックス
 刊御ボックス
 モター: アインチカラー液晶モニター
 外部接続: 映像出力・音声出力
 内臓スピーカー: 0.5W
 ●電源: 内臓パッテリー又は専用アダプター

- ●連続動作時間:約10時間 ●内臓バッテリー充電方法:専用ACアダプ
- 一にて充電 ●防水·防滴性能:操作部非防水、非防滴

- ●有効画素数:816(H)×495(V)(40万画
- ●最低被写体照度: 0.8Lux F1.2
- ●S/N 60dB以上 ●耐水深:30m

端末開け閉め時

988

LQ長時間24時間

カメラはヘルメット取付か ハンドグリップの選択が出来ます。



ヘルメットタイフ ※ヘルメット・フルフェ イスマスクは付属に含 まれません。





SDカードはモニターを開き、出入れする事が出来ます。 録画は、SDカードを使用し付属のリモコンで手動にて行います。

水中超音波厚さ計







A 超音波厚さ計 UTM-101S

本体価格 ¥340,000

構成: UTM-101本体、探触子5Z10NDT-1、 探触子ホルダ TA-21、油差し、携帯用ケース 及びストラップ、取扱説明書







目 収納ケース 本体価格 ¥50,000

水中超音波厚さ計

■水中読取型【セット内容: A B C E】

本体価格 ¥1,070,000

ダイバーが水中で測定し、読み取る場合に使用します。

■陸上読取型【セット内容: A B D E】

本体価格 ¥1,130,000

ダイバーが水中で測定し、陸上に置いた厚さ計でデー ターを読み取る場合に使用します。

■水陸読取型【セット内容: A B C D E 】

本体価格 ¥1,430,000

水陸読取型と陸上読取型の両方を行うことができます。

【概要】

- ●陸上においてタンク、パイプ、その他の各種部品などの厚さ測定に使用されている超音波厚さ計「UTM-101」を防水ケースに収納して水中携帯用としたもので
- ●水中パイプライン、橋梁、桟橋構造物、鋼管抗など の水中構造物の測定に最適です。
- ●水深40mまで測定可能です。
- ●測定数値を読み取るのに便利なバックライト(LEDに よる背面散乱発光)付き。
- ●長尺プローブを使用すると、厚さ計本体を陸上に置 いたまま測定データーを読み取れます。

【UTM-101本体仕様】

- ●測定方式:パルス反射式(2探法、RBモード)
- ●表示桁数:4桁
- ●表示最小単位:0.1mm
- ●電源:単3アルカリ電池 1本
- ●寸法(mm):<本体>W62×H126×D25
- ●質量: <本体>約184g

※超音波厚さ計UTM-101は、東京計器㈱社製の商品

※写真と異なるものもございます。 ※用途に合わせたセットでご利用ください。





カリプソO2クラシックギュレーター

100%対応のナイトロックス専用レギュレーター 本体価格 ¥82,000



寒冷地対応モデル NR-4AFNナイトロックス仕様レギュレーター

本体価格 ¥148,000



アクアシーゲージナイトロックス 本体価格 ¥35.000



DINバルブ(インサート付)SL2 (ナイトロックス用)

本体価格 ¥32.000

ナイトロックスステッカー

本体価格 ¥1,000 ※タンクは別売です





2.5L (19.6MPa) メタリコンタンクO2 (SL2DINバルブ付)

酸素配合100%対応のナイトロックス専用タンク 本体価格 ¥80,000

- ■純酸素は圧力下では酸素中毒の危険性があり、また支燃性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は固く禁止いたします。これらの方法によって売買された当該商品につきまして弊社では一切の保証、責任を負いが必ます。
- ■潜水土資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様のみに商品の販売を限らせていただきます。加えて販売に当たりましては事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品の納入まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りす ることもございます。安全管理上予めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取扱い上の注意

- ■潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用下さい。
- ■純酸素でご使用できます。 ■純酸素で使用する場合必ず水深6m以浅でご使用ください。
- ■水深6mよりも深いところでの使用は禁止されております。(新高圧則第27条において準用する第15条・第16条(新告示第4条において準用する第2条による)
 ■水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険が非常に高まります。
- 水水のIIIあり深い場所(どいだけは、感性、政策は、 危険)急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいれん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れがあり非常に危険です。 水深6mより浅いところでも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険が非常に高まります。

- ■水条(いより浅いところでも、痰素減止以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険が非常に高まります。
 危険!慢性酸素中毒は肺が冒され、肺が膿や重度の障害事故につながる恐れがあります。
 ■いったん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用してしまい再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで当社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。
 ■但し、純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でのご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の混入が疑われてもそれを完全に除去、洗浄することができないためで、ご理解をお願いいたします。
 ■ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱に関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。として「酸素用器材板売に関する観書」を弊社と取り交わしていただいた上での販売となります。従いましてご注文から納品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合がございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。
 ■最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ず弊社クリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸素性のクリストループのみです。

- ■取版でも「千に「回のカーハー・ハー・ルール夫施を強く推奨いたします。さらにカーハー・ルールの夫施はかり 学社でソップルーム ですい、使用可能は両滑利は制度素性のグリストループのみぐす。

 ■純酸素用容器のごましても最近 「年に 「回の内部目検査 つ実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。

 ■純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1 秒間に 1 5度程度を目安に開けてください。パルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の数倍に早めるため大変危険になります。

 ・純酸素用容器のは純酸素用器材しかご使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。





オーシャン LG-1型 TYPE A(自動膨張ショルダー式) NEW

本体価格¥18,000

- ■サイズ:胴衣/120cmまで 適応体重/200kgまで
- ■浮力:20kgf ■カラー:レット・ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用) 形式承認番号 第4616号






オーシャン LG-3型 TYPE A(手動膨張ショルダー式) NEW

本体価格 ¥15,000

- ■サイズ:胴衣/120cmまで 適応体重/100kgまで
- ■浮力:10kgf ■カラー:レッド・ブルー

作業用救命衣(小型船舶兼用) 形式承認番号 第4672号

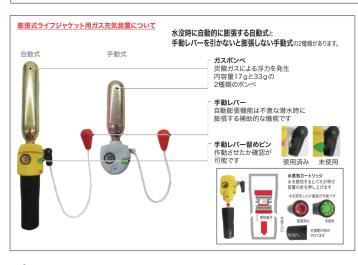



プリント加工

救命衣に会社名などプリントする事が出来ます。

ラバープリント NEW

本体価格 オープンプライス

- ■初期費用デザイン校正・修正
- ※プリント数で価格が変わります。
- ■プリント費用
- ■カラー: ホワイト、プラック、イエロー、プルー、コ゚ールト、シルパー 少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバー プリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

- ①ご希望のデザインをお知らせください。 ※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式で ご提供ください。
- ②プリント位置・カラーのをご指定ください。

シルクプリント NEW

本体価格 オープンプライス

- ■初期費用デザイン校正・修正
- ■プリント費用
- ■カラー: ご注文時ご相談下さい。

少量のプリントやデザインが沢山ある場合はラバー プリントをお勧め致します。

ご注文の流れ

①ご希望のデザインをお知らせください。 ※複雑な文字・デザインはイラストレーター形式で ご提供ください。

②版下の作成

③プリント位置・カラーのをご指定ください。







SS-19V型 NEW

- 本体価格 ¥5,100 ■着サイズ:最大61cm
- ■完成重量:410g
- ■S式ワンタッチあご紐、S-8W耳紐標準仕様/グレー ■カラ-:白、黄、12010クリーム、62011プルー、L赤、Lグリーン、L黒、L紺、63912プルー、53913ク゚リーン、85567ク゚レー、ロイヤルホワイト、レモン、2743ライム、 27537t y9

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用/TH3742 ●墜落時保護用/TH3743



SSV-19 用着脱式クリアバイザーB NEW

本体価格 ¥1,000 ■カラー: ブ ラウン、スモーク、グ リーン、ブ ルー、クリアー、イエロー、ピンク





SS-23V型 NEW

- 本体価格 ¥5,800 ■着サイズ:最大61cm
- ■完成重量:410g
- ■S式ワンタッチあご紐、S-8W耳紐標準仕様/グレー
 ■AJXットカラ-1ロイヤルホワイト、黄、12010クリーム、62011プルー、63912プルー、
 L赤、L紺、L黒、Lグリーン、53913グリーン、85567グレー、レモン、グレープ

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH3881 ●墜落時保護用/TH3882







雨の侵入を防ぎます。





カラーは4種類の中から選べます





EM-8型 TH式 NEW

本体価格 ¥3,400 ■着サイズ:最大61cm

- ■完成重量:359g
- ■S式ワンタッチあご紐、S耳紐標準仕様/グレー ※ラチェット式ヘッドバンドは取付出来ません

厚生労働省検定合格番号

●飛来落下物用/TH2232 ●電気用7,000V/TF551





ネームプリント NEW

社名やマークをヘルメットに印刷する事が出来ます。 ※版下データはPDFやイラストレーターのデータにてお送りください。

版代 価格 ¥2,500 1色 定価 ¥300

2色 定価 ¥600

3色 定価 ¥900



血液型ラベル No.4 NEW 本体価格¥200

警報システム

ゼロオリジナル水中警報装置

ウェブサイトに アクセス



潜っている最中に

地震による津波が予測されたら……

緊急地震速報が発令されたら・・・・・・

各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。 安全に!!より安心して潜れるフィールドを提供するために、 各地ダイビングサービスが一丸となり、真剣に考えるべき時!! 必須アイテムです。



水中警報装置AQ-200WL(無線タイプ)

本体価格 ¥880,000

ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報などが とロイソシノルの無駄グインのアプートシステム。米高地震透報など、 発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせることが できる。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音楽などを 水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500メートル、静かな海 では1000メートル。

【用途例】

緊急時/簡単にピーチポイントに設置することができ、万一津波警報が 発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。トランシーバー の接続が可能なので、そのほかの非常事態時にも活躍します。

イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中での演出効

果などにも使用できます。 水中工事/水中電話を装備していないダイバーへの指示または、緊急時 の連絡に最適です。

【仕様】

1 アンプボック	1 アンプボックス				
警報音	1種類				
電源	内蔵バッテリー				
充電方法	専用アダプターにて充電				
ライン入力	1系統				
連続動作時間	連続待機時間: 12時間 連続警報発信時間: 約40分				
外形(mm)	(W)472×(D)351×(D)174				
重量	約14kg				
2 制御ボックス	ζ				
電源	内蔵バッテリー、ACアダプター				
連続動作時間	約12時間(内蔵バッテリー使用時)				
液晶表示器	16桁×2行				
警報動作中の 表示	警報スイッチの点灯(LED内蔵型スイッチ) 液晶表示器に「EMG/ON」を表示				
外形(mm)	(W)270×(D)246×(D)174				
重量	約5.5kg				

3 ブイ (アンプボックスカバー)					
外形(mm)	φ650×(H)200				
重量	約2.3kg				
4 水中スピーカ	ງー (ダブルスピーカー)				
インピーダンス	2Ω				
最大入力	100W				
耐水深	10m(推奨2m)				
指向性	無指向性 全方位				
外形	(W)223×(D)133×(H)223				
重量	約12kg(ケーブル含む)				
	はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値				
です。					
5 無線モジュー	-ル				
適合規格	ARIB STD-T67準拠 (技術基準適合証明取得済み)				
W/=111±					
送信出力	10mW				
アンテナ	1/4波長 ワイヤーアンテナ(防水カバー付)				

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。 バッテリー満充電時の目安とお考えください。

水中警報装置 & 水中音響装置

水中警報装置DWS-12(有線タイプ)

本体価格 ¥620,000

アンプ部を水面に浮かせるのではなく、陸から有 線で水中スピーカーに警告音を流す有線タイプの アラートシステム。ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、ハンドマイクで水中のダイバーに話しかけることも可能。また音楽などを水中に流すことができるので水中結婚式などのイベントでも使用できる。水中での到達距離は、半径500m、静まなどでは1000m。 かな海では1000m。

緊急時/ボートダイビング時にボートに設置、または持ち込んで使用することで、万一津波警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができます。また、その他の非常事態にハンドマイクを使用してダイバーへ知らせることができます。

す。 イベント/水中結婚式や水中クリスマス、水中七 タなど、水中での演出効果などにも使用できます。 水中工事/水中電話を装備していないダイバー への指示または、緊急時の連絡に最適です。

【仕様】

1 -> .- 45 .. 6


「アンノ小ツン人						
出力	80W(2Ω負荷)					
警報音	1種類(警報音と音声)					
電源	内蔵バッテリー(外部電源 DC+12V 15A)					
充電方法	専用ACアダプターにて充電					
ライン入力	1系統					
マイク入力	1系統					
外形(mm)	(W)472×(D)351×(H)174					
重量	約13.5kg					
2水中スピーカ	ー(ダブルスピーカー)					
インピーダンス	2Ω					
最大入力	100W					
耐水深	10m(推奨2m)					
指向性	無指向性 全方位					
外形(mm)	(W)223×(D)133×(H)223					
重量	約12kg(ケーブル含む)					
※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ時の値						









。発信スイッチをONに するだけで水上の警報システムに信号が送られる。





無線诵信制御

水中スピーカー。あらかじめ録音 されている緊急アナウンスを広範囲にわたって流すことができる。



水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2 (ステンレス保護カバー付)

本体価格 ¥598,000

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡するた めの水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコント ロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み合わせ、 水中のダイバーとの会話が可能になりました。イルカ、クジラ の声を聴かせることもできます。

1 アンプボックス



【仕様】

ダイバーガードA	Q-50S2			
送出出力	サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファントムカーブフィルター組み込み採用により高出力を実現			
伝達範囲	半径100~500m以上			
指向性	無指向性全方位			
送信周波数範囲	70Hz~8kHz			
Voice filter SW	300Hz~4kHz			
緊急信号	ミックスサイレン×2種類			
内蔵スピーカー	2W			
ヘッドホン出力	8ohm 0.5Watts			
トランスデュー サー耐圧	最大深度10m 推奨3m			
水中音圧	153dBv/upa			
受信周波数特性	70Hz~10kHz (感度が必要な場合はオプションの専用 マイクをご利用下さい)			
電源	内蔵バッテリーまたは外部AC100V			
バッテリー	DC12V×2(充電時間5時間)			
標準時間	5時間			
サイズ	アンプ/406W×330D×174Hmm、 スピーカー/φ200×65mm 254×70(金属枠取付)			
重量	アンプ/13.5kg(防水型キャリングケース)、スピーカー5.2kg			

DRY SUIT SIZE CHART

【PRO'S】 単位∶cm


	身長	体重	股下	新背丈	首囲	胸囲	腹囲	尻囲	太モモ囲	フクラハギ囲	裄丈	手首囲	足サイズ
S-A	160-165	52-58	64-67	62-67	35-36	86-90	71-75	83-87	48-50	33-36	68-71	15-16	M:24.5-26
S-B	160-165	57-63	64-67	62-67	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	68-71	16-17	M:24.5-26
M-A	165-170	58-64	67-70	65-70	36-37	90-94	75-79	87-91	50-53	34.5-37.5	70-73	16-17	M:24.5-26
М-В	165-170	63-69	67-70	65-70	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	70-73	17-18	M:24.5-26
L-A	170-175	64-70	70-73	68-73	37-38	94-98	79-83	91-95	53-56	36-39	72-75	17-18	M:24.5-26
L-B	170-175	69-75	70-73	68-73	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	72-75	18-19	M:24.5-26
LL-A	175-180	70-76	73-76	71-76	38-39	98-102	83-87	95-99	56-59	37.5-40.5	74-77	18-19	L:26.5-28
LL-B	175-180	75-81	73-76	71-76	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	74-77	19-20	L:26.5-28
3L-A	180-185	76-82	76-79	74-79	39-40	102-106	87-91	99-103	59-62	39-42	76-79	19-20	L:26.5-28
3L-B	180-185	81-87	76-79	74-79	40-41	106-110	91-95	103-107	62-65	40.5-43.5	76-79	20-21	XL:28.5-30

採寸について

【採寸箇所一覧表】

番号	採寸箇所	計り方				
1	身長	正確に				
2	体重	正確に				
3	総丈	頸椎点(A点)~内果点(内くるぶし中心)				
4	ウエスト丈	A点~ウエスト点まで一気に計測				
5	股下	股付根点~内果点(内くるぶし中心点)				
6	股上	股付根点~ウエスト点				
7	新背丈	股付根点~頸椎点(A点)まで一気に計測				
8	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分回り				
9	上胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下回り				
10	胸囲	ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭囲胸回り				
11	腹囲	へその少し上の最も細い部位				
12	下腹囲	下腹部の最も太い部分回り				
13	尻囲	尻部の最も太い部分回り				
14	太腿最大囲	太モモ付根の最も太い部分回り				
15	太腿中間囲	股付根点と膝上の中間の部分回り				
16	ひざ上囲	ひざの上回り				
17	ひざ下囲	皿の下の細い部囲				
18	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分回り				
19	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分回り				
20	スネ長	けい(脛)骨点の内側~内果点(くるぶし中心点)				

番号	採寸箇所	計り方
21	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A点)を通過して体表にそった長さ
22	ゆき丈	腕を45°に開いた状態で、頸椎点(A点)~肩先点~手首点
23	袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点
24	腕付根囲	腕を45°に開いた状態で、脇下~肩先点の回り
25	上大腕囲	腕を45°に開いた状態で、最上大腕の回り
26	大腕囲	腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位
27	肘囲	肘の最も細い部分回り
28	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分回り
29	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分回り
30	頭囲	耳上から眉毛を通って頭の最も太い部分回り
31	足長	かかと~つま先
32	内果高	(ソックス・ブーツ付の製品)内果点~足底
33	A点~尻最大部	(A点)~尻までの長さ(背丈)
34	脇下~手首	腕を45°に開いた状態で、脇の下~手首点
35	脇下~肘	腕を45°に開いた状態で、脇の下~肘点
36	半袖丈	腕を45°に開いた状態で、肩先点~希望の袖の長さ
37	切口囲	半袖丈の切口回り
а	アンダーバスト	(女性)バストのすぐ下回り
b	乳下り	(女性)乳頭~肩の厚みの最上部
С	乳頭間	(女性)左右の乳頭の間

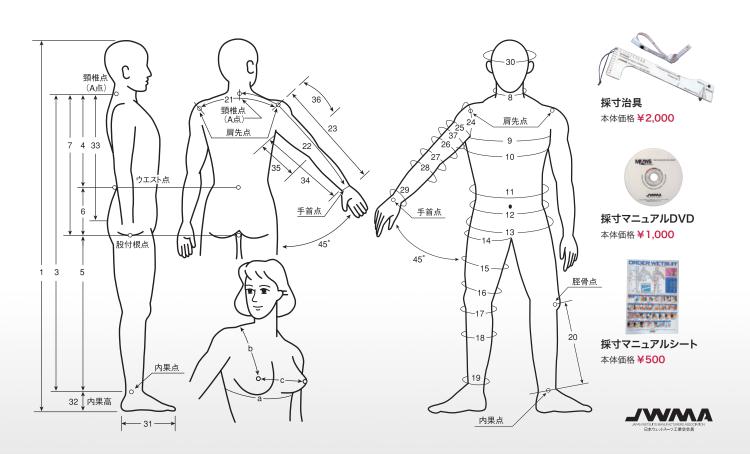



ロゴマーク 胸部 <J>: ジャージ生地に対応。 <S>: スキン生地に対応。







MU-A2(白)<J><S> 天地/左右=40/100mm



MU-G1M(中) <J> <S> 天地/左右=47.2/120mm MU-G1S(小) <J><S> 天地/左右=37.5/95mm





MU-H1LR(大右)<J><S> 天地/左右=108/90mm MU-H1MR(中右)<J><S> 天地/左右=72/60mm MU-H1SR(小右)<J><S> 天地/左右=52/43mm



MU-H1LL(大左)<J><S> 天地/左右=108/90mm MU-H1ML(中左)<J><S> 天地/左右=72/60mm MU-H1SL(小左)<J><S> 天地/左右=52/43mm





MU-L1M(中) <J><S> 天地/左右=36.5/80mm



MU-J2L(大)<J><S> 天地/左右=40.3/92mm



MU-M1S(小) <J> <S> 天地/左右=59/80mm



MU-M2S(小) <J> <S> 天地/左右=59/80mm





MU-K2L(大) <J><S> 天地/左右=60/110mm MU-K2M(中) < J > < S > 天地/左右=45/83mm MU-K2S(小) <J><S> 天地/左右=30/55mm



ロゴマーク サイド部(腿)

<J>: ジャージ生地に対応。

<S>:スキン生地に対応。



SD-A1(黒)<J><S> 天地/左右=50/260mm



SD-F1 (黒) <J><S> 天地/左右=215/47mm



SD-G1S(小)<J><S> 天地/左右=19.5/110mm

SD-G2L(大)<J><S> 天地/左右=24.4/125mm

SD-G2S(小) <J><S> 天地/左右=19.5/110mm



o diving development

SD-H2<J><S> 天地/左右=34/247mm

芝手や ロゴマーク ポイント <J>: ジャージ生地に対応。 <S>: スキン生地に対応。









P-C1<J><S> P-C2<J><S> 天地/左右=120/45mm 天地/左右=120/45mm






































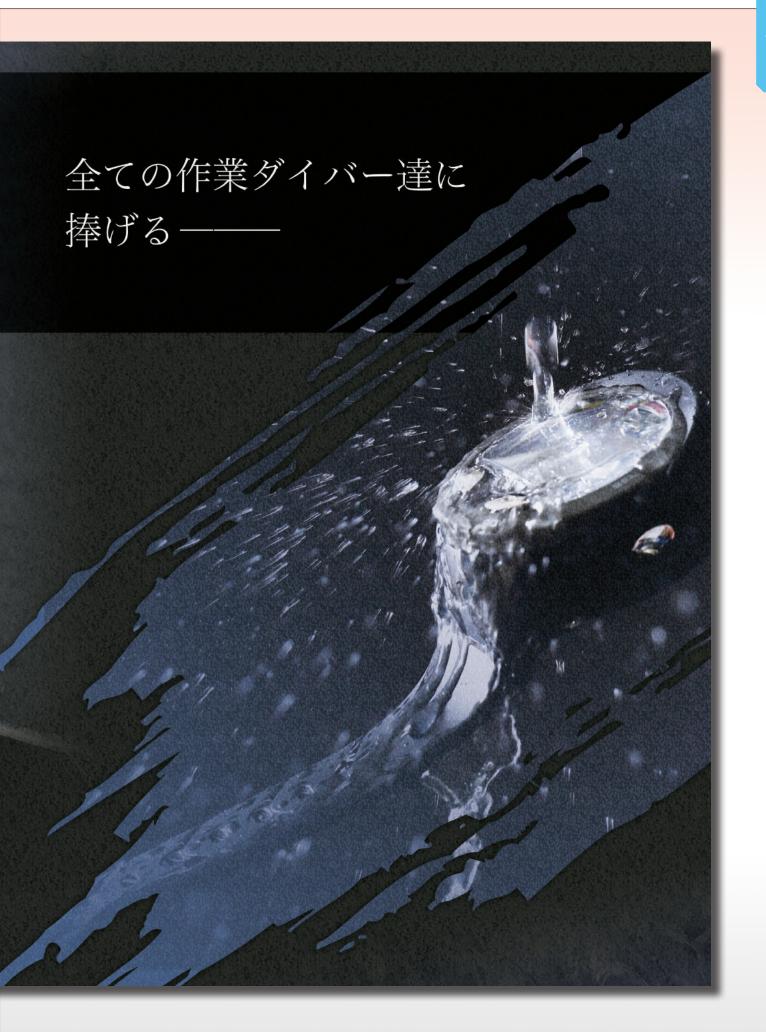

「ウェットスーツ・ドライスーツのリサイクル。 海を愛するダイバーができること|

着古したウェットスーツ・ドライスーツ。あなたはどのように処分していますか?

ゼロではウェットスーツ・ドライスーツのリサイクルについて、再資源というカタチでリサイクルをします。

焼却されたウェットスーツ・ドライスーツはスラグ(原材料)になり、道路の路面材や土木、建設用資材の一部として再利用されます。 また、焼却される際に出る燃えカスなどもすべて再資源として活用されます。

あなたを寒さから守ってくれたウェットスーツ・ドライスーツがカタチを変えて地域に貢献します。

ゼロは海を愛するダイバーが出来る環境保全に動きだします。

ZERO'S ECOLOGY ゼロの環境保護への取り組み

廃棄ウェットスーツ・



皆様が愛用されたウェットスーツ・ <u>ドライスーツは、ゼロが</u>責任を 持って回収しリサイクル処理業者 へ出荷します。

焼却処理



出荷された着古したウェットスーツ・ ドライスーツは、焼却処分され、 焼却後の残さ物(焼却灰)を製鉄 原料として製鉄会社へ売却され

焼却灰リサイクル



製鉄原料として売却された焼却灰 は鉄鋼会社の製鉄プロセスを通り セメント原料・土木資材(スラグ) へと生まれ変わります。

再利用



皆様が愛用したウェットスーツ・ ドライスーツはカタチを変え、 土木・建設用資材として有効利用 されています。

環境保全



スラグは、天然砂・砕石の代替品 としても利用されます。また最終 処分場の不足解消など自然環境 の保護にも役立っています。

ウェットスーツ・ドライスーツリサイクルの特徴

- ・資源・エネルギー利用効率が高く、省エネルギー・省資源が図れます。
- ·CO2の排出が軽減でき、地球温暖化対策になります。
- ・中間処理システムから最終処分まで行える画期的な一貫システムです。

※ ゼロは、サーフィン用ウェットスーツメーカー「ヌーベルバーグ・インターナショナル株式会社 |様の ECO 活動に替同し、環境に優しいウェット & ドライスーツを創造します。

ゼロのウェブサイトも更新しています!

www.zero-zero.co.jp

ゼロのウェブサイトでは WEB上でカタログが見れるほか、 オーダースーツのカラーシミュレーションを行うことができます。 サイドメニューの「Simulation」を選択してください。



アクセスできます。

株式会社 ゼロ (ZERO Co,LTD.)

✓ zero@zero-zero.co.jp

◆本社

T152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目11番5号 TEL(03)5721-1906 FAX(03)5721-1916

◆西日本営業所

〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木2丁目19番19号 TEL(078)586-6087 FAX(078)586-6088

◆木更津工場・サービスセンター

T292-0838 千葉県木更津市潮浜2丁目6番13号 TEL(0438)36-8581 FAX(0438)36-8582

カタログに関する注意事項

- 予告なく価格が変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様および規格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 商品カラーは印刷インクの性質上、現物とは多少異なる場合がございます。
- 本カタログに表示されている価格は、本体価格(税抜き価格)です。別途消費税を加算してくだ
- ダイビング器材の使用は有資格者のみを対象としております。当社製品にはすべて製造物賠償 保険が付いておりますが、万一無資格のままで、ダイビング中に事故につながった場合、その法 的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 本カタログの写真やイラスト、文章などの無断複写、転載を禁じます。

取扱店